

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6

Benutzerhandbuch

(für Produktversion 6.0 und höher)

Microsoft® Windows® 8 / 7 / Vista / XP / Home Server

[Klicken Sie hier, um die neueste Version dieses Dokuments herunterzuladen.](#)

ESET NOD32 ANTIVIRUS

Copyright ©2013 ESET, spol. s r. o.

ESET NOD32 Antivirus wurde entwickelt von ESET, spol. s r. o.

Nähere Informationen finden Sie unter www.eset.de.

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Dokumentation darf ohne schriftliche Einwilligung des Verfassers reproduziert, in einem Abrufsystem gespeichert oder in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise weitergegeben werden, sei es elektronisch, mechanisch, durch Fotokopien, Aufnahmen, Scannen oder auf andere Art.

ESET, spol. s r. o. behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an jedem der hier beschriebenen Software-Produkte Änderungen vorzunehmen.

Weltweiter Support: www.eset.de/support

Versionsstand 1/11/2013

Inhalt

1. ESET NOD32 Antivirus 6.....	5
1.1 Neuerungen.....	5
1.2 Systemanforderungen.....	6
1.3 Prävention.....	6
2. Installation.....	8
2.1 Live-Installer.....	8
2.2 Offline-Installation.....	9
2.2.1 Standardinstallation.....	10
2.2.2 Benutzerdefinierte Installation.....	10
2.3 Produktaktivierung.....	11
2.4 Benutzername und Passwort eingeben.....	11
2.5 Upgrade auf eine aktuellere Version.....	12
2.6 Computer prüfen.....	12
3. Erste Schritte.....	13
3.1 Übersicht zur Benutzeroberfläche.....	13
3.2 Updates.....	15
4. Arbeiten mit ESET NOD32 Antivirus.....	17
4.1 Computer.....	19
4.1.1 Viren- und Spyware-Schutz.....	19
4.1.1.1 Echtzeit-Dateischutz.....	20
4.1.1.1.1 Erweiterte Optionen für Prüfungen.....	21
4.1.1.1.2 Säuberungsstufen.....	21
4.1.1.1.3 Wann sollten die Einstellungen für den Echtzeit-Dateischutz geändert werden?.....	22
4.1.1.1.4 Echtzeit-Dateischutz prüfen.....	22
4.1.1.1.5 Vorgehensweise bei fehlerhaftem Echtzeit-Dateischutz.....	22
4.1.1.2 Computer prüfen.....	23
4.1.1.2.1 Prüfen mit speziellen Einstellungen.....	23
4.1.1.2.2 Stand der Prüfung.....	24
4.1.1.2.3 Prüfprofile.....	25
4.1.1.3 Prüfung der Systemstartdateien.....	26
4.1.1.3.1 Prüfung Systemstartdateien.....	26
4.1.1.3.2 Prüfen im Leerlaufbetrieb.....	26
4.1.1.5 Ausschlussfilter.....	27
4.1.1.6 Einstellungen für ThreatSense.....	28
4.1.1.6.1 Objekte.....	28
4.1.1.6.2 Methoden.....	29
4.1.1.6.3 Säubern.....	29
4.1.1.6.4 Erweiterungen.....	29
4.1.1.6.5 Grenzen.....	30
4.1.1.6.6 Sonstige.....	30
4.1.1.7 Eindringene Schadsoftware wurde erkannt.....	31
4.1.1.8 Dokumentenschutz.....	32
4.1.2 Wechselmedien.....	32
4.1.2.1 Filterregeln.....	33
4.1.2.2 Filterregel bearbeiten.....	34
4.1.3 Host Intrusion Prevention System (HIPS).....	34
4.2 Web und E-Mail.....	37
4.2.1 E-Mail-Client-Schutz.....	37
4.2.1.1 Integration mit E-Mail-Programmen.....	38
4.2.1.1.1 Konfiguration des E-Mail-Schutzes.....	38
4.2.1.2 IMAP-/IMAPS-Prüfung.....	39
4.2.1.3 POP3, POP3S-Prüfung.....	39
4.2.2 Web-Schutz.....	40
4.2.2.1 HTTP, HTTPS.....	40
4.2.2.1.1 Aktiver Modus für Webbrowser.....	41
4.2.2.2 URL-Adressverwaltung.....	41
4.2.3 Prüfen von Anwendungsprotokollen.....	42
4.2.3.1 Webbrowser und E-Mail-Programme.....	43
4.2.3.2 Ausgeschlossene Anwendungen.....	43
4.2.3.3 Ausgeschlossene IP-Adressen.....	44
4.2.3.3.1 IPv4-Adresse hinzufügen.....	44
4.2.3.3.2 IPv6-Adresse hinzufügen.....	44
4.2.3.4 SSL-Protokollprüfung.....	45
4.2.3.4.1 Zertifikate.....	45
4.2.3.4.1.1 Vertrauenswürdige Zertifikate.....	45
4.2.3.4.1.2 Ausgeschlossene Zertifikate.....	46
4.2.3.4.1.3 Verschlüsselte SSL-Kommunikation.....	46
4.2.4 Phishing-Schutz.....	46
4.3 Aktualisieren des Programms.....	47
4.3.1 Einstellungen für Updates.....	50
4.3.1.1 Update-Profile.....	51
4.3.1.2 Erweiterte Einstellungen für Updates.....	51
4.3.1.2.1 Update-Modus.....	51
4.3.1.2.2 Proxyserver.....	52
4.3.1.2.3 Herstellen einer LAN-Verbindung.....	53
4.3.1.3 Update-Rollback.....	53
4.3.2 So erstellen Sie Update-Tasks.....	54
4.4 Tools.....	55
4.4.1 Log-Dateien.....	56
4.4.1.1 Log-Wartung.....	56
4.4.2 Taskplaner.....	57
4.4.3 Schutzstatistiken.....	58
4.4.4 Aktivität beobachten.....	59
4.4.5 ESET SysInspector.....	60
4.4.6 ESET Live Grid.....	60
4.4.6.1 Verdächtige Dateien.....	61
4.4.7 Ausgeführte Prozesse.....	62
4.4.8 Quarantäne.....	63
4.4.9 Einstellungen für Proxyserver.....	64
4.4.10 Warnungen und Hinweise.....	65
4.4.10.1 Format von Meldungen.....	66
4.4.11 Dateien zur Analyse einreichen.....	66
4.4.12 System-Updates.....	67
4.5 Benutzeroberfläche.....	67
4.5.1 Grafik.....	67
4.5.2 Warnungen und Hinweise.....	68
4.5.2.1 Erweiterte Einstellungen.....	68
4.5.3 Versteckte Hinweisfenster.....	68
4.5.4 Einstellungen für den Zugriff.....	69
4.5.5 Programmmenü.....	69
4.5.6 Kontextmenü.....	70
4.5.7 Gamer-Modus.....	70
5. Fortgeschrittene Benutzer.....	71
5.1 Profilmanager.....	71
5.2 Tastaturbefehle.....	71
5.3 Diagnose.....	72
5.4 Einstellungen importieren/exportieren.....	72
5.5 Erkennen des Leerlaufs.....	73
5.6 ESET SysInspector.....	73
5.6.1 Einführung in ESET SysInspector.....	73

5.6.1.1	Starten von ESET SysInspector.....	73
5.6.2	Benutzeroberfläche und Verwenden der Anwendung.....	74
5.6.2.1	Steuerelemente des Programms.....	74
5.6.2.2	Navigation in ESET SysInspector.....	75
5.6.2.2.1	Tastaturbefehle.....	76
5.6.2.3	Vergleichsfunktion.....	78
5.6.3	Kommandozeilenparameter.....	79
5.6.4	Dienste-Skript.....	79
5.6.4.1	Erstellen eines Dienste-Skripts.....	79
5.6.4.2	Aufbau des Dienste-Skripts.....	80
5.6.4.3	Ausführen von Dienste-Skripten.....	82
5.6.5	Häufig gestellte Fragen (FAQ).....	83
5.6.6	ESET SysInspector als Teil von ESET NOD32 Antivirus.....	84
5.7	ESET SysRescue.....	84
5.7.1	Mindestanforderungen.....	84
5.7.2	So erstellen Sie eine Rettungs-CD.....	85
5.7.3	Zielauswahl.....	85
5.7.4	Einstellungen.....	85
5.7.4.1	Ordner.....	86
5.7.4.2	ESET Antivirus.....	86
5.7.4.3	Erweiterte Einstellungen.....	86
5.7.4.4	Internetprotokoll.....	87
5.7.4.5	Bootfähiges USB-Gerät.....	87
5.7.4.6	Brennen.....	87
5.7.5	Die Arbeit mit ESET SysRescue.....	87
5.7.5.1	Verwenden des ESET SysRescue-Mediums.....	88
5.8	Kommandozeile.....	88
6.	Glossar.....	90
6.1	Schadsoftwaretypen.....	90
6.1.1	Viren.....	90
6.1.2	Würmer.....	90
6.1.3	Trojaner.....	90
6.1.4	Rootkits.....	91
6.1.5	Adware.....	91
6.1.6	Spyware.....	91
6.1.7	Packprogramme.....	92
6.1.8	Potenziell unsichere Anwendungen.....	92
6.1.9	Evtl. unerwünschte Anwendungen.....	92
6.2	E-Mail.....	92
6.2.1	Werbung.....	93
6.2.2	Falschmeldungen (Hoaxes).....	93
6.2.3	Phishing.....	93
6.2.4	Erkennen von Spam-Mails.....	93

1. ESET NOD32 Antivirus 6

ESET NOD32 Antivirus 6 ist ein neuer Ansatz für vollständig integrierte Computersicherheit. Die neueste Version des ThreatSense®-Prüfmoduls arbeitet schnell und präzise zum Schutz Ihres Computers. Auf diese Weise ist ein intelligentes System entstanden, das permanent vor Angriffen und bösartiger Software schützt, die Ihren Computer gefährden können.

ESET NOD32 Antivirus 6 ist eine vollkommen neue Sicherheitslösung, die maximalen Schutz mit minimalen Anforderungen an die Systemressourcen verbindet. Die modernen Technologien setzen künstliche Intelligenz ein, um ein Eindringen von Viren, Spyware, Trojanern, Würmern, Adware, Rootkits und anderen Bedrohungen zu vermeiden, ohne dabei die Systemleistung zu beeinträchtigen oder die Computerprozesse zu unterbrechen.

Funktionen und Vorteile

Viren- und Spyware-Schutz	Erkennt und entfernt proaktiv eine größere Anzahl von bekannten und unbekannten Viren, Würmern, Trojanern und Rootkits. Die Advanced Heuristik-Erkennungstechnologie markiert selbst vollkommen neue Malware und schützt Ihren Computer vor unbekannten Bedrohungen, die abgewendet werden, bevor sie Schaden anrichten können. Der Web- und Phishing-Schutz überwacht die Kommunikation zwischen Webbrowsern und Remoteservern (einschließlich SSL-Verbindungen). Der E-Mail-Client-Schutz dient der Überwachung eingehender E-Mails, die mit dem POP3(S)- oder dem IMAP(S)-Protokoll übertragen werden.
Reguläre Updates	Das regelmäßige Aktualisieren der Signaturdatenbank und der Programmmodule gewährleistet einen optimalen Schutz Ihres Computers.
ESET Live Grid (Cloud-basierter Reputations-Check)	Sie können die Reputation ausgeführter Prozesse und Dateien direkt mit ESET NOD32 Antivirus überprüfen.
Prüfmethoden für Wechselmedien	Prüft automatisch alle USB-Speicher, Speicherkarten und CDs/DVDs. Sperrt den Zugriff auf Wechselmedien anhand von Kriterien wie Medientyp, Hersteller, Größe und weiteren Attributen.
HIPS-Funktion	Sie können das Verhalten des Systems detailliert anpassen, Regeln für die Systemregistrierung und für aktive Prozesse und Programme festlegen und Ihre Sicherheitsposition genau konfigurieren.
Gamer-Modus	Unterdrückt Popup-Fenster, Updates und andere systemintensive Aktivitäten, um Systemressourcen für Spiele oder andere Anwendungen im Vollbildmodus zu bewahren.

Die Funktionen von ESET NOD32 Antivirus arbeiten nur mit einer ordnungsgemäß aktivierten Lizenz. Wir empfehlen, die Lizenz für ESET NOD32 Antivirus einige Wochen vor dem Ablauf zu verlängern.

1.1 Neuerungen

[Rollback](#) zur vorigen Version der Signaturdatenbank ausführen

Wenn Sie befürchten, dass ein neues Signaturdatenbank- oder Produktmodul-Update korrupt oder nicht stabil ist, können Sie einen Rollback zur vorigen Version ausführen und Updates für einen bestimmten Zeitraum deaktivieren.

Verbesserter [Phishing-Schutz](#)

ESET NOD32 Antivirus zeigt ein Warnhinweis mit verschiedenen Optionen an, wenn ein Webbrowser versucht, auf Websites oder Domänen zuzugreifen, die in der ESET-Schadcode-Datenbank enthalten sind.

Regelmäßige vollständige Prüfung

Um einen besseren Schutz Ihres Computers zu gewährleisten, kann mit ESET NOD32 Antivirus Version 6 eine regelmäßige vollständige Prüfung des Computers im Leerlaufbetrieb ausgeführt werden. Diese Prüfung wird nur dann ausgeführt, wenn der Computer an die Netzversorgung angeschlossen ist.

Regelmäßige vollständige Prüfungen tragen dazu bei, inaktive Bedrohungen auf dem Computer zu erkennen und verbessert die in der [ESET-Cloud](#) bereitgestellten Informationen zu unbekannten und bekannten Bedrohungen und Dateien.

Bessere Prüfung heruntergeladener Dateien

In früheren Versionen wurden aus dem Internet heruntergeladene Dateien erst nach dem Abschluss des Herunterladens durch ESET geprüft. Mit ESET NOD32 Antivirus Version 6 werden bestimmte Dateitypen (z. B. Archive) bereits während des Herunterladens geprüft, damit der Benutzer nicht auf den Abschluss des Download-Vorgangs warten muss, um die Dateien zu prüfen.

Vereinheitlichte Anwendungshinweise

Das [Design und Layout](#) der Hinweisfenster wurde in Version 6 vereinheitlicht.

1.2 Systemanforderungen

Für einen reibungslosen Betrieb von ESET NOD32 Antivirus muss Ihr System die folgenden Hardware- und Softwareanforderungen erfüllen:

Microsoft® Windows® XP

400-MHz-Prozessor, 32 Bit (x86)/64 Bit (x64)
128 MB RAM
320 MB freier Speicherplatz auf der Festplatte
Super VGA (800 x 600)

Microsoft® Windows® 7, 8, Vista

1-GHz-Prozessor, 32 Bit (x86)/64 Bit (x64)
512 MB RAM
320 MB freier Speicherplatz auf der Festplatte
Super VGA (800 x 600)

1.3 Prävention

Bei der Arbeit am Computer und besonders beim Surfen im Internet sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass kein Virenschutz der Welt die mit [Infiltrationen](#) und Angriffen einhergehenden Risiken gänzlich ausschließen kann.. Für maximalen Schutz und einen möglichst geringen Aufwand müssen Sie die Virenschutzsoftware richtig einsetzen und dabei einige wichtige Regeln beachten:

Führen Sie regelmäßige Updates durch

Gemäß von ESET Live Grid erhobenen Statistiken werden täglich tausende neuartige Schadprogramme zur Umgehung bestehender Sicherheitsmaßnahmen entwickelt, die den Entwicklern Vorteile auf Kosten anderer Benutzer verschaffen sollen. Die Experten aus dem Virenlabor von ESET analysieren diese Bedrohungen täglich und veröffentlichen Updates zur kontinuierlichen Verbesserung des Virenschutzes. Die richtige Konfiguration der Updates ist von wesentlicher Bedeutung für die Gewährleistung eines optimalen Schutzes. Weitere Informationen zur Konfiguration von Updates finden Sie im Kapitel [Einstellungen für Updates](#).

Laden Sie Sicherheitspatches herunter

Die Entwickler von Schadsoftware nutzen oft Sicherheitslücken im System aus, um möglichst effektiv Schadcode zu verbreiten. Softwareunternehmen halten daher regelmäßig Ausschau nach neuen Sicherheitslücken in den eigenen Anwendungen und veröffentlichen Sicherheitsupdates zur Bekämpfung potenzieller Bedrohungen. Es ist wichtig, dass Sie diese Updates umgehend nach der Veröffentlichung herunterladen. Microsoft Windows und Webbrowser wie Internet Explorer sind Beispiele für Programme, für die regelmäßig Sicherheitsaktualisierungen veröffentlicht werden.

Sichern wichtiger Daten

Malware-Entwickler missachten die Interessen der Benutzer und legen mit ihrer Software oft das gesamte Betriebssystem lahm bzw. nehmen den Verlust wichtiger Daten bewusst in Kauf. Es ist wichtig, dass Sie Ihre wichtigen und vertraulichen Daten regelmäßig auf einem externen Speichermedium (z. B. einer DVD oder einer externen Festplatte) sichern. So können Sie Ihre Daten bei einem Systemfehler viel einfacher und schneller wiederherstellen.

Prüfen Sie Ihren Computer regelmäßig auf Viren

Der Echtzeit-Dateischutz erkennt eine größere Zahl bekannter und unbekannter Viren, Würmer, Trojaner und Rootkits. Jedes Mal, wenn Sie eine Datei öffnen oder auf eine Datei zugreifen, wird die Datei auf Schadcode überprüft. Wir empfehlen jedoch, dass Sie mindestens einmal im Monat eine vollständige Prüfung des Computers ausführen, da

Schadcode die verschiedensten Formen annehmen kann und die Signaturdatenbank täglich aktualisiert wird.

Halten Sie grundlegende Sicherheitsregeln ein

Die nützlichste und effektivste Regel von allen ist das Prinzip ständiger Wachsamkeit. Heutzutage erfordert ein Großteil der Schadsoftware zur Ausführung und Ausbreitung ein Eingreifen des Benutzers. Wenn Sie beim Öffnen neuer Dateien achtsam sind, sparen Sie viel Zeit und Aufwand, die Sie andernfalls darauf verwenden müssten, eingedrungene Schadsoftware von Ihrem Computer zu entfernen. Hier finden Sie einige nützliche Richtlinien:

- Besuchen Sie keine zweifelhaften Websites, die durch zahlreiche Popup-Fenster und bunte Werbeanzeigen auffallen.
- Seien Sie vorsichtig bei der Installation von Programmen, Codec-Paketen usw. Verwenden Sie nur sichere Programme, und besuchen Sie ausschließlich sichere Websites.
- Seien Sie vorsichtig beim Öffnen von E-Mail-Anhängen, insbesondere wenn es sich um Anhänge von Massen-E-Mails und E-Mail-Nachrichten mit unbekanntem Absender handelt.
- Verwenden Sie für die tägliche Arbeit mit dem Computer kein Administratorkonto.

2. Installation

Zur Installation von ESET NOD32 Antivirus auf Ihrem Computer stehen verschiedene Methoden zur Verfügung. Die verfügbaren Installationsmethoden unterscheiden sich je nach Land und Vertriebsart:

- Der [Live-Installer](#) kann von der ESET-Website heruntergeladen werden. Das Installationspaket gilt für alle Sprachen (wählen Sie die gewünschte Sprache aus). Live-Installer ist eine kleine Datei. Zusätzlich für die Installation von ESET NOD32 Antivirus erforderliche Dateien werden automatisch heruntergeladen.
- [Offline-Installation](#) - Diese Art der Installation wird beim Installieren von einer CD/DVD verwendet. Die hierbei verwendete .msi-Datei ist größer als die Live-Installer-Datei. Zur Installation sind jedoch keine zusätzlichen Dateien und keine Internetverbindung erforderlich.

Wichtig: Stellen Sie sicher, dass keine anderen Virenschutzprogramme auf Ihrem Computer installiert sind, bevor Sie mit der Installation von ESET NOD32 Antivirus beginnen. Anderenfalls kann es zu Konflikten zwischen den Programmen kommen. Wir empfehlen Ihnen, alle anderen Virusschutzprogramme zu deinstallieren. Eine Liste von Tools zum Deinstallieren üblicher Virenschutzsoftware finden Sie in unserem [ESET-Knowledgebase-Artikel](#) (in englischer und in bestimmten weiteren Sprachen verfügbar).

2.1 Live-Installer

Nachdem Sie das *Live-Installer*-Installationspaket heruntergeladen haben, doppelklicken Sie auf die Installationsdatei und befolgen Sie die schrittweisen Anweisungen im Installationsfenster.

Wichtig: Für diese Art der Installation ist eine Internetverbindung erforderlich.



Wählen Sie im Dropdown-Menü **Produktsprache wählen** die gewünschte Sprache aus und klicken Sie auf **Installieren**. Warten Sie einen Moment, bis die Installationsdateien heruntergeladen wurden.

Nachdem Sie der **Endbenutzer-Lizenzvereinbarung** zustimmen, werden Sie zur Konfiguration von **ESET Live Grid** aufgefordert. ESET Live Grid gewährleistet, dass ESET umgehend und kontinuierlich über neue Bedrohungen informiert wird und so einen besseren Schutz bieten kann. Das System übermittelt neue Bedrohungen an das ESET-Virenlabor, wo die entsprechenden Dateien analysiert, bearbeitet und zur Signaturdatenbank hinzugefügt werden.

Standardmäßig ist die Option **Ja, ich möchte teilnehmen** ausgewählt und die Funktion somit aktiviert.

Standardmäßig wird ESET NOD32 Antivirus im Ordner installiert, der neben dem Eintrag **Zielordner** angegeben ist. Um einen Installationsort für ESET NOD32 Antivirus festzulegen, klicken Sie auf **Ändern**

Im nächsten Schritt der Installation wird die Prüfung auf eventuell unerwünschte Anwendungen konfiguriert. Bei eventuell unerwünschten Anwendungen handelt es sich um Programme, die zwar nicht unbedingt Sicherheitsrisiken in sich bergen, jedoch negative Auswirkungen auf das Verhalten Ihres Computers haben können. Weitere Details finden Sie im Kapitel [Eventuell unerwünschte Anwendungen](#).

Klicken Sie auf **Weiter**, um die Installation zu beginnen.


2.2 Offline-Installation

Nachdem Sie das Offline-Installationspaket (.msi) gestartet haben, führt der Installationsassistent Sie durch die Einstellungen.



Das Programm überprüft zunächst, ob eine neuere Version von ESET NOD32 Antivirus verfügbar ist. Wenn eine neuere Version erkannt wird, werden Sie im ersten Schritt der Installation darauf hingewiesen. Wenn Sie nun die Option **Neue Version herunterladen und installieren** wählen, wird die neue Version heruntergeladen und die Installation fortgesetzt. Im nächsten Schritt wird die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung angezeigt. Lesen Sie sich diese Vereinbarung sorgfältig durch. Wenn Sie damit einverstanden sind, klicken Sie auf **Ich stimme zu**. Nachdem Sie die Vereinbarung angenommen haben, wird die Installation folgendermaßen fortgesetzt:


1. Wenn Sie ESET NOD32 Antivirus zum ersten Mal auf dem Computer installieren, wird das nachstehend abgebildete Fenster angezeigt. Hier können Sie sich zwischen den beiden Installationsarten [Standardinstallation](#) und [Benutzerdefinierte Installation](#) entscheiden.
2. Wenn Sie ESET NOD32 Antivirus über eine frühere Version installieren, können Sie die aktuellen Programmeinstellungen für die neue Installation übernehmen. Alternativ können Sie das Kontrollkästchen **Aktuelle Einstellungen anpassen** aktivieren und eine der zuvor genannten Installationsarten (benutzerdefiniert oder Standard) auswählen.

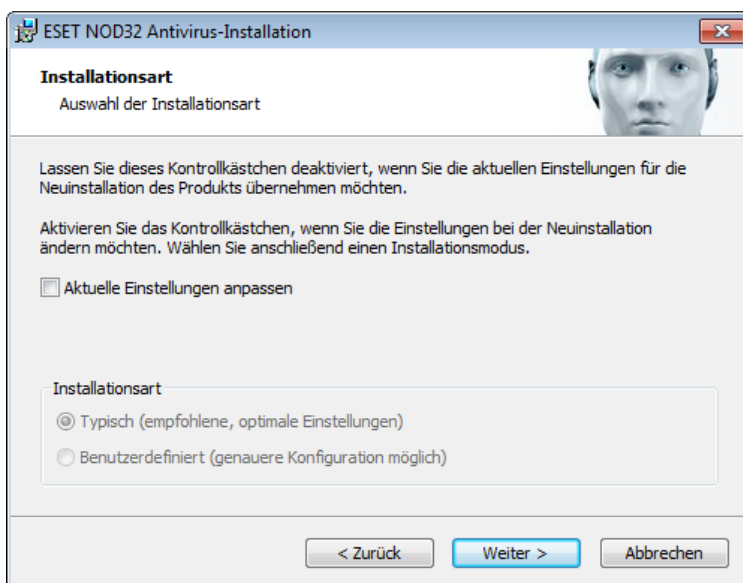

2.2.1 Standardinstallation

Bei der Standardinstallation wird eine Konfiguration verwendet, die für die Anforderungen der meisten Benutzer geeignet ist. Die vorgegebenen Einstellungen bieten sehr gute Sicherheit in Verbindung mit einfacher Konfiguration und hoher Systemleistung. Die Standardinstallation ist standardmäßig ausgewählt und empfiehlt sich für Benutzer, die keine besonderen Einstellungen vornehmen möchten.

Weitere Anweisungen zu den Installationsschritten, zu **ESET Live Grid** und zu **Prüfen auf „Evtl. unerwünschte Anwendungen“** finden Sie im Abschnitt zum [Live-Installer](#).

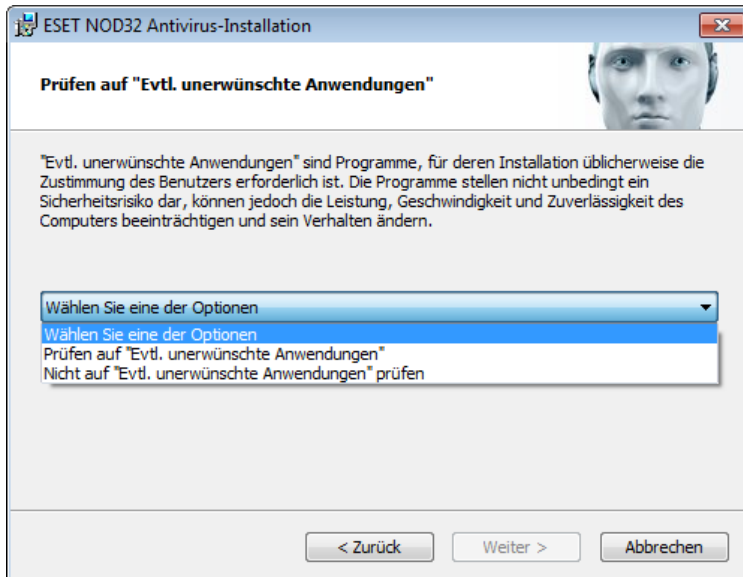

Klicken Sie auf **Installieren**, um den Installationsvorgang zu bestätigen.

2.2.2 Benutzerdefinierte Installation

Die benutzerdefinierte Installation ist für erfahrene Benutzer geeignet, die während der Installation spezielle Einstellungen vornehmen möchten.

Wenn Sie diesen Installationsmodus ausgewählt und auf **Weiter** geklickt haben, werden Sie dazu aufgefordert, einen Speicherort für die Installation auszuwählen. Standardmäßig wird das Programm in folgendes Verzeichnis installiert:

C:\Programme\ESET\ESET NOD32 Antivirus\

Klicken Sie auf **Durchsuchen**, um diesen Speicherort zu ändern (nicht empfohlen).

Klicken Sie auf **Weiter**, um die Internetverbindung zu konfigurieren. Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, muss dieser richtig eingestellt sein, damit die Signaturdatenbank aktualisiert werden kann. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie zur Verbindung mit dem Internet einen Proxyserver verwenden, wählen Sie **Einstellungen aus Internet Explorer übernehmen (empfohlen)** und klicken Sie auf **Weiter**. Wenn Sie keinen Proxyserver verwenden, wählen Sie die Option **Keinen Proxyserver verwenden**.

Um die Einstellungen für Ihren Proxyserver zu konfigurieren, wählen Sie **Ich nutze einen Proxyserver** und klicken Sie auf **Weiter**. Geben Sie unter **Adresse** die IP-Adresse oder URL des Proxyservers ein. Im Feld **Port** können Sie den Port angeben, über den Verbindungen auf dem Proxyserver eingehen (standardmäßig 3128). Falls für den Proxyserver Zugangsdaten zur Authentifizierung erforderlich sind, geben Sie einen gültigen **Benutzernamen** und das **Passwort** ein. Die Einstellungen für den Proxyserver können auch aus dem Internet Explorer kopiert werden, falls gewünscht. Klicken Sie dazu auf **Übernehmen**, und bestätigen Sie die Auswahl.

In diesem Schritt der Installation können Sie festlegen, wie Ihr System mit automatischen Programm-Updates verfahren soll. Klicken Sie auf **Ändern**, um erweiterte Einstellungen vorzunehmen.

Wenn Sie nicht möchten, dass Programmkomponenten aktualisiert werden, wählen Sie **Niemals ausführen**. Wenn Sie die Option **Benutzer fragen** auswählen, wird vor dem Herunterladen von Programmkomponenten ein Bestätigungsfenster angezeigt. Um Programmkomponenten automatisch zu aktualisieren, wählen Sie **Immer ausführen**.

HINWEIS: Nach der Aktualisierung von Programmkomponenten muss der Computer üblicherweise neu gestartet werden. Wir empfehlen, die Option **Computer ohne Nachfrage automatisch neu starten** zu aktivieren.

Im nächsten Installationsfenster haben Sie die Möglichkeit, die Einstellungen des Programms mit einem Passwort zu schützen. Wählen Sie die Option **Einstellungen mit Passwort schützen** und geben Sie ein Passwort in die Felder **Neues Passwort** und **Neues Passwort bestätigen** ein. Dieses Passwort ist anschließend erforderlich, um die Einstellungen von ESET NOD32 Antivirus zu ändern bzw. auf die Einstellungen zuzugreifen. Wenn beide Passwortfelder übereinstimmen, fahren Sie mit **Weiter** fort.

Befolgen Sie zum Abschließen der weiteren Installationsschritte (**ESET Live Grid** und **Prüfen auf „Evtl. unerwünschte Anwendungen“**) die Anweisungen im Abschnitt zum [Live-Installer](#).

Klicken Sie im Fenster **Bereit zur Installation** auf **Installieren**, um die Installation abzuschließen.

2.3 Produktaktivierung

Nach Abschluss der Installation werden Sie aufgefordert, Ihr Produkt zu aktivieren.

Zur Aktivierung des Produkts stehen verschiedene Methoden zur Verfügung. Die Verfügbarkeit einer bestimmten Aktivierungsmöglichkeit im Aktivierungsfenster hängt vom Land und von der Vertriebsart (CD/DVD, ESET-Webseite usw.) ab.

Wenn Sie das Produkt in einer Einzelhandelsverpackung erworben haben, wählen Sie **Aktivierung mithilfe eines Aktivierungscodes** aus. Den Aktivierungscode finden Sie normalerweise in der Produktverpackung oder auf deren Rückseite. Der Aktivierungscode muss unverändert eingegeben werden, damit die Aktivierung erfolgreich ausgeführt werden kann.

Wenn Sie einen Benutzernamen und ein Passwort erhalten haben, wählen Sie **Aktivierung mithilfe eines Benutzernamens und eines Passworts** und geben Sie die Daten in die entsprechenden Felder ein.

Wenn Sie ESET NOD32 Antivirus vor dem Kauf testen möchten, wählen Sie **Testlizenz aktivieren**. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Land ein, um ESET NOD32 Antivirus für einen begrenzten Zeitraum zu aktivieren. Sie erhalten die Testlizenz per E-Mail. Eine Testlizenz kann pro Kunde nur ein einziges Mal aktiviert werden.

Wenn Sie noch keine Lizenz haben und eine erwerben möchten, klicken Sie auf **Lizenz kaufen**. Hiermit gelangen Sie zur Website Ihres lokalen ESET-Distributors.

Wählen Sie **Später aktivieren**, wenn Sie das Produkt zunächst als Testversion beurteilen und nicht sofort aktivieren möchten, oder wenn Sie das Produkt zu einem späteren Zeitpunkt aktivieren möchten.

Sie können Ihre Installation von ESET NOD32 Antivirus auch direkt aus dem Programm aktivieren. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf das Symbol [Programmmenü](#) oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das ESET NOD32 Antivirus-Symbol in der Taskleiste  und wählen Sie **Produktaktivierung** aus dem Menü aus.

2.4 Benutzername und Passwort eingeben

Damit alle Funktionen optimal genutzt werden können, sollte das Programm automatisch aktualisiert werden. Dies ist nur möglich, wenn die korrekten Lizenzdaten (Benutzername und Passwort) unter **Einstellungen für Updates** eingegeben wurden.

Falls Sie Ihren Benutzernamen und das Passwort während des Installationsvorgangs nicht eingegeben haben, können Sie dies nun vornehmen. Klicken Sie im Hauptprogrammfenster auf **Update** und dann auf **Produktaktivierung**. Ein Fenster zur Produktaktivierung wird angezeigt. Geben Sie hier die Lizenzdaten ein, die Sie für Ihr ESET Security-Produkt erhalten haben.

Bei der Eingabe von **Benutzername** und **Passwort** muss deren Formatierung exakt beachtet werden:

- Bei Benutzername und Passwort muss die Groß- und Kleinschreibung beachtet. Achten Sie auf den Bindestrich im Benutzernamen.
- Das Passwort besteht aus 10 Zeichen in Kleinschreibung.
- Der Buchstabe L wird im Passwort nicht verwendet (verwenden Sie stattdessen die Zahl 1).
- Das große Zeichen „O“ ist die Nummer null (0); das kleine „o“ ist der kleingeschriebene Buchstabe o.

Wir empfehlen, die Daten durch Kopieren und Einfügen aus der Registrierungs-E-Mail zu übernehmen, um Tippfehler zu vermeiden.


2.5 Upgrade auf eine aktuellere Version

Aktuellere Versionen von ESET NOD32 Antivirus werden veröffentlicht, um Verbesserungen oder Patches durchzuführen, die ein automatisches Update der Programmmodule nicht leisten kann. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ein Upgrade auf eine aktuellere Version durchzuführen:

1. Automatische Aktualisierung durch ein Programm-Update
Da das Programm-Update an alle Benutzer des Programms ausgegeben wird und Auswirkungen auf bestimmte Systemkonfigurationen haben kann, wird es erst nach einer langen Testphase veröffentlicht, wenn sicher ist, dass es in allen möglichen Konfigurationen funktioniert. Wenn Sie sofort nach der Veröffentlichung eines Upgrades auf die neue Version aufrüsten möchten, befolgen Sie eine der nachstehenden Methoden.
2. Manuelle Aktualisierung, indem Sie im Bereich **Update** auf **Installieren/Nach Updates suchen** klicken
3. Manuelle Aktualisierung durch Herunterladen und Installieren der aktuelleren Version (ohne Deinstallation der vorherigen Version)
Zu Beginn der Installation können Sie die Option **Aktuelle Einstellungen anpassen** aktivieren, um die derzeitigen Einstellungen zu ändern.

2.6 Computer prüfen

Nach der Installation von ESET NOD32 Antivirus sollte geprüft werden, ob Schadcode auf dem Computer vorhanden ist. Klicken Sie dazu im Hauptprogrammfenster auf **Computer prüfen** und dann auf **Smart-Prüfung**. Weitere Informationen zur Prüfung des Computers finden Sie im Abschnitt [Computer prüfen](#).

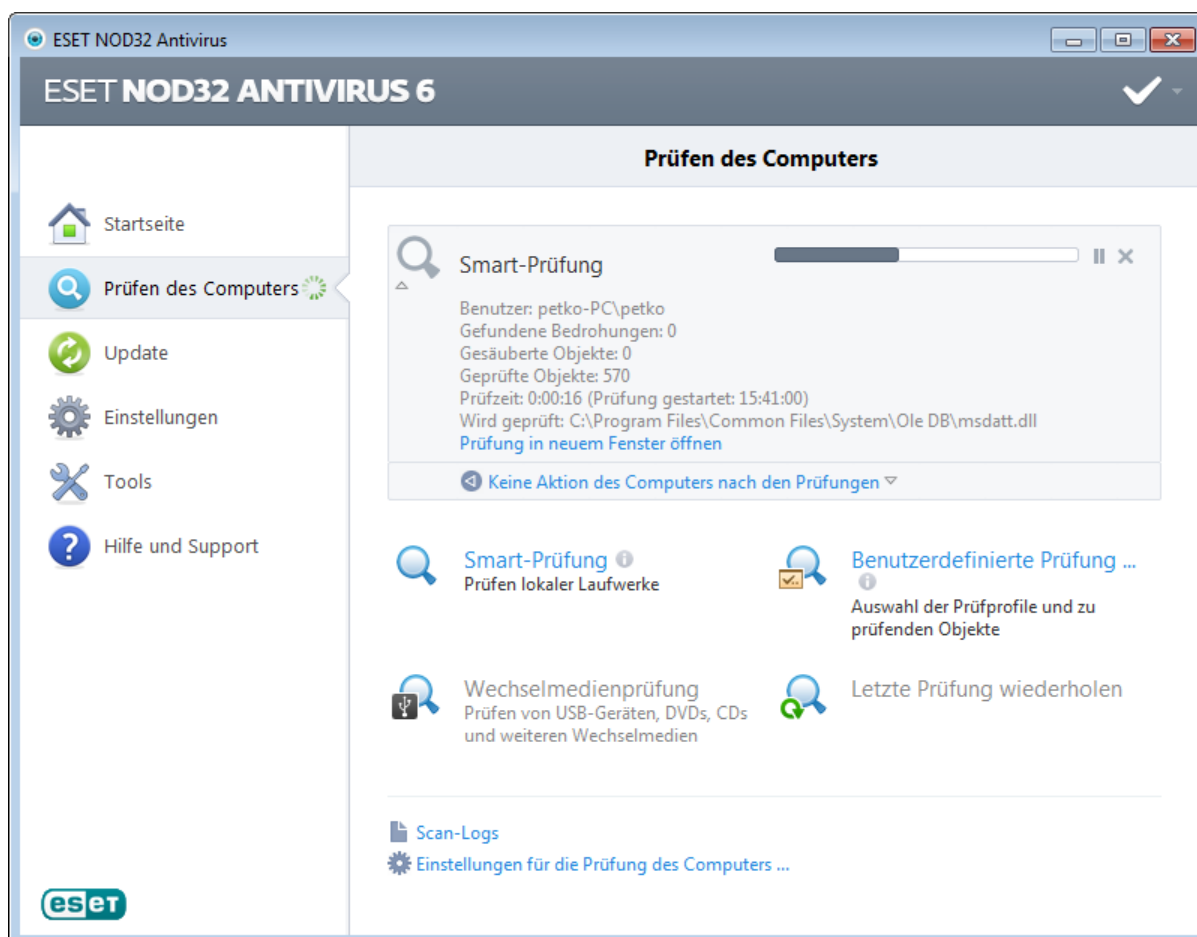

3. Erste Schritte

Dieses Kapitel enthält eine einführende Übersicht über ESET NOD32 Antivirus und die Grundeinstellungen des Programms.

3.1 Übersicht zur Benutzeroberfläche

Das Hauptprogrammfenster von ESET NOD32 Antivirus ist in zwei Abschnitte unterteilt. Das primäre Fenster (rechts) zeigt Informationen zu den im Hauptmenü (links) ausgewählten Optionen an.

Im Folgenden werden die Optionen des Hauptmenüs beschrieben:

Startseite - Informationen zum Schutzstatus von ESET NOD32 Antivirus.


Computer prüfen - In diesem Abschnitt können Sie eine Smart-Prüfung oder eine Prüfung mit speziellen Einstellungen starten.

Update - Dieser Bereich zeigt Informationen zu Updates der Signaturdatenbank an.

Einstellungen - Mit dieser Option können Sie das Maß an Sicherheit für Ihren Computer, Ihre Internetverbindung und Ihre E-Mails.

Tools - Zugang zu den Log-Dateien, der Anzeige der Schutzstatistik, den Funktionen „Aktivität beobachten“ und „Ausgeführte Prozesse“, Taskplaner, Quarantäne sowie zu ESET SysInspector und ESET SysRescue.

Hilfe und Support - Dieser Bereich bietet Zugriff auf die Hilfedateien, die [ESET-Knowledgebase](#), die Website von ESET und das Formular für Supportanfragen.

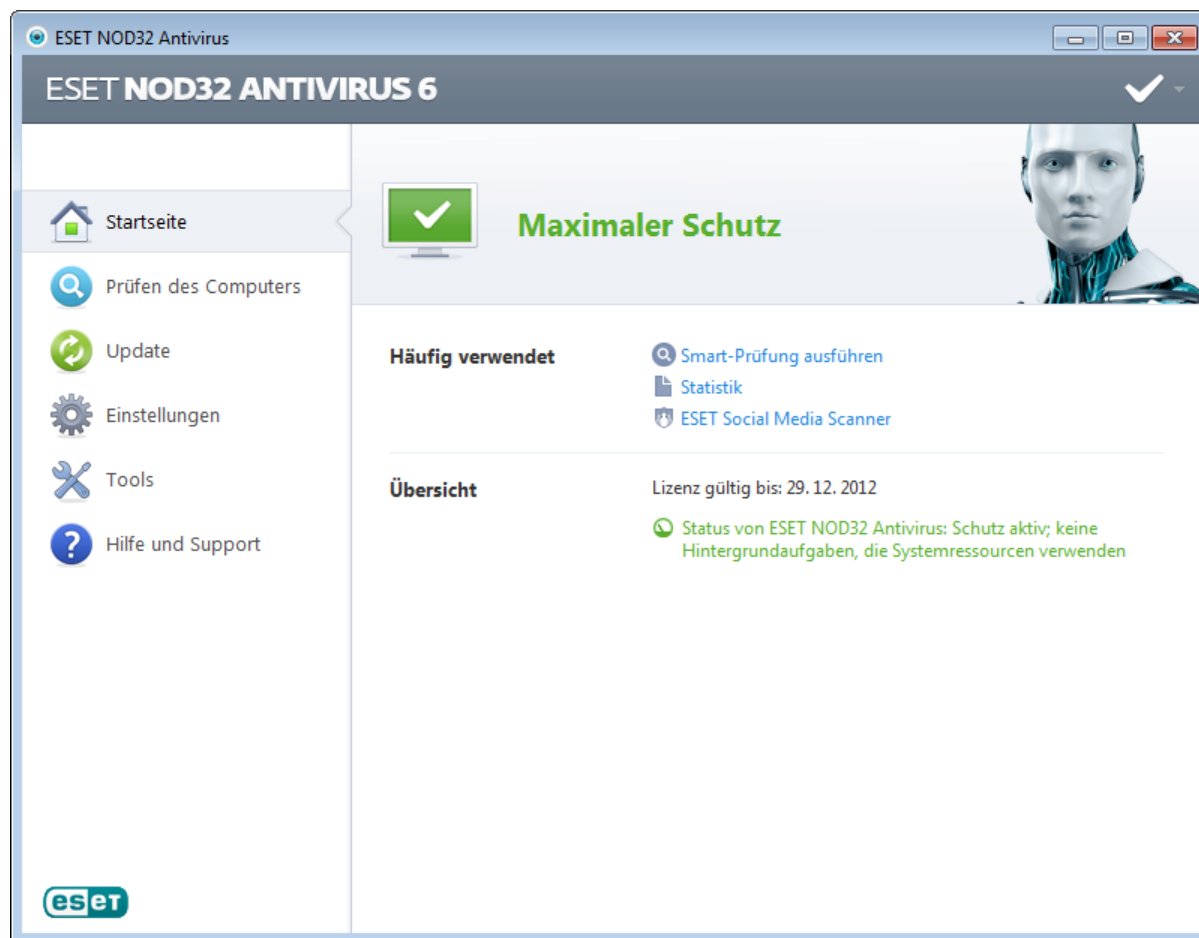


Die **Startseite** enthält Informationen über die Sicherheit und die aktuelle Schutzstufe Ihres Computers. Das grüne Schutzstatussymbol zeigt an, dass **Maximaler Schutz** gewährleistet ist.

Im Statusfenster werden auch die am häufigsten verwendeten Funktionen von ESET NOD32 Antivirus angezeigt. Auch das Ablaufdatum Ihrer Lizenz finden Sie hier.

Vorgehensweise bei fehlerhafter Ausführung des Programms

Wenn die aktivierten Module ordnungsgemäß arbeiten, wird ein grünes Schutzstatussymbol angezeigt. Ein rotes Ausrufezeichen oder ein oranger Hinweis weisen auf ein nicht optimales Schutzniveau hin. Es werden zusätzliche Informationen zum Schutzstatus der einzelnen Module und empfohlene Lösungen zum Wiederherstellen des vollständigen Schutzes angezeigt. Um den Status einzelner Module zu ändern, klicken Sie auf **Einstellungen** und wählen Sie das gewünschte Modul aus.

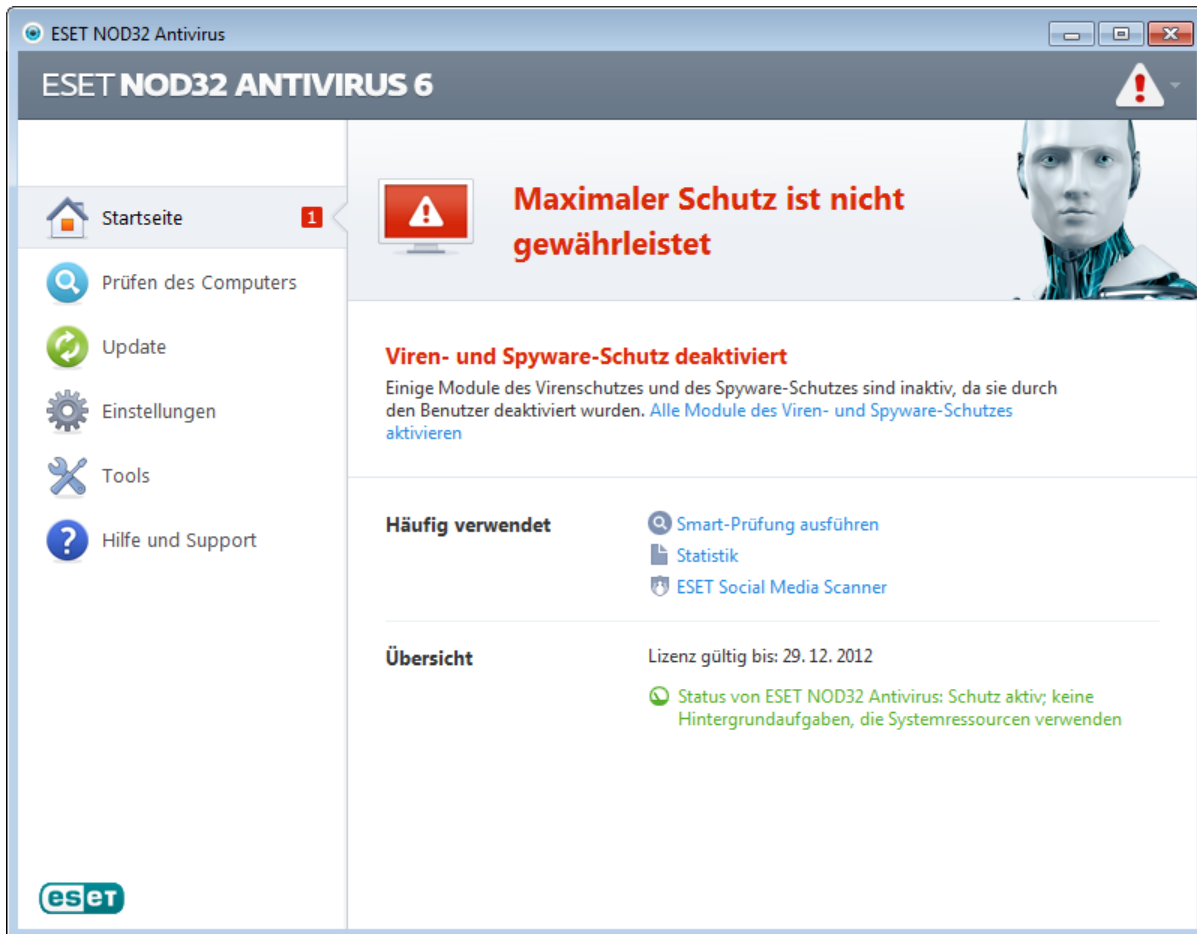

Das rote Symbol weist auf kritische Probleme hin. Der maximale Schutz Ihres Computers ist nicht gewährleistet. Mögliche Gründe dafür sind:

- Echtzeit-Dateischutz deaktiviert
- Signaturdatenbank nicht aktuell
- Produkt nicht aktiviert
- abgelaufene Lizenz

Das orange Symbol bedeutet, dass der Web-Schutz oder der E-Mail-Client-Schutz deaktiviert ist, dass Probleme bei der Aktualisierung des Programms bestehen (Signaturdatenbank nicht aktuell, Update kann nicht durchgeführt werden) oder dass Ihre Lizenz demnächst abläuft.

Produkt nicht aktiviert - Dieser Zustand wird durch ein rotes Symbol und einen Sicherheitshinweis neben **Computer** signalisiert (siehe Bildschirmabbildung oben). Mit der Option **Produktaktivierung** können Sie ESET NOD32 Antivirus aus dem Programmmenü aktivieren. Das Programmmenü befindet sich in der rechten oberen Ecke des Hauptprogrammfensters.

Viren- und Spyware-Schutz deaktiviert - Dieser Zustand wird durch ein rotes Symbol und einen Sicherheitshinweis neben **Computer** signalisiert (siehe Bildschirmabbildung oben). Sie können den Virenschutz und den Spyware-Schutz wieder aktivieren, indem Sie auf **Alle Module des Viren- und Spyware-Schutzes aktivieren** klicken.

Web-Schutz deaktiviert - Dieser Zustand wird durch ein gelbes Symbol mit einem „i“ und den Status **Sicherheitshinweis** angezeigt. Sie können den Web-Schutz wieder aktivieren, indem Sie auf den Sicherheitshinweis klicken und dann **Web-Schutz aktivieren** auswählen.

Lizenz läuft bald ab - Dieser Status wird durch ein Schutzstatussymbol mit einem Ausrufezeichen neben der Systemuhr angezeigt. Nach dem Ablauf der Lizenz ist kein Programm-Update mehr möglich und das Schutzstatussymbol ist rot.


Lizenz ist abgelaufen - Bei diesem Zustand ist das Schutzstatussymbol rot. Bei abgelaufener Lizenz kann das Programm keine Updates mehr durchführen. Wir empfehlen Ihnen, die in der Warnung angezeigten Anweisungen zur Verlängerung Ihrer Lizenz auszuführen.

Wenn Sie ein Problem mit den vorgeschlagenen Lösungen nicht beseitigen können, klicken Sie auf **Hilfe und Support**, um zu den Hilfedateien oder der [ESET-Knowledgebase](#) zu gelangen. Wenn Sie danach weiterhin Unterstützung benötigen, können Sie eine Anfrage an den ESET-Support senden. Unser Support wird sich umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihre Fragen zu beantworten und Lösungen für Ihr Problem zu finden.


3.2 Updates

Updates der Signaturdatenbank und Updates von Programmkomponenten sind eine wichtige Maßnahmen, um Ihr System vor Schadcode zu schützen. Achten Sie auf eine sorgfältige Konfiguration und Ausführung der Updates. Klicken Sie im Hauptmenü auf **Update** und dann auf **Signaturdatenbank aktualisieren**, um nach einem Update für die Signaturdatenbank zu suchen.

Wenn die Lizenzdaten (Benutzername und Passwort) während der Aktivierung von ESET NOD32 Antivirus nicht eingegeben wurden, werden Sie nun dazu aufgefordert.

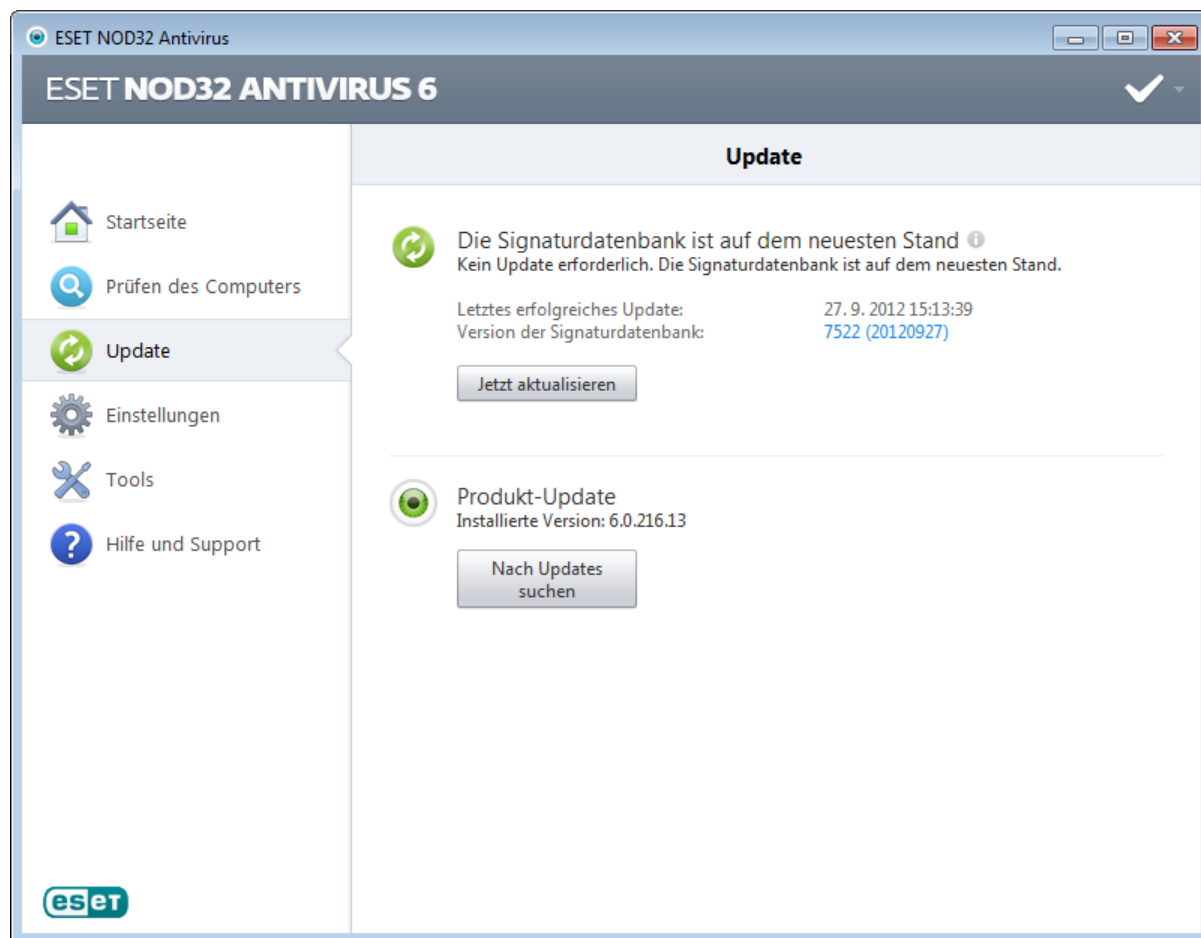


Das Fenster „Erweiterte Einstellungen“ (klicken Sie im Hauptmenü auf **Einstellungen** und dann auf **Erweiterte Einstellungen...** oder drücken Sie F5 auf Ihrer Tastatur) enthält zusätzliche Update-Optionen. Klicken Sie links in der Baumstruktur der erweiterten Einstellungen auf **Update**. Das Dropdown-Menü **Update-Server** ist deaktiviert und auf die Option **Automatisch auswählen** festgelegt. Um erweiterte Update-Optionen wie den Update-Modus, den Proxyserverzugriff und die LAN-Verbindungen konfigurieren zu können, klicken Sie auf **Einstellungen**. .

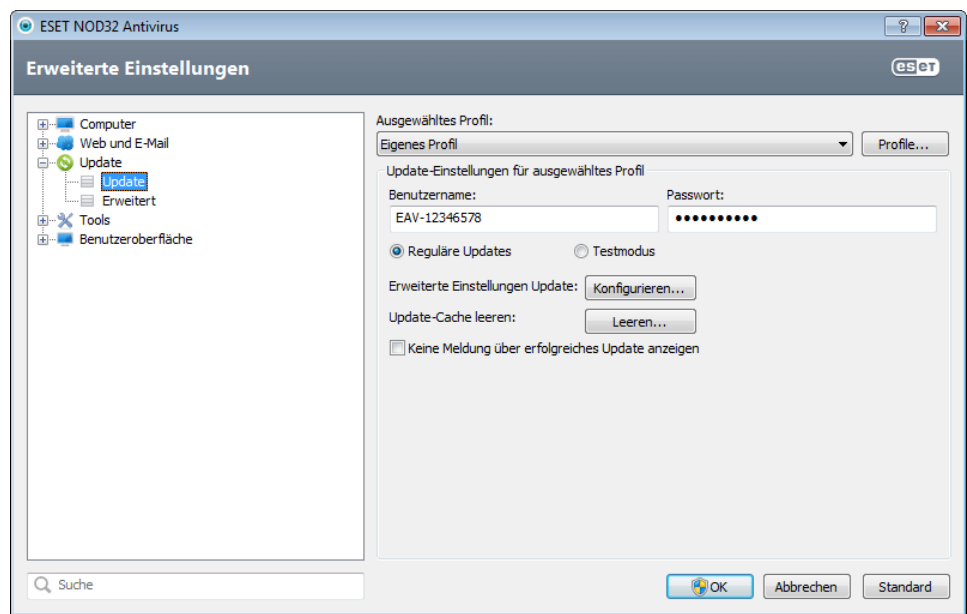

4. Arbeiten mit ESET NOD32 Antivirus

Über das ESET NOD32 Antivirus-Menü „Einstellungen“ können Sie die Schutzstufen für Ihren Computer.

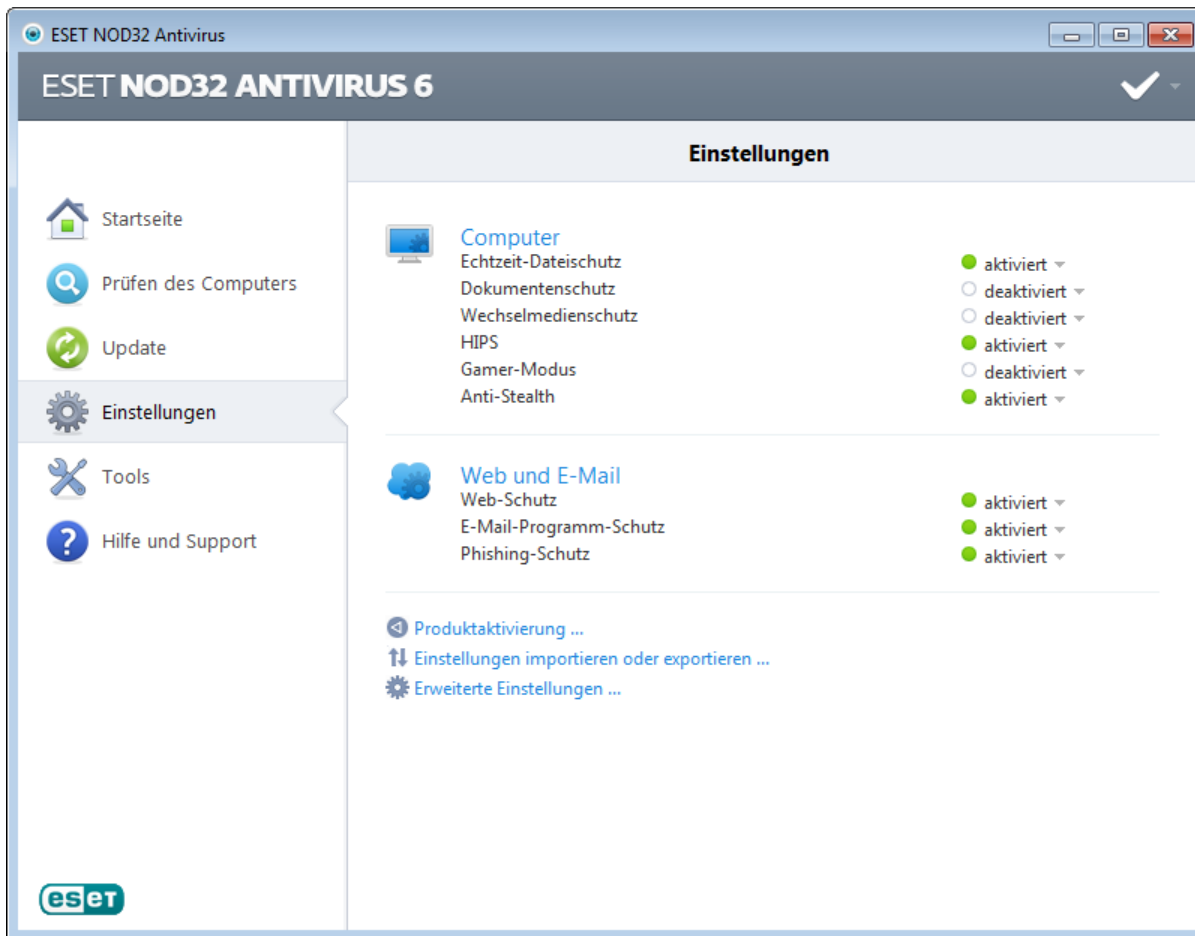

Folgende Optionen stehen im Menü **Einstellungen** zur Verfügung:

- **Computer**
- **Web und E-Mail**

Klicken Sie auf die gewünschte Komponente, um die erweiterten Einstellungen des entsprechenden Schutzmoduls anzupassen.

In den Einstellungen für den **Computer**-Schutz können Sie folgende Komponenten aktivieren oder deaktivieren:

- **Echtzeit-Dateischutz** - Alle Dateien werden beim Öffnen, Erstellen oder Ausführen auf Ihrem Computer auf Schadcode geprüft.
- **Dokumentenschutz** - Die Dokumentenschutzfunktion überprüft Microsoft Office-Dokumente vor dem Öffnen sowie automatisch von Internet Explorer heruntergeladene Dateien wie Microsoft ActiveX-Elemente.
- **Schutz von Wechselmedien** - Mit diesem Modul können Sie Prüfungen und Sperren einrichten oder über erweiterte Filter- und Berechtigungseinstellungen festlegen, wie der Benutzer auf bestimmte Geräte bzw. Medien (CD/DVD/USB...) zugreifen und mit ihnen arbeiten kann.
- **HIPS** - Das [HIPS](#)-System überwacht Ereignisse auf Betriebssystemebene und führt Aktionen gemäß individueller Regeln aus.
- **Gamer-Modus** - Aktiviert bzw. deaktiviert den [Gamer-Modus](#). Nach der Aktivierung des Gamer-Modus wird eine Warnung angezeigt (erhöhtes Sicherheitsrisiko) und das Hauptfenster wird orange.
- **Anti-Stealth** - Erkennt gefährliche Programme, wie [Rootkits](#), die sich vor dem Betriebssystem und vor üblichen Erkennungsmethoden verbergen können.

Im Einstellungsbereich **Web und E-Mail** können Sie folgende Komponenten aktivieren oder deaktivieren:

- **Web-Schutz** - Wenn diese Option aktiviert ist, werden alle Daten geprüft, die über HTTP oder HTTPS übertragen werden.
- **E-Mail-Client-Schutz** - Überwacht eingehende E-Mails, die mit dem POP3- oder dem IMAP-Protokoll übertragen werden.
- **Phishing-Schutz** - Filtert Websites, für die der Verdacht besteht, dass sie Inhalte enthalten, die den Benutzer zum Einreichen vertraulicher Informationen verleiten.

HINWEIS: Der Dokumentenschutz wechselt außerdem in den Status **Aktiviert**, wenn die Option (**Erweiterte Einstellungen...** (F5) > **Computer** > **Viren- und Spyware-Schutz** > **Dokumentenschutz** > **Systemintegration** aktiviert wurde.

Zur Reaktivierung des Schutzes dieser Sicherheitskomponente klicken Sie auf **Deaktiviert** und anschließend auf **Aktivieren**.


HINWEIS: Wenn Sie den Schutz auf diese Weise deaktivieren, werden alle deaktivierten Schutzkomponenten nach einem Computerneustart wieder aktiviert.

Am unteren Rand des Fensters „Einstellungen“ finden Sie weitere Optionen. Klicken Sie auf **Produktaktivierung**, um ein Registrierungsformular zu öffnen, mit dem Sie Ihr ESET Security-Produkt aktivieren können. Sie erhalten eine E-Mail mit den Lizenzdaten (Benutzername und Passwort). Verwenden Sie die Option **Einstellungen importieren/exportieren**, um die Einstellungen aus einer XML-Konfigurationsdatei zu laden oder die aktuellen Einstellungen in einer Konfigurationsdatei zu speichern.

4.1 Computer

Um den Abschnitt **Computer** zu öffnen, klicken Sie im Bereich **Einstellungen** auf **Computer**. Dieses Fenster gibt einen Überblick über alle Schutzmodule. Zur vorübergehenden Deaktivierung einzelner Module klicken Sie neben dem gewünschten Modul auf **Aktiviert** > ... **deaktivieren**. Beachten Sie, dass dies den Schutz Ihres Computers beeinträchtigen kann. Um detaillierte Einstellungen für jedes Modul vorzunehmen, klicken Sie auf **Einstellungen**.

Klicken Sie auf **Ausschlussfilter bearbeiten**, um das Fenster [Ausschlussfilter](#) zu öffnen. Dort können Sie Dateien und Ordner von der Prüfung ausschließen.

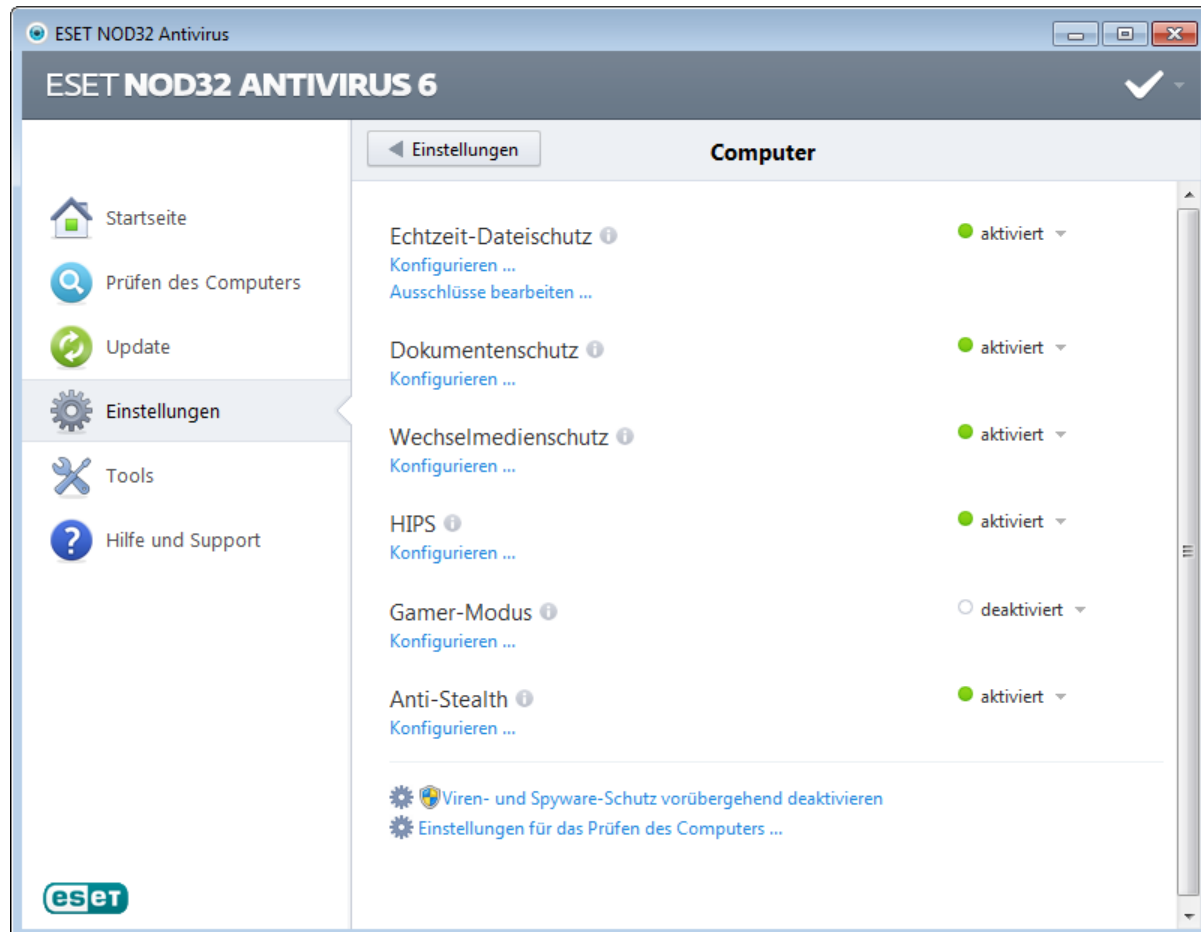

Viren- und Spyware-Schutz vorübergehend deaktivieren - Deaktiviert alle Viren- und Spyware-Schutzmodule. Wenn Sie den Schutz deaktivieren, wird das Fenster **Schutz vorübergehend deaktivieren** angezeigt. Hier können Sie festlegen, wie lange der Schutz deaktiviert werden soll, indem Sie im Dropdown-Menü **Zeitraum** einen entsprechenden Wert auswählen. Klicken Sie zur Bestätigung auf **OK**.

Einstellungen für Prüfung... - Klicken Sie zur Anpassung der Parameter der On-Demand-Prüfung (manuell ausgeführte Prüfung) auf diese Option.

4.1.1 Viren- und Spyware-Schutz

Der Viren- und Spyware-Schutz bietet durch Überwachung der Dateiaktivitäten, der E-Mail- und Internet-Kommunikation Schutz vor bösartigen Systemangriffen. Wird eine Bedrohung durch Schadcode erkannt, kann das Virenschutz-Modul den Code unschädlich machen, indem es zunächst die Ausführung des Codes blockiert und dann den Code entfernt bzw. die Datei löscht oder in die Quarantäne verschiebt.

Über die Einstellungen für Prüfungen der verschiedenen Schutzmodule (Echtzeit-Dateischutz, Web-Schutz usw.) können Sie die Erkennung folgender Elemente aktivieren und deaktivieren:

- **Evtl. unerwünschte Anwendungen** sind Programme, die zwar nicht unbedingt Sicherheitsrisiken in sich bergen, aber auf Leistung und Verhalten Ihres Computers negative Auswirkungen haben können. Weitere Informationen zu diesem Anwendungstyp finden Sie im [Glossar](#).
- **Potenziell unsichere Anwendungen** stellen gewerbliche Software dar, die zu einem böswilligen Zweck missbraucht werden kann. Beispiele für potenziell unsichere Anwendungen sind Programme für das Fernsteuern von Computern

(Remotedesktopverbindung), Programme zum Entschlüsseln von Passwörtern und Keylogger (Programme, die aufzeichnen, welche Tasten vom Benutzer gedrückt werden). Diese Option ist in der Voreinstellung deaktiviert. Weitere Informationen zu diesem Anwendungstyp finden Sie im [Glossar](#).

- **Verdächtige Anwendungen** umfassen Programme, die mit [Packprogrammen](#) oder Schutzprogrammen komprimiert wurden. Diese Programmarten werden oft von Verfassern von Schadcode eingesetzt, um die Erkennung zu umgehen.

Die Anti-Stealth-Technologie ist ein fortschrittliches System zur Erkennung gefährlicher Programme wie [Rootkits](#), die sich vor dem Betriebssystem verstecken können. Aus diesem Grund ist es nahezu unmöglich, sie mit herkömmlichen Prüfmethode zu erkennen.


4.1.1.1 Echtzeit-Dateischutz

Der Echtzeit-Dateischutz überwacht alle für den Virenschutz relevanten Systemereignisse. Alle Dateien werden beim Öffnen, Erstellen oder Ausführen auf Ihrem Computer auf Schadcode geprüft. Der Echtzeit-Dateischutz wird beim Systemstart gestartet.

Der Echtzeit-Dateischutz überwacht alle Datenträger auf das Eintreten bestimmter Ereignisse wie den Zugriff auf eine Datei. Durch die Verwendung der ThreatSense-Erkennungsmethoden (siehe Abschnitt [Einstellungen für ThreatSense](#)) kann der Echtzeit-Dateischutz für neu erstellte und vorhandene Dateien variieren. Neu erstellte Dateien können einer noch gründlicheren Prüfung unterzogen werden.

Bereits geprüfte Dateien werden nicht erneut geprüft (sofern sie nicht geändert wurden), um die Systembelastung durch den Echtzeit-Dateischutz möglichst gering zu halten. Nach einem Update der Signaturdatenbank werden die Dateien sofort wieder geprüft. Mit der **Smart-Optimierung** legen Sie die Prüfeinstellungen fest. Ist diese Option deaktiviert, werden alle Dateien bei jedem Zugriff geprüft. Um die Option zu ändern, klicken Sie in dem Fenster mit den erweiterten Einstellungen (F5) in der Baumstruktur auf **Computer > Viren- und Spyware-Schutz > Echtzeit-Dateischutz**. Klicken Sie als Nächstes auf die Schaltfläche **Einstellungen** neben **Einstellungen für ThreatSense**, dann auf **Sonstige** und aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Option **Smart-Optimierung aktivieren**.

Der Echtzeit-Dateischutz wird standardmäßig beim Systemstart gestartet und fortlaufend ausgeführt. In Ausnahmefällen (z. B. bei einem Konflikt mit einer anderen Echtzeitprüfung) kann die Ausführung des Echtzeit-Dateischutzes abgebrochen werden. Deaktivieren Sie dazu die Option **Echtzeit-Dateischutz automatisch starten**.

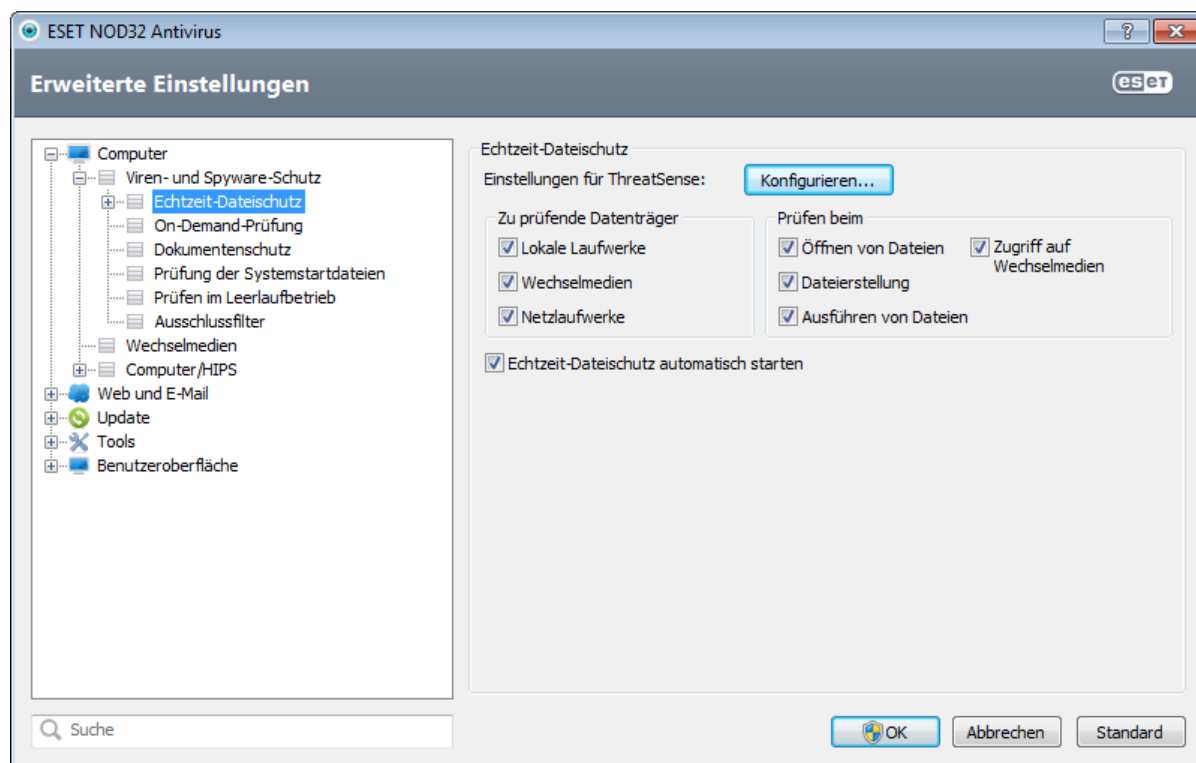

Zu prüfende Datenträger

In der Standardeinstellung werden alle Datenträger auf mögliche Bedrohungen geprüft:

Lokale Laufwerke - Geprüft werden alle lokalen Laufwerke

Wechselmedien - Geprüft werden Disketten, CDs/DVDs, USB-Speichergeräte usw.

Netzlaufwerke - Geprüft werden alle zugeordneten Netzlaufwerke

Es wird empfohlen, diese Einstellungen nur in Ausnahmefällen zu ändern, z. B. wenn die Prüfung bestimmter Datenträger die Datenübertragung deutlich verlangsamt.

Prüfen bei (ereignisgesteuerte Prüfung)

Standardmäßig werden alle Dateien beim Öffnen, Erstellen und Ausführen geprüft. Wir empfehlen Ihnen, die Standardeinstellungen beizubehalten. So bietet der Echtzeit-Dateischutz auf Ihrem Computer maximale Sicherheit.

- **Öffnen von Dateien** - Prüfen von Dateien beim Öffnen aktivieren/deaktivieren.
- **Erstellen von Dateien** - Prüfen von Dateien beim Erstellen oder Ändern aktivieren/deaktivieren.
- **Ausführen von Dateien** - Prüfen von Dateien beim Ausführen aktivieren/deaktivieren.
- **Wechselmedienzugriff** - Prüfen beim Zugriff auf Wechselmedien mit Speicherplatz aktivieren/deaktivieren

4.1.1.1.1 Erweiterte Optionen für Prüfungen

Detailliertere Einstellungsoptionen finden Sie unter **Computer > Viren- und Spyware-Schutz > Echtzeit-Dateischutz > Erweiterte Einstellungen**.

Zusätzliche ThreatSense-Einstellungen für neu erstellte und geänderte Dateien - Das Infektionsrisiko für neu erstellte oder geänderte Dateien ist vergleichsweise größer als für vorhandene Dateien. Daher prüft das Programm solche Dateien mit zusätzlichen Parametern. Zusätzlich zu den üblichen Prüfmethoden auf Signaturbasis wird die Advanced Heuristik verwendet. Diese Methode erkennt neue Bedrohungen, bevor ein Update der Signaturdatenbank veröffentlicht wird. Neben neu erstellten Dateien werden auch selbstentpackende Archive (SFX) und laufzeitkomprimierte Dateien (intern komprimierte, ausführbare Dateien) geprüft. In den Standardeinstellungen werden Archive unabhängig von ihrer eigentlichen Größe bis zur 10. Verschachtelungsebene geprüft. Deaktivieren Sie die Option **Standard-Archivprüfeinstellungen**, um die Archivprüfeinstellungen zu ändern.

Zusätzliche ThreatSense-Einstellungen für ausführbare Dateien - Standardmäßig wird bei der Dateiausführung keine Advanced Heuristik verwendet. Unter Umständen kann es jedoch sinnvoll sein, diese Option mit dem Kontrollkästchen **Advanced Heuristik bei Dateiausführung** zu aktivieren. Beachten Sie, dass die Advanced Heuristik die Ausführung einiger Programme aufgrund erhöhter Systemanforderungen verlangsamen kann. Wenn die Option **Advanced Heuristik bei der Ausführung von Dateien auf Wechselmedien** aktiviert ist, Sie aber einige Anschlüsse für Wechselmedien (USB-Anschlüsse) von der Prüfung durch die Advanced Heuristik bei Dateiausführung ausschließen möchten, klicken Sie auf **Ausnahmen**, um das Dialogfenster für Ausschlüsse von Wechselmedien zu öffnen. In diesem Fenster können Sie die Einstellungen ändern, indem Sie das Kontrollkästchen des entsprechenden Anschlusses aktivieren bzw. deaktivieren.

4.1.1.1.2 Säuberungsstufen


Für den Echtzeit-Dateischutz stehen drei Säuberungsstufen zur Verfügung (unter **Echtzeit-Dateischutz > Einstellungen > Säubern**).

Nicht säubern - Der in infizierten Objekten erkannte Schadcode wird nicht automatisch entfernt. Eine Warnung wird angezeigt, und der Benutzer wird aufgefordert, eine Aktion auszuwählen. Diese Stufe eignet sich für fortgeschrittene Benutzer, die wissen, wie sie im Falle eingedrungener Schadsoftware vorgehen sollen.

Normales Säubern - Das Programm versucht, infizierte Dateien automatisch zu säubern oder zu löschen. Es wendet hierzu vordefinierte Aktionen an (je nach Art der Infiltration). Ein Hinweis am unteren rechten Bildschirmrand informiert über die Erkennung und das Löschen infizierter Dateien. Wenn es nicht möglich ist, die angemessene Aktion automatisch zu bestimmen, schlägt das Programm verschiedene Aktionen vor. Dies gilt auch für Fälle, in denen eine vordefinierte Aktion nicht erfolgreich abgeschlossen werden kann.

Immer versuchen, automatisch zu säubern - Das Programm entfernt den Schadcode aus infizierten Dateien oder löscht diese Dateien. Ausnahmen gelten nur für Systemdateien. Wenn es nicht möglich ist, den Schadcode zu entfernen, wird der Benutzer aufgefordert, eine Aktion auszuwählen.

Warnung: Wenn infizierte Dateien in einem Archiv gefunden werden, sind zwei Vorgehensweisen möglich. Im Standardmodus („normales Säubern“) wird die Archivdatei nur dann gelöscht, wenn alle Dateien im Archiv infiziert sind. Wenn die Option **Immer versuchen, automatisch zu entfernen** aktiviert ist, wird die Archivdatei gelöscht, sobald eine einzige Datei im Archiv infiziert ist.

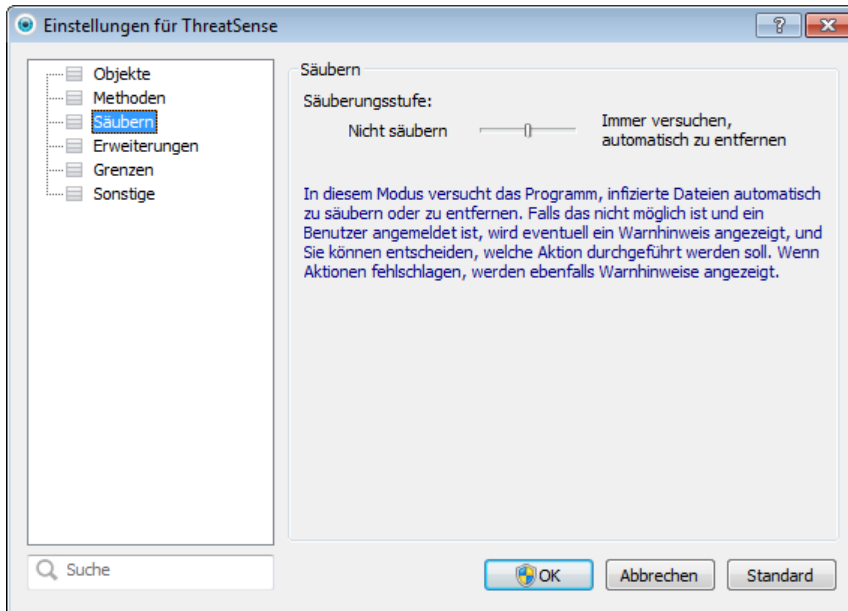

4.1.1.1.3 Wann sollten die Einstellungen für den Echtzeit-Dateischutz geändert werden?

Der Echtzeit-Dateischutz ist die wichtigste Komponente für ein sicheres System. Daher sollte gründlich geprüft werden, ob eine Änderung der Einstellungen wirklich notwendig ist. Es wird empfohlen, seine Parameter nur in einzelnen Fällen zu verändern. Dies kann beispielsweise erforderlich sein, wenn ein Konflikt mit einer bestimmten Anwendung oder der Echtzeit-Prüfung eines anderen Virenschutzprogramms vorliegt.

Bei der Installation von ESET NOD32 Antivirus werden alle Einstellungen optimal eingerichtet, um dem Benutzer die größtmögliche Schutzstufe für das System zu bieten. Um die Standardeinstellungen wiederherzustellen, klicken Sie auf **Standard** unten rechts im Fenster **Echtzeit-Dateischutz (Erweiterte Einstellungen > Computer > Viren- und Spyware-Schutz > Echtzeit-Dateischutz)**.

4.1.1.1.4 Echtzeit-Dateischutz prüfen

Um sicherzustellen, dass der Echtzeit-Dateischutz aktiv ist und Viren erkennt, verwenden Sie eine Testdatei von eicar.com. Diese Testdatei ist harmlos und wird von allen Virenschutzprogrammen erkannt. Die Datei wurde von der Firma EICAR (European Institute for Computer Antivirus Research) erstellt, um die Funktionalität von Virenschutzprogrammen zu testen. Die Datei kann unter <http://www.eicar.org/download/eicar.com> heruntergeladen werden.

4.1.1.1.5 Vorgehensweise bei fehlerhaftem Echtzeit-Dateischutz

In diesem Kapitel werden mögliche Probleme mit dem Echtzeit-Dateischutz sowie Lösungsstrategien beschrieben.

Echtzeit-Dateischutz ist deaktiviert

Der Echtzeit-Dateischutz wurde versehentlich von einem Benutzer deaktiviert und muss reaktiviert werden. Um den Echtzeit-Dateischutz erneut zu aktivieren, klicken Sie auf **Einstellungen** und dann auf den Bereich **Echtzeit-Dateischutz** im Hauptprogrammfenster.

Wenn der Echtzeit-Dateischutz beim Systemstart nicht gestartet wird, ist wahrscheinlich die Option **Echtzeit-Dateischutz automatisch starten** deaktiviert. Zum Aktivieren dieser Option klicken Sie in den erweiterten Einstellungen (F5) auf **Computer > Viren- und Spyware-Schutz > Echtzeit-Dateischutz**. Aktivieren Sie im Bereich **Erweiterte Einstellungen** am unteren Rand des Fensters das Kontrollkästchen **Echtzeit-Dateischutz automatisch starten**.

Echtzeit-Dateischutz erkennt und entfernt keinen Schadcode

Stellen Sie sicher, dass keine anderen Virenschutzprogramme auf Ihrem Computer installiert sind. Zwei parallel ausgeführte Schutzprogramme können miteinander in Konflikt geraten. Wir empfehlen Ihnen, vor der Installation von ESET alle anderen Virusschutzprogramme zu deinstallieren.

Echtzeit-Dateischutz startet nicht

Wenn der Echtzeit-Dateischutz beim Systemstart nicht initialisiert wird (und die Option **Echtzeit-Dateischutz automatisch starten** aktiviert ist), kann dies an Konflikten mit anderen Programmen liegen. Sollte dies der Fall sein,

wenden Sie sich an den ESET-Support.

4.1.1.2 Computer prüfen

Die manuelle Prüfung ist ein wichtiger Teil Ihrer Virenschutzlösung. Sie dient zur Prüfung von Dateien und Ordnern auf dem Computer. Aus Sicherheitsgründen ist es dringend erforderlich, dass Sie Ihren Computer nicht nur bei Infektionsverdacht prüfen, sondern diese Prüfung in die allgemeinen Sicherheitsroutinen integrieren. Es wird empfohlen, regelmäßig eine umfassende Prüfung des Computers vorzunehmen, um Viren zu entdecken, die nicht vom [Echtzeit-Dateischutz](#) erfasst wurden, als sie auf die Festplatte gelangten. Dies kommt z. B. vor, wenn der Echtzeit-Dateischutz zu diesem Zeitpunkt deaktiviert oder die Signaturdatenbank nicht auf dem neuesten Stand war oder die Datei nicht als Virus erkannt wurde.

Die hierfür vorgesehene Funktion **Computer prüfen** hat zwei Unterbefehle. Bei der **Smart-Prüfung** wird das System schnell überprüft, ohne dass Sie dafür weitere Prüfparameter konfigurieren müssen. Unter **Prüfen mit speziellen Einstellungen** können Sie eines der vordefinierten Prüfprofile für bestimmte Speicherorte auswählen oder bestimmte zu prüfende Objekte festlegen.

Smart-Prüfung

Mit der Smart-Prüfung können Sie schnell den Computer prüfen und infizierte Dateien säubern, ohne eingreifen zu müssen. Ihr Vorteil ist die einfache Bedienung, bei der Sie keine detaillierten Prüfeinstellungen festlegen müssen. Bei der Smart-Prüfung werden alle Dateien auf allen Laufwerken geprüft, und erkannte eingedrungene Schadsoftware wird automatisch entfernt. Als Säuberungsstufe wird automatisch der Standardwert festgelegt. Weitere Informationen zu den Säuberungstypen finden Sie unter [Säubern](#).

Prüfen mit speziellen Einstellungen

Beim Prüfen mit speziellen Einstellungen können Sie verschiedene Prüfparameter festlegen, z. B. die zu prüfenden Objekte und die Prüfmethoden. Der Vorteil dieser Methode ist die Möglichkeit zur genauen Parameterkonfiguration. Verschiedene Konfigurationen können in benutzerdefinierten Prüfprofilen gespeichert werden. Das ist sinnvoll, wenn Prüfungen wiederholt mit denselben Parametern ausgeführt werden.

Prüfen von Wechselmedien

Diese Prüfung ähnelt der Smart-Prüfung und ermöglicht ein schnelles Prüfen der aktuell an den Computer angeschlossenen Wechselmedien (wie CD/DVD/USB). Diese Prüfung ist hilfreich, wenn Sie beispielsweise ein USB-Speichergerät an den Computer anschließen und den Inhalt auf Schadcode und sonstige mögliche Bedrohungen untersuchen möchten.

Sie können diese Prüfung auch über **Prüfen mit speziellen Einstellungen** starten, indem Sie im Dropdown-Menü **Zu prüfende Objekte** den Eintrag **Wechselmedien** auswählen und auf **Prüfen** klicken.

Weitere Informationen zum Prüfprozess finden Sie im Abschnitt [Stand der Prüfung](#).

Sie sollten mindestens einmal im Monat eine Prüfung des Computers vornehmen. Sie können die Prüfung als Task unter **Tools > Taskplaner** konfigurieren.

4.1.1.2.1 Prüfen mit speziellen Einstellungen


Wenn Sie nicht den gesamten Festplattenspeicher, sondern nur bestimmte Objekte prüfen möchten, klicken Sie auf **Computer prüfen > Prüfen mit speziellen Einstellungen**. Wählen Sie die zu prüfenden Objekte aus dem Dropdown-Menü **Zu prüfende Objekte** oder in der Ordnerstruktur (Baumstruktur) aus.

Im Fenster der zu prüfenden Objekte können Sie definieren, welche Objekte (Arbeitsspeicher, Laufwerke, Dateien und Ordner) auf Infiltrationen geprüft werden. Wählen Sie die zu prüfenden Objekte aus der Baumstruktur aus, in der alle auf dem Computer verfügbaren Ordner aufgelistet werden. Im Dropdown-Menü **Zu prüfende Objekte** können Sie vordefinierte Optionen für die zu prüfenden Objekte auswählen.

- **Nach Profileinstellungen** - Im Profil festgelegte Prüfziele
- **Wechselmedien** - Disketten, USB-Speichergeräte, CDs/DVDs
- **Lokale Laufwerke** - Alle lokalen Systemlaufwerke
- **Netzlaufwerke** - Alle zugeordneten Netzlaufwerke
- **Keine Auswahl** - Bricht die Zielauswahl ab

Um schnell zu einem zu prüfenden Objekt zu navigieren oder um ein gewünschtes Objekt (Ordner oder Datei(ein)) direkt hinzuzufügen, geben Sie den Pfad in das leere Textfeld unter der Ordnerliste ein. Dies ist nur möglich, wenn keine

Objekte aus der Baumstruktur zur Prüfung ausgewählt wurden und im Menü **Zu prüfende Objekte** die Option **Keine Auswahl** festgelegt ist.

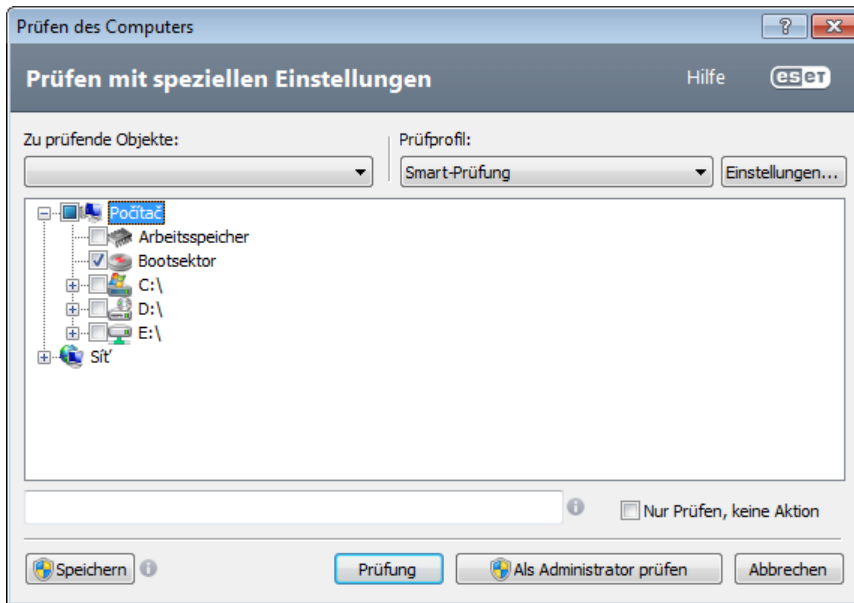

Infizierte Objekte werden nicht automatisch gesäubert. Durch das Durchführen einer Prüfung ohne Aktion können Sie sich einen Eindruck des aktuellen Schutzstatus verschaffen. Wenn Sie nur das System ohne zusätzliche Säuberung prüfen möchten, wählen Sie die Option **Nur prüfen, keine Aktion**. Außerdem können Sie zwischen drei Säuberungsstufen wählen. Klicken Sie dazu auf **Einstellungen > Säubern**. Die Informationen zur Prüfung werden in einem Log gespeichert.

Aus dem Dropdown-Menü **Prüfprofil** können Sie ein Profil auswählen, um ausgewählte Objekte zu prüfen. Das Standardprofil ist **Smart-Prüfung**. Es stehen außerdem zwei weitere vordefinierte Prüfprofile zur Verfügung: **Tiefenprüfung** und **Kontextmenü-Prüfung**. Der Unterschied zwischen den Prüfprofilen liegt in den unterschiedlichen [ThreatSense-Parametern](#), die während der Prüfung des Computers verwendet werden. Klicken Sie auf **Konfigurieren...**, um ein ausgewähltes Prüfprofil detailliert zu konfigurieren. Die verfügbaren Optionen werden in [Einstellungen für Prüfung](#) beschrieben.

Über die Schaltfläche **Speichern** können Sie die an den zu prüfenden Objekten vorgenommenen Änderungen speichern, einschließlich der Auswahl in der Baumstruktur.

Klicken Sie auf **Prüfen**, um die Prüfung mit den von Ihnen festgelegten Parametern auszuführen.

Mit der Schaltfläche **Als Administrator prüfen** können Sie die Prüfung mit dem Administratorkonto ausführen. Wählen Sie diese Option, wenn der aktuell angemeldete Benutzer keine ausreichenden Zugriffsrechte auf die zu prüfenden Dateien hat. Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn der aktuell angemeldete Benutzer UAC-Vorgänge als Administrator aufrufen kann.

4.1.1.2.2 Stand der Prüfung

Die Fortschrittsanzeige enthält den aktuellen Stand der Prüfung sowie die Anzahl der bisher gefundenen infizierten Dateien.

HINWEIS: Es ist normal, dass u. a. passwortgeschützte Dateien oder Dateien, die ausschließlich vom System genutzt werden (in der Regel sind das *pagefile.sys* und bestimmte Log-Dateien), nicht geprüft werden können.

Die Fortschrittsanzeige zeigt den Prozentsatz der bereits geprüften Objekte in Bezug auf die noch zu prüfenden Objekte an. Dieser Wert ergibt sich aus der Gesamtzahl der Objekte, die in die Prüfung einbezogen werden.


Tipps

Klicken Sie auf die Lupe oder den Pfeil, um Details zur aktuell ausgeführten Prüfung anzuzeigen.

Sie können gleichzeitig eine weitere Prüfung ausführen, indem Sie auf **Smart-Prüfung** oder **Prüfen mit speziellen Einstellungen** klicken.

Objekte - Zeigt die Gesamtzahl der während der Prüfung geprüften Dateien, gefundenen Bedrohungen und gesäuberten Bedrohungen an.

Zu prüfende Objekte - Der Name und Speicherort des aktuell geprüften Objekts werden angezeigt.

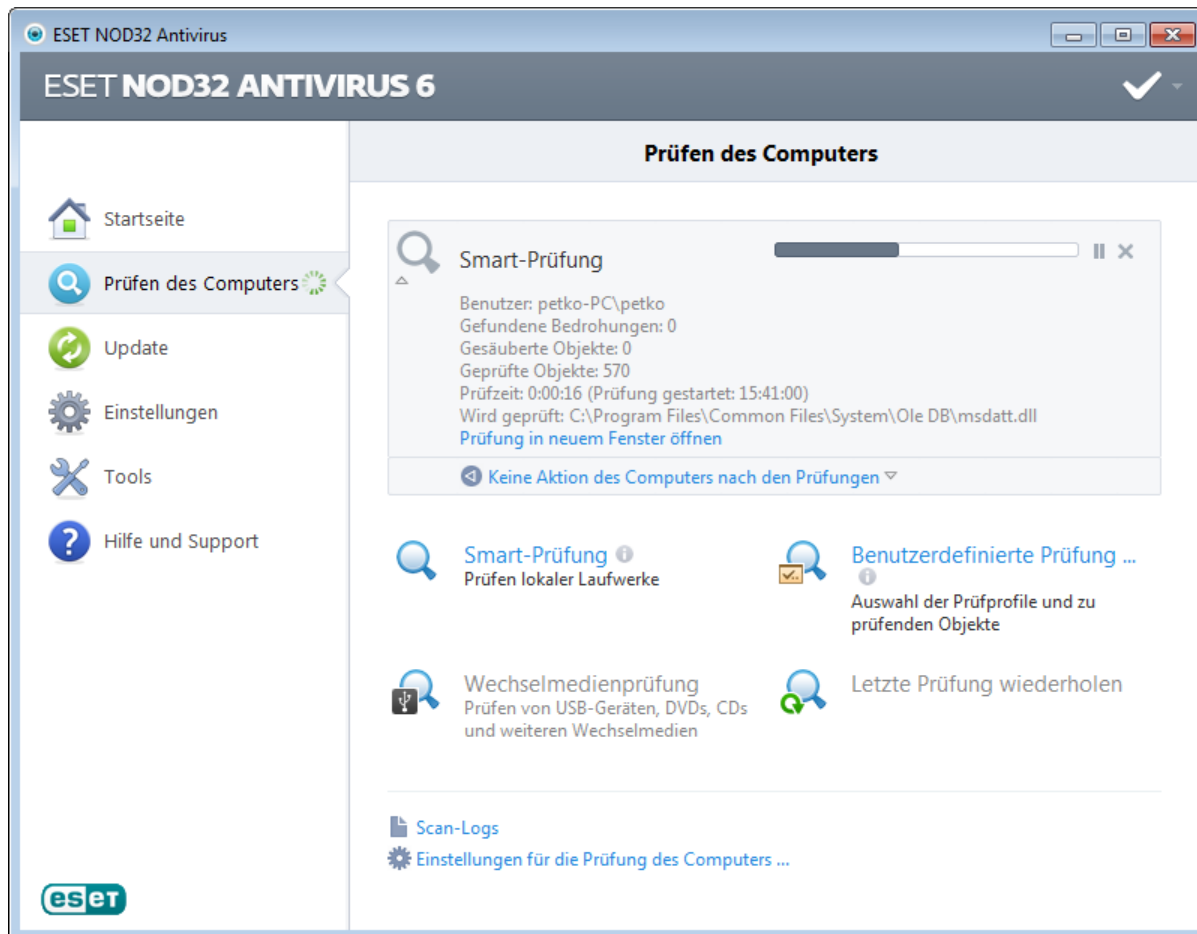

Keine Aktion des Computers nach den Prüfungen - Ermöglicht ein geplantes Herunterfahren oder einen geplanten Neustart des Computers nach der Prüfung. Nach dem Abschluss der Prüfung wird vor dem Herunterfahren 60 Sekunden lang ein Bestätigungsfenster angezeigt. Klicken Sie erneut auf die Option, um die ausgewählte Aktion zu deaktivieren.

4.1.1.2.3 Prüfprofile

Ihre bevorzugten Einstellungen können für zukünftige Prüfungen gespeichert werden. Wir empfehlen Ihnen, für jede regelmäßig durchgeführte Prüfung ein eigenes Profil zu erstellen (mit verschiedenen zu prüfenden Objekten, Prüfmethoden und anderen Parametern).

Um ein neues Profil zu erstellen, öffnen Sie das Fenster mit den erweiterten Einstellungen (F5) und klicken Sie auf **Computer > Viren- und Spyware-Schutz > Computer prüfen > Profil**. Im Fenster **Konfigurationsprofil** befindet sich das Dropdown-Menü **Ausgewähltes Profil** mit den vorhandenen Prüfprofilen und der Option zum Erstellen eines neuen Profils. Eine Beschreibung der einzelnen Prüfeinstellungen finden Sie im Abschnitt [Einstellungen für ThreatSense](#). So können Sie ein Prüfprofil erstellen, das auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist.

Beispiel: Nehmen wir an, Sie möchten Ihr eigenes Prüfprofil erstellen. Die Smart-Prüfung eignet sich in gewissem Maße, aber Sie möchten nicht die laufzeitkomprimierten Dateien oder potenziell unsichere Anwendungen prüfen. Außerdem möchten Sie die Option **Immer versuchen, automatisch zu entfernen** anwenden. Klicken Sie im Fenster **Konfigurationsprofil** auf die Schaltfläche **Hinzufügen**. Geben Sie den Namen des neuen Profils im Feld **Profilname** ein und wählen Sie im Dropdown-Menü **Einstellungen kopieren von Profil** die Option **Smart-Prüfung**. Passen Sie anschließend die übrigen Parameter Ihren eigenen Erfordernissen an.

4.1.1.3 Prüfung der Systemstartdateien

Die automatische Prüfung der Systemstartdateien wird beim Systemstart und beim Update der Signaturdatenbank ausgeführt. Die Ausführung der Prüfung ist abhängig davon, wie der [Taskplaner](#) konfiguriert ist und welche Tasks eingerichtet wurden.

Die Option der Systemstartprüfung ist Bestandteil der Task **Prüfung der Systemstartdateien** im Taskplaner. Wechseln Sie zum Ändern der Einstellungen zu **Tools > Taskplaner** und klicken Sie auf **Prüfung Systemstartdateien** und dann auf **Bearbeiten**. Nach dem letzten Schritt wird das Fenster [Prüfung Systemstartdateien](#) angezeigt. (Weitere Informationen finden Sie im nächsten Kapitel.)

Detaillierte Anweisungen zum Erstellen und Verwalten von Tasks im Taskplaner finden Sie unter Erstellen neuer Tasks.

4.1.1.3.1 Prüfung Systemstartdateien

Beim Erstellen eines geplanten Tasks für die Prüfung der Systemstartdateien stehen Optionen zum Anpassen der folgenden Parameter zur Verfügung:

Im Dropdownmenü **Prüfstufe** können Sie die Prüftiefe für Dateien festlegen, die beim Systemstart ausgeführt werden. Die Dateien werden auf Grundlage der folgenden Kriterien in aufsteigender Reihenfolge sortiert:

- **Nur die am häufigsten verwendeten Dateien** (kleinste Anzahl geprüfter Dateien)
- **Häufig verwendete Dateien**
- **Von den meisten Benutzern verwendete Dateien**
- **Selten verwendete Dateien**
- **Alle registrierten Dateien** (größte Anzahl geprüfter Dateien)

Außerdem stehen zwei **Prüfstufen**-Gruppen zur Verfügung:

- **Dateien, die vor der Benutzeranmeldung gestartet werden** - Enthält Dateien von Standorten, auf die ohne Benutzeranmeldung zugegriffen werden kann (umfasst nahezu alle Systemstartstandorte wie Dienste, Browserhilfsobjekte, Windows-Anmeldungshinweise, Einträge im Windows-Taskplaner, bekannte DLL-Dateien usw.).
- **Dateien, die nach der Benutzeranmeldung gestartet werden** - Enthält Dateien von Standorten, auf die erst nach einer Benutzeranmeldung zugegriffen werden kann (umfasst Dateien, die nur für einen bestimmten Benutzer ausgeführt werden, üblicherweise im Verzeichnis `HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run`).

Die Liste der zu prüfenden Dateien ist für jede der zuvor genannten Gruppen unveränderbar.

Prüfpriorität - Die Priorität, mit der der Prüfbeginn ermittelt wird:

- **Normal** - bei durchschnittlicher Systemlast
- **Niedrig** - bei geringer Systemlast
- **Minimal** - bei minimaler Systemlast
- **Bei Leerlauf** - Der Task wird nur ausgeführt, wenn das System im Leerlauf ist.

4.1.1.4 Prüfen im Leerlaufbetrieb

Die Prüfung im Leerlaufbetrieb wird im Bereich **Erweiterte Einstellungen** unter **Computer > Viren- und Spyware-Schutz > Prüfen im Leerlaufbetrieb** konfiguriert und aktiviert. Wenn der Computer im Leerlauf ist, wird auf allen lokalen Festplatten eine Prüfung ausgeführt. Beachten Sie die Auslöser für das [Prüfen im Leerlaufbetrieb](#) (z. B. Bildschirmschoner, Abmeldung des Benutzers), die erfüllt sein müssen, damit die Prüfung im Leerlaufbetrieb ausgeführt wird.

Standardmäßig wird die Prüfung im Leerlaufbetrieb nicht ausgeführt, wenn der Computer (Laptop) im Akkubetrieb ausgeführt wird und das Netzteil nicht angeschlossen ist. Diese Ausnahme können Sie hier jedoch unterdrücken.

Klicken Sie auf **Erstellen von Logs aktivieren**, um die Ausgabe der Prüfung im Bereich [Log-Dateien](#) anzuzeigen (klicken Sie im Hauptprogrammfenster auf **Tools > Log-Dateien** und wählen Sie im Dropdown-Menü **Log** den Eintrag **Prüfen des Computers**).

Die letzte Einstellung in diesem Abschnitt betrifft [ThreatSense](#). Klicken Sie auf **Konfigurieren...**, wenn Sie mehrere Prüfparameter (z. B. Erkennungsmethoden) ändern möchten.

4.1.1.5 Ausschlussfilter

Mit dem Ausschlussfilter können Sie festlegen, welche Dateien und Ordner von Prüfungen ausgenommen werden sollen. Um zu gewährleisten, dass möglichst alle Objekte auf Bedrohungen geprüft werden, empfehlen wir, nur bei dringendem Bedarf Ausnahmen zu erstellen. In bestimmten Fällen kann es jedoch erforderlich sein, ein Objekt von der Prüfung auszuschließen, beispielsweise bei großen Datenbankeinträgen, deren Prüfung die Computerleistung zu stark beeinträchtigen würde, oder bei Software, die Konflikte mit der Prüfung verursacht.


So schließen Sie ein Objekt von Prüfungen aus:

1. Klicken Sie auf **Hinzufügen...**.
2. Geben Sie den Pfad des Objekts ein oder wählen Sie es in der Baumstruktur aus.

Mit Hilfe von Platzhaltern können Sie Gruppen von Dateien ausschließen. Dabei steht ein Fragezeichen (?) für genau ein beliebiges Zeichen, ein Sternchen (*) steht für beliebig viele Zeichen oder „kein Zeichen“.

Beispiele

- Wenn Sie alle Dateien in einem bestimmten Ordner ausschließen möchten, geben Sie den Pfad zum Ordner mit der Maske „*.“ ein.
- Wenn Sie ein gesamtes Laufwerk einschließlich aller Dateien und Unterordner ausschließen möchten, geben Sie den Pfad mit der Maske „D:\.“ ein.
- Wenn nur DOC-Dateien ausgeschlossen werden sollen, verwenden Sie die Maske „*.doc“.
- Wenn der Name einer ausführbaren Datei aus einer bestimmten Anzahl von Zeichen (und diese variieren) besteht und Sie nur den ersten sicher wissen (zum Beispiel „D“), verwenden Sie folgendes Format: „D????.exe“. Die Fragezeichen ersetzen die fehlenden (unbekannten) Zeichen.

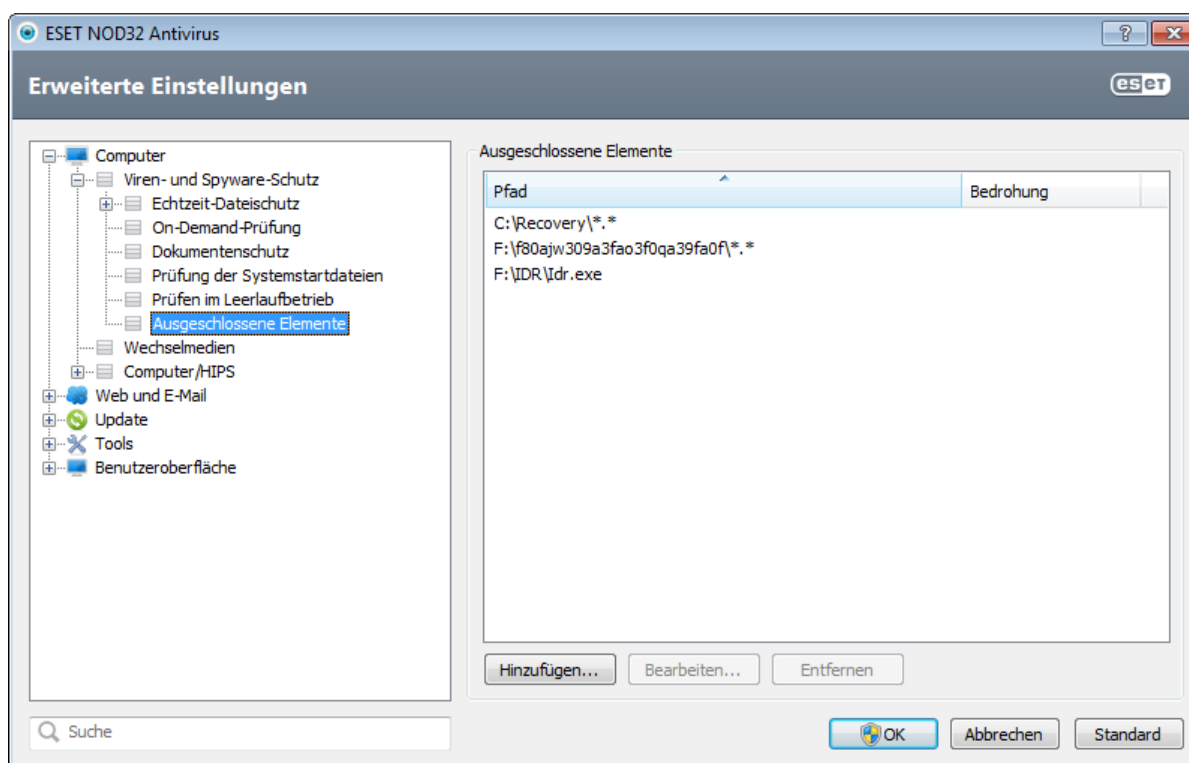

Hinweis: Eine Bedrohung, die sich in einer Datei befindet, die die Kriterien des Ausschlussfilters erfüllt, kann vom Echtzeit-Dateischutz und bei der Prüfung des Computers nicht erkannt werden.

Pfad - Pfad zu den auszuschließenden Dateien/Ordern

Bedrohung - Steht neben einer ausgeschlossenen Datei der Name einer Bedrohung, so gilt die Ausnahme nicht generell für die Datei, sondern nur für diese bestimmte Bedrohung. Wird die Datei später durch andere Malware infiziert, erkennt der Virenschutz dies. Dieser Ausschlusstyp kann nur bei bestimmten Infiltrationsarten verwendet werden und wird entweder im Warnungsfenster für die Bedrohung erstellt (klicken Sie auf **Erweiterte Einstellungen anzeigen** und dann auf **Von der Erkennung ausschließen**) oder indem Sie unter **Einstellungen > Quarantäne** mit der rechten Maustaste auf die Datei in der Quarantäne klicken und aus dem Kontextmenü den Befehl **Wiederherstellen und von der Erkennung ausschließen** auswählen.

Hinzufügen... - Objekte von der Prüfung ausnehmen

Bearbeiten... - Ausgewählten Eintrag bearbeiten

Entfernen - Ausgewählten Eintrag löschen

4.1.1.6 Einstellungen für ThreatSense

ThreatSense ist eine Technologie, die verschiedene Methoden zur Erkennung von Bedrohungen verwendet. Die Technologie arbeitet proaktiv, d. h. sie schützt das System auch während der ersten Ausbreitung eines neuen Angriffs. Eingesetzt wird eine Kombination verschiedener Methoden (Code-Analyse, Code-Emulation, allgemeine Signaturen, Virussignaturen), die zusammen die Systemsicherheit deutlich erhöhen. Das Prüfmodul kann verschiedene Datenströme gleichzeitig kontrollieren und so die Effizienz und Erkennungsrate steigern. Die ThreatSense-Technologie entfernt auch erfolgreich Rootkits.

In den Einstellungen für ThreatSense können Sie verschiedene Prüfparameter festlegen:

- Dateitypen und -erweiterungen, die geprüft werden sollen
- Die Kombination verschiedener Erkennungsmethoden
- Säuberungsstufen usw.

Um das Fenster für die Einstellungen zu öffnen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Einstellungen**, die im Fenster aller Module angezeigt wird, die ThreatSense verwenden (siehe unten). Je nach Anforderung sind eventuell verschiedene Sicherheitseinstellungen erforderlich. Dies sollte bei den individuellen ThreatSense-Einstellungen für die folgenden Schutzmodule berücksichtigt werden:

- Echtzeit-Dateischutz,
- Dokumentenschutz,
- E-Mail-Client-Schutz,
- Web-Schutz,
- Prüfen des Computers.

Die ThreatSense-Parameter sind für jedes Modul optimal eingerichtet. Eine Veränderung der Einstellungen kann den Systembetrieb deutlich beeinflussen. So kann zum Beispiel eine Änderung der Einstellungen für das Prüfen laufzeitkomprimierter Dateien oder die Aktivierung der Advanced Heuristik im Modul „Echtzeit-Dateischutz“ dazu führen, dass das System langsamer arbeitet (normalerweise werden mit diesen Methoden nur neu erstellte Dateien geprüft). Es wird empfohlen, die Standard-Parameter für ThreatSense in allen Modulen unverändert beizubehalten. Änderungen sollten nur im Modul „Computer prüfen“ vorgenommen werden.

4.1.1.6.1 Objekte

Im Bereich **Objekte** können Sie festlegen, welche Dateien und Komponenten Ihres Computers auf Schadcode geprüft werden sollen.

Arbeitsspeicher - Prüfung auf Bedrohungen für den Arbeitsspeicher des Systems.

Systembereiche (Boot, MBR) - Prüfung der Bootsektoren auf Viren im Master Boot Record.

E-Mail-Dateien - Folgende Erweiterungen werden vom Programm unterstützt: DBX (Outlook Express) und EML.

Archive - Folgende Erweiterungen werden vom Programm unterstützt: ARJ, BZ2, CAB, CHM, DBX, GZIP, ISO/BIN/NRG, LHA, MIME, NSIS, RAR, SIS, TAR, TNEF, UUE, WISE, ZIP, ACE und viele andere.

Selbstentpackende Archive - Selbstentpackende Archive (SFX) sind Archive, die ohne externe Programme dekomprimiert werden können.

Laufzeitkomprimierte Dateien - Im Unterschied zu Standardarchiven werden laufzeitkomprimierte Dateien nach dem Starten im Arbeitsspeicher dekomprimiert. Neben statischen laufzeitkomprimierten Dateiformaten (UPX, yoda, ASPack, FSG usw.) kann das Programm durch Code-Emulation viele weitere SFX-Typen bearbeiten.

4.1.1.6.2 Methoden

Wählen Sie unter **Methoden**, mit welchen Methoden das System auf eingedrungene Schadsoftware geprüft werden soll. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

Heuristik - Als heuristische Methoden werden Verfahren bezeichnet, die (böartige) Aktivitäten von Programmen analysieren. Auf diese Weise können auch böartige Programme erkannt werden, die zuvor noch nicht existierten oder von den vorigen Signaturdatenbanken nicht identifiziert wurden. Nachteilig ist, dass es in Einzelfällen zu Fehlalarmen kommen kann.

Advanced Heuristik/DNA/Smart-Signaturen - Als Advanced Heuristik werden besondere heuristische Verfahren bezeichnet, die von ESET entwickelt wurden, um eine verbesserte Erkennung von Würmern und Trojanern zu ermöglichen und Schadprogramme zu erkennen, die in höheren Programmiersprachen geschrieben wurden. Die Gesamterkennungsleistung wird durch Advanced Heuristik erheblich verbessert. Mit Hilfe von Signaturen können Viren zuverlässig erkannt werden. Mit automatischen Updates sind Signaturen für neue Bedrohungen innerhalb weniger Stunden verfügbar. Nachteilig an Signaturen ist, dass mit ihrer Hilfe nur bekannte Viren und gering modifizierte Varianten bekannter Viren erkannt werden können.

ESET Live Grid - Der Reputations-Check von ESET stellt Informationen zu geprüften Dateien den Daten des Cloud-basierten [ESET Live Grid](#) gegenüber und steigert so die Erkennungsrate und Prüfungsgeschwindigkeit.

4.1.1.6.3 Säubern

Die Einstellungen zum Entfernen von Schadcode legen fest, wie beim Entfernen vorgegangen werden soll. Es gibt 3 Arten der Schadcodeentfernung:

Nicht säubern - Der in infizierten Objekten erkannte Schadcode wird nicht automatisch entfernt. Eine Warnung wird angezeigt, und der Benutzer wird aufgefordert, eine Aktion auszuwählen. Diese Stufe eignet sich für fortgeschrittene Benutzer, die wissen, wie sie im Falle eingedrungener Schadsoftware vorgehen sollen.

Normales Säubern - Das Programm versucht, infizierte Dateien automatisch zu säubern oder zu löschen. Es wendet hierzu vordefinierte Aktionen an (je nach Art der Infektion). Ein Hinweis am unteren rechten Bildschirmrand informiert über die Erkennung und das Löschen infizierter Dateien. Wenn es nicht möglich ist, die angemessene Aktion automatisch zu bestimmen, schlägt das Programm verschiedene Aktionen vor. Dies gilt auch für Fälle, in denen eine vordefinierte Aktion nicht erfolgreich abgeschlossen werden kann.

Immer versuchen, automatisch zu säubern - Das Programm entfernt den Schadcode aus infizierten Dateien oder löscht diese Dateien. Ausnahmen gelten nur für Systemdateien. Wenn es nicht möglich ist, den Schadcode zu entfernen, wird der Benutzer aufgefordert, eine Aktion auszuwählen.

Warnung: Wenn infizierte Dateien in einem Archiv gefunden werden, sind zwei Vorgehensweisen möglich. Im Standardmodus („normales Säubern“) wird die Archivdatei nur dann gelöscht, wenn alle Dateien im Archiv infiziert sind. Wenn die Option **Immer versuchen, automatisch zu entfernen** aktiviert ist, wird die Archivdatei gelöscht, sobald eine einzige Datei im Archiv infiziert ist.

4.1.1.6.4 Erweiterungen

Die Erweiterung ist der Teil des Dateinamens nach dem Punkt. Die Erweiterung definiert den Typ und den Inhalt einer Datei. In diesem Abschnitt der ThreatSense-Einstellungen können Sie die Dateitypen festlegen, die geprüft werden sollen.

In der Standardeinstellung werden alle Dateien unabhängig von ihrer Erweiterung geprüft. Jede Erweiterung kann der Liste ausgeschlossener Dateien hinzugefügt werden. Ist die Option **Alle Dateien prüfen** deaktiviert, zeigt die Liste alle aktuell geprüften Dateinamens-Erweiterungen an.

Um Dateien ohne Erweiterung zu prüfen, aktivieren Sie die Option **Dateien ohne Erweiterung prüfen**. Die Option **Dateien ohne Erweiterung nicht prüfen** steht dann zur Verfügung, wenn die Option **Alle Dateien prüfen** aktiviert ist.

Der Ausschluss bestimmter Dateien ist dann sinnvoll, wenn die Prüfung bestimmter Dateitypen die Funktion eines Programms beeinträchtigt, das diese Erweiterungen verwendet. So sollten Sie z. B. die Erweiterungen EDB, EML und TMP ausschließen, wenn Sie Microsoft Exchange Server verwenden.

Über die Schaltflächen **Hinzufügen** und **Entfernen** können Sie festlegen, welche Erweiterungen geprüft werden sollen. Wenn Sie eine **Erweiterung** eingeben, wird die Schaltfläche **Hinzufügen** aktiviert. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die eingegebene Erweiterung zur Liste hinzuzufügen. Wählen Sie eine Erweiterung in der Liste aus und klicken Sie auf **Entfernen**, um die markierte Erweiterung aus der Liste zu entfernen.

Sie können die Sonderzeichen „*“ (Sternchen) und „?“ (Fragezeichen) verwenden. Das Sternchen ersetzt eine beliebige

Zeichenfolge, das Fragezeichen ein beliebiges Symbol. Die Liste der ausgeschlossenen Adressen sollten Sie mit Bedacht zusammenstellen. Geben Sie ausschließlich vertrauenswürdige und sichere Adressen an. Achten Sie darauf, dass die Zeichen „*“ und „?“ korrekt verwendet werden.

Um die Erweiterungsliste auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Standard** und anschließend zur Bestätigung auf **Ja**.

4.1.1.6.5 Grenzen

Im Bereich „Grenzen“ können Sie die Maximalgröße von Elementen und Stufen verschachtelter Archive festlegen, die geprüft werden sollen:

Maximale Objektgröße - Definiert die Maximalgröße der zu prüfenden Elemente. Der aktuelle Virenschutz prüft dann nur die Elemente, deren Größe unter der angegebenen Maximalgröße liegt. Diese Option sollte nur von fortgeschrittenen Benutzern geändert werden, die bestimmte Gründe dafür haben, dass größere Elemente von der Prüfung ausgeschlossen werden. Der Standardwert ist *unbegrenzt*.

Maximale Prüfzeit pro Objekt (Sek.) - Definiert die maximale Dauer für die Prüfung eines Elements. Wenn hier ein benutzerdefinierter Wert eingegeben wurde, beendet der Virenschutz die Prüfung eines Elements, sobald diese Zeit abgelaufen ist, und zwar ungeachtet dessen, ob die Prüfung abgeschlossen ist oder nicht. Der Standardwert ist *unbegrenzt*.

Verschachtelungstiefe bei Archiven - Legt die maximale Tiefe der Virenprüfung von Archiven fest. Der Standardwert ist *10*.

Maximalgröße von Dateien im Archiv - Hier können Sie die maximale Dateigröße für Dateien in (extrahierten) Archiven festlegen, die geprüft werden sollen. Der Standardwert ist *unbegrenzt*.

Wird die Prüfung eines Archivs aus diesen Gründen vorzeitig beendet, bleibt das Archiv ungeprüft.

Hinweis: Die Standardwerte sollten nicht geändert werden; unter normalen Umständen besteht dazu auch kein Grund.

4.1.1.6.6 Sonstige

Die folgenden Optionen können Sie im Bereich **Sonstige** konfigurieren:

Alle Objekte in Log aufnehmen - Wenn Sie diese Option aktivieren, werden alle geprüften Dateien im Log eingetragen. Es werden also Dateien eingetragen, bei denen keine Bedrohung erkannt wurde. Wenn beispielsweise in einem Archiv Schadcode gefunden wird, listet das Log auch die in diesem Archiv enthaltenen, nicht infizierten Dateien auf.

Smart-Optimierung aktivieren - Wenn die Smart-Optimierung aktiviert ist, werden die optimalen Einstellungen verwendet, um die effizienteste Prüfung bei höchster Geschwindigkeit zu gewährleisten. Die verschiedenen Schutzmodule führen eine intelligente Prüfung durch. Dabei verwenden sie unterschiedliche Prüfmethode für die jeweiligen Dateitypen. Wenn die Smart-Optimierung deaktiviert ist, werden nur die benutzerdefinierten Einstellungen im ThreatSense-Kern der entsprechenden Module für die Prüfung verwendet.

Bei der Konfiguration der Einstellungen für ThreatSense zur Prüfung des Computers sind folgende Optionen verfügbar:

Alternative Datenströme (ADS) prüfen - Bei den von NTFS-Dateisystemen verwendeten alternativen Datenströmen (ADS) handelt es sich um Datei- und Ordnerzuordnungen, die mit herkömmlichen Prüftechniken nicht erkannt werden können. Eindringende Schadsoftware tarnt sich häufig als alternativer Datenstrom, um nicht erkannt zu werden.

Hintergrundprüfungen mit geringer Priorität ausführen - Jede Prüfung nimmt eine bestimmte Menge von Systemressourcen in Anspruch. Wenn Sie mit Anwendungen arbeiten, die die Systemressourcen stark beanspruchen, können Sie eine Hintergrundprüfung mit geringer Priorität aktivieren, um Ressourcen für die Anwendungen zu sparen.

Datum für „Geändert am“ beibehalten - Aktivieren Sie diese Option, um den Zeitpunkt des ursprünglichen Zugriffs auf geprüfte Dateien beizubehalten (z. B. für die Verwendung mit Datensicherungssystemen), anstatt ihn zu aktualisieren.

Bildlauf für Log - Mit dieser Option können Sie den Bildlauf für das Log aktivieren oder deaktivieren. Wenn der Bildlauf aktiviert ist, werden die Informationen im Anzeigefenster nach oben verschoben.

4.1.1.7 Eindringene Schadsoftware wurde erkannt


Schadsoftware kann auf vielen Wegen in das System gelangen. Mögliche Eintrittsstellen sind Websites, freigegebene Ordner, E-Mails oder Wechselmedien (USB-Sticks, externe Festplatten, CDs, DVDs, Disketten usw.).

Standardmäßiges Verhalten

ESET NOD32 Antivirus kann Bedrohungen mit einem der folgenden Module erkennen:

- Echtzeit-Dateischutz,
- Web-Schutz,
- E-Mail-Client-Schutz,
- On-Demand-Prüfung

Standardmäßig wenden die Module die normale Säuberungsstufe an und versuchen, die Datei zu säubern und in die [Quarantäne](#) zu verschieben, oder die Verbindung zu beenden. Im Infobereich der Taskleiste rechts unten auf dem Bildschirm wird ein Hinweisfenster angezeigt. Weitere Informationen zu den Säuberungsstufen und zum Verhalten des Produkts finden Sie unter [Säubern](#).

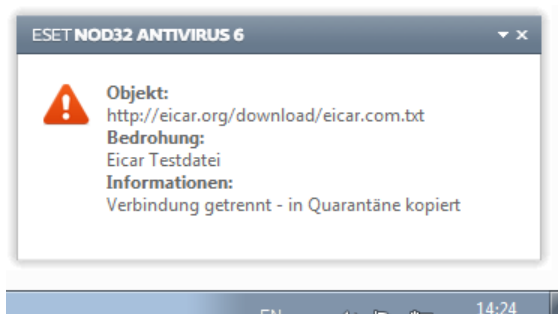

Schadcode entfernen und löschen

Ist für den Echtzeit-Dateischutz keine vordefinierte Aktion angegeben, werden Sie in einem Warnungsfenster aufgefordert, zwischen verschiedenen Optionen zu wählen. In der Regel stehen die Optionen **Säubern**, **Löschen** und **Keine Aktion** zur Auswahl. Die Auswahl der Option **Keine Aktion** ist nicht empfehlenswert, da infizierte Dateien mit dieser Einstellung nicht gesäubert werden. Einzige Ausnahme: Sie sind sich sicher, dass die Datei harmlos ist und versehentlich erkannt wurde.



Wenden Sie die Option „Säubern“ an, wenn eine Datei von einem Virus mit Schadcode infiziert wurde. In einem solchen Fall sollten Sie zuerst versuchen, den Schadcode aus der infizierten Datei zu entfernen und ihren Originalzustand wiederherzustellen. Wenn die Datei ausschließlich Schadcode enthält, wird sie gelöscht.

Wenn eine infizierte Datei „gesperrt“ ist oder von einem Systemprozess verwendet wird, muss die Datei in der Regel erst freigegeben werden (häufig ist dazu ein Systemneustart erforderlich), bevor sie gelöscht werden kann.

Mehrere Bedrohungen

Falls infizierte Dateien während der Prüfung des Computers nicht gesäubert wurden (oder die [Säuberungsstufe](#) auf **Nicht säubern** festgelegt wurde), so wird ein Warnfenster angezeigt. In diesem wird danach gefragt, wie mit den Dateien verfahren werden soll. Wählen Sie Aktionen für die Dateien aus (diese werden für jede Datei in der Liste separat

festgelegt). Klicken Sie dann auf **Fertig stellen**.

Dateien in Archiven löschen

Im Standard-Säuberungsmodus wird das gesamte Archiv nur gelöscht, wenn es ausschließlich infizierte Dateien enthält. Archive, die auch nicht infizierte Dateien enthalten, werden also nicht gelöscht. Die Option „Immer versuchen, automatisch zu entfernen“ sollten Sie mit Bedacht einsetzen, da in diesem Modus alle Archive gelöscht werden, die mindestens eine infizierte Datei enthalten, und dies unabhängig vom Status der übrigen Archivdateien.

Wenn Ihr Computer die Symptome einer Malware-Infektion aufweist (Computer arbeitet langsamer als gewöhnlich, reagiert häufig nicht usw.), sollten Sie folgendermaßen vorgehen:

- Öffnen Sie ESET NOD32 Antivirus und klicken Sie auf „Computer prüfen“.
- Klicken Sie auf **Smart-Prüfung**. (Weitere Informationen finden Sie unter [Prüfen des Computers](#).)
- Nachdem die Prüfung abgeschlossen ist, überprüfen Sie im Log die Anzahl der geprüften, infizierten und wiederhergestellten Dateien.

Wenn Sie nur einen Teil Ihrer Festplatte prüfen möchten, wählen Sie **Prüfen mit speziellen Einstellungen** und anschließend die Bereiche, die auf Viren geprüft werden sollen.

4.1.1.8 Dokumentenschutz

Die Dokumentenschutzfunktion überprüft Microsoft Office-Dokumente vor dem Öffnen sowie automatisch von Internet Explorer heruntergeladene Dateien wie Microsoft ActiveX-Elemente. Der Dokumentenschutz bietet eine zusätzliche Schutzebene zum Echtzeit-Dateischutz und kann deaktiviert werden, um auf Systemen, die keiner großen Anzahl an Microsoft Office-Dokumenten ausgesetzt sind, die Leistung zu verbessern.

Die Option **Systemintegration** aktiviert das Schutzmodul. Um die Option zu ändern, klicken Sie im Fenster mit den erweiterten Einstellungen (F5) in der Baumstruktur auf **Computer > Viren- und Spyware-Schutz >**

Dokumentenschutz. Ist der Dokumentenschutz aktiviert, ist dies im Hauptprogrammfenster von ESET NOD32 Antivirus im Bereich **Einstellungen > Computer** zu sehen.

Die Funktion wird von Anwendungen aktiviert, die Microsoft Antivirus API (z. B. Microsoft Office 2000 und später oder Microsoft Internet Explorer 5.0 und später) verwenden.

4.1.2 Wechselmedien


ESET NOD32 Antivirus bietet automatische Prüfmethode für Wechselmedien (CD/DVD/USB/...). Mit diesem Modul können Sie Medien bzw. Geräte prüfen oder sperren oder über erweiterte Filter- und Berechtigungseinstellungen festlegen, wie der Benutzer auf diese Geräte zugreifen und mit ihnen arbeiten kann. Dies ist sinnvoll, wenn der Administrator verhindern möchte, dass Benutzer Wechselmedien mit unerwünschten Inhalten verwenden.

Unterstützte Wechselmedien

- CD/DVD/Blu-ray
- USB-Stick
- USB-Laufwerk
- FireWire

Aktion nach Einlegen von Wechselmedien - Wählen Sie die Aktion, die standardmäßig ausgeführt werden soll, wenn ein Wechselmedium in den Computer eingelegt wird (CD/DVD/USB). Wenn die Option **Prüfoptionen anzeigen** aktiviert ist, wird ein Hinweisfenster angezeigt, in dem Sie eine Aktion wählen können:

- **Jetzt prüfen** - Eine On-Demand-Prüfung des eingelegten Wechselmediums wird durchgeführt.
- **Später prüfen** - Es wird keine Aktion ausgeführt und das Fenster **Neues Gerät erkannt** wird geschlossen.
- **Einstellungen** - Öffnet die Einstellungen für Wechselmedien.

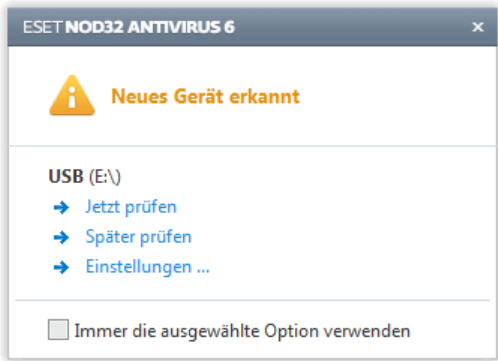


Regeln für Wechselmedien-Sperre - Wählen Sie diese Option, um mit dem Computer verbundene Wechselmedien zu sperren. Wenn der Zugriff auf einige Wechselmedien dennoch möglich sein soll, müssen Sie Ausnahmen festlegen.

Klicken Sie auf **Regeln**, um den Zugriff auf ausgewählte Wechselmedien zuzulassen oder zu sperren. In diesem Fenster können Sie erweiterte Regeln für Wechselmedien verwalten. Die Regeln können nach Größe des Wechselmediums, Seriennummer und Gerätetyp gefiltert werden. Mit jeder Regel sind bestimmte Berechtigungen verknüpft, mit denen Sie den Zugriff auf die ausgewählten Wechselmedien zulassen, beschränken oder sperren können. Weitere Details zum Prüfen und Sperren von Wechselmedien finden Sie im Kapitel [Filterregel bearbeiten](#).

4.1.2.1 Filterregeln

Im Fenster „Filter für den Gerätezugriff“ werden vorhandene erweiterte Regeln für Wechselmedien angezeigt.

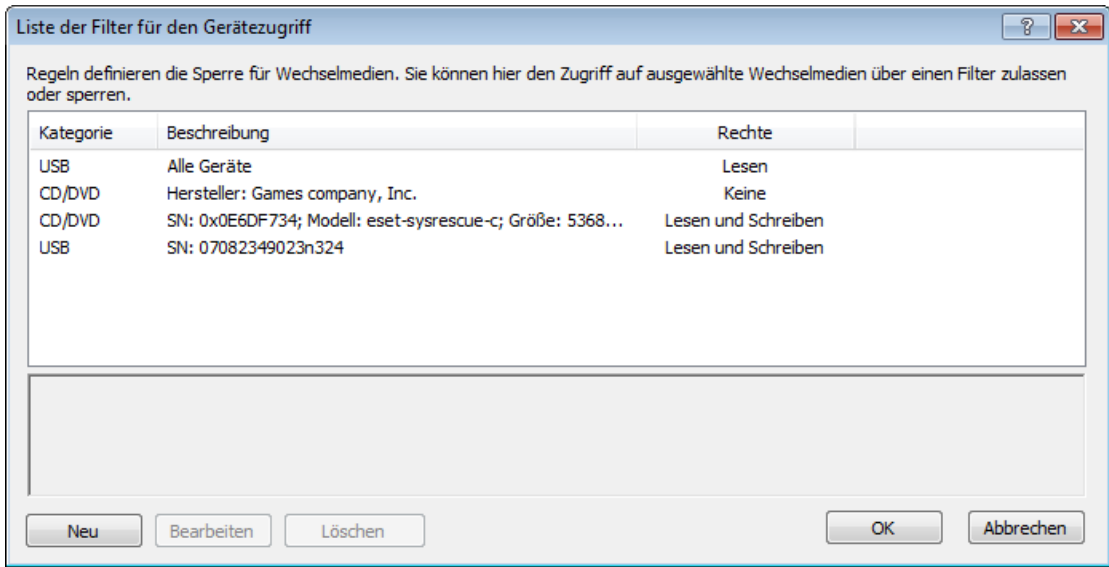

Kategorie - Typ des Wechselmediums (CD/DVD/USB/...)

Beschreibung - Beschreibung der Regeln für den Gerätefilter

Rechte - Verknüpfte Berechtigungen für die entsprechenden Geräte, die die Filterkriterien erfüllen

Neu - Erstellen einer neuen Filterregel für Wechselmedien

Bearbeiten - Wählen Sie eine Zeile aus und klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine bestehende Regel zu ändern.

Löschen (Entf) - Entfernen der ausgewählten Regel

4.1.2.2 Filterregel bearbeiten

Um eine Filterregel hinzuzufügen oder zu bearbeiten, klicken Sie im Fenster für den Filter für den Gerätezugriff auf **Neu** bzw. **Bearbeiten**. In diesem Fenster stehend folgende Geräteeinstellungen und Optionen zur Verfügung:

Gerät

- **Gerätetyp** - Wählen Sie einen Wechselmedientyp aus der Liste (CD/DVD/USB).
- **Seriennummer** - Wechselmedien verfügen üblicherweise über eine eigene Seriennummer. Bei CDs/DVDs bezieht sich die Seriennummer auf das Exemplar, nicht auf das Laufwerk.
- **Hersteller** - Filtern nach Herstellername oder -ID.
- **Modell** - Der Gerätenamen (üblicherweise vom Eigentümer oder Hersteller festgelegt).
- **Modellversion** - Optional können Sie die Version des Gerätes angeben, sofern sie bekannt ist.
- **Mediengröße** - Wenn Sie diese Option aktivieren, können Sie Bedingungen für Gerätefilter festlegen (größer als, gleich, kleiner als), die sich nach der Mediengröße richten (Byte, Megabyte usw.).

Hinweis: Bei den Filterparametern mit Textfeldern muss die Groß-/Kleinschreibung beachtet werden. Platzhalter (*, ?) werden nicht unterstützt. Die Werte müssen genau wie vom Hersteller festgelegt eingegeben werden. Klicken Sie auf die Option **Parameter von angeschlossenem Gerät übernehmen...**, um die Parameter zu übernehmen, die für die am Computer angeschlossenen Wechselmedien festgelegt sind.

Rechte

- **Zugriff verweigern** - Auf das Gerät kann nicht zugegriffen werden. Beim Versuch, auf das Gerät zuzugreifen, wird ein Hinweisfenster zum gesperrten Gerät angezeigt.
- **Lesen** - Der Benutzer kann Dateien auf dem Wechselmedium lesen.
- **Lesen und Schreiben** - Vollzugriff auf das Wechselmedium.

Benutzer

- **Hinzufügen** - Öffnet das Dialogfenster **Objekttyp: Benutzer oder Gruppen**, in dem Sie bestimmte Benutzer auswählen können.
- **Entfernen** - Entfernt den ausgewählten Benutzer aus dem Filter.

4.1.3 Host Intrusion Prevention System (HIPS)

Das **Host Intrusion Prevention System** (HIPS) schützt Ihr System vor Schadsoftware und unerwünschten Programmaktivitäten, die negative Auswirkungen auf Ihren Computer haben könnten. HIPS analysiert das Verhalten von Programmen genau und nutzt Netzwerkfilter zur Überwachung von laufenden Prozessen, Dateien und Registrierungsschlüsseln. HIPS stellt eine zusätzliche Funktion zum Echtzeit-Dateischutz dar und ist keine Firewall, da nur die im Betriebssystem ausgeführten Prozesse überwacht werden.

Die HIPS-Einstellungen finden Sie im Fenster **Erweiterte Einstellungen** (F5). Klicken Sie dazu auf **Computer > HIPS**. Der Status von HIPS (aktiviert/deaktiviert) wird im Hauptfenster von ESET NOD32 Antivirus angezeigt, im Bereich **Einstellungen** rechts vom Bereich **Computer**.

Zugriff auf die HIPS-Einstellungen erhalten Sie über **Erweiterte Einstellungen** (F5). Klicken Sie in den erweiterten Einstellungen auf **Computer > HIPS**. Der Status von HIPS (aktiviert/deaktiviert) wird im Hauptfenster von ESET NOD32 Antivirus angezeigt, im Bereich **Einstellungen** rechts vom Bereich „Computer“.

Warnung: Nur ein erfahrener Benutzer sollte die Einstellungen von HIPS ändern.

ESET NOD32 Antivirus verfügt über eine integrierte *Self-Defense*-Technologie, die verhindert, dass Schadcode den Viren- und Spyware-Schutz beschädigt oder deaktiviert.

Änderungen an den Optionen **HIPS aktivieren** und **Selbstschutz aktivieren** werden nach einem Neustart des Windows-Betriebssystems wirksam. Auch das Abschalten von **HIPS** erfordert einen Neustart des Computers.

Folgende vier Modi stehen für das Filtern zur Verfügung:

- **Automatischer Modus mit Regeln** - Vorgänge werden ausgeführt, mit Ausnahme vorab definierter Regeln zum Schutz Ihres Systems.
- **Interaktiver Modus** - Der Benutzer wird zur Bestätigung von Vorgängen aufgefordert.
- **Regelbasierter Filtermodus** - Vorgänge, die nicht in einer Regel definiert sind, können gesperrt werden.
- **Trainingsmodus** - Vorgänge werden ausgeführt, nach jedem Vorgang wird eine Regel erstellt. Die in diesem Modus erstellten Regeln können im **Regel-Editor** angezeigt werden, doch sie haben geringere Priorität als manuell erstellte Regeln oder Regeln, die im automatischen Modus erstellt wurden. Wenn Sie die Option **Trainingsmodus** aktivieren, wird die Option **Benachrichtigung über Auslaufen des Trainingsmodus in X Tagen** wählbar. Nach Ablauf dieser Zeitspanne wird der Trainingsmodus wieder deaktiviert. Dieser Modus kann maximal 14 Tage andauern. Danach wird ein Fenster angezeigt, in dem Sie die Regeln bearbeiten und eine andere Filtermethode wählen können.

HIPS überwacht Ereignisse auf Betriebssystemebene und führt Aktionen gemäß Regeln aus, die den Regeln für die Personal Firewall ähneln. Klicken Sie auf **Regeln konfigurieren...**, um das Fenster zur HIPS-Regelverwaltung zu öffnen. Hier können Sie Regeln auswählen, erstellen, bearbeiten und löschen.

Das folgende Beispiel zeigt, wie unerwünschtes Verhalten von Anwendungen beschränkt wird:

1. Benennen Sie die Regel und wählen Sie im Dropdown-Menü **Aktion** die Option **Sperren** aus.
2. Öffnen Sie die Registerkarte **Zielanwendungen**. Lassen Sie die Registerkarte **Quellanwendungen** leer, um die neue Regel auf alle Anwendungen anzuwenden, die einen der ausgewählten **Vorgänge** auf eine Anwendung aus der Liste **Über folgende Anwendungen** anzuwenden versuchen.
3. Wählen Sie die Option **Zustand anderer Anwendung ändern** (Sämtliche Vorgänge sind in der Produkthilfe beschrieben, die Sie über FI aufrufen können.).
4. **Hinzufügen:** Fügen Sie eine oder mehrere Anwendungen hinzu, die Sie schützen möchten.
5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Benutzer informieren**, damit bei jedem Anwenden einer Regel ein Benachrichtigungsfenster angezeigt wird.
6. Klicken Sie auf **OK**, um die neue Regel zu speichern.

Regel bearbeiten

Durch Regeln wird definiert, ob das HIPS (Host Intrusion Prevention System) den Zugriff einer Anwendung auf bestimmte Dateien, Registrierungsbereiche oder andere Anwendungen zulässt oder blockiert. Wahlweise kann der Benutzer auch jedes Mal nach der gewünschten Aktion gefragt werden. Jede Regel besteht aus bestimmten Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit die Regel angewendet und eine bestimmte Aktion ausgeführt wird.

Grundeinstellungen

Name: Example rule

Aktion: Blockieren

Sonstige Einstellungen

☒ Regel aktiviert

☒ In Log schreiben

☒ Benutzer informieren

Quellanwendungen **Zieldateien** **Zielanwendungen** **Zielregistrierungseinträge**

Vorgänge

☐ Debugging für andere Anwendung starten

☐ Ereignisse von anderer Anwendung abfangen

☐ Andere Anwendung beenden/unterbrechen

☐ Neue Anwendung starten

☒ Zustand anderer Anwendung ändern

Über folgende Anwendungen

C:\Windows\explorer.exe
C:\Windows\notepad.exe
D:*.*

☐ Für alle Vorgänge verwenden

Hinzufügen... Gruppe hinzufügen... Bearbeiten... Entfernen

OK Abbrechen

Wenn **Fragen** als standardmäßige Aktion festgelegt ist, wird jedes Mal ein Dialogfenster angezeigt. In diesem Fenster können Sie festlegen, ob HIPS einen Vorgang **blockieren** oder **zulassen** soll. Legt der Benutzer innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens keine Aktion fest, wird gemäß den Regeln eine neue Aktion ausgewählt.

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6

Zugriff auf andere Anwendung zulas...
Host-based Intrusion Prevention System (HIPS)

Anwendung: C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

Zugriffsart: Andere Anwendung beenden/unterbrechen, Zustand anderer Anwendung ändern

Ziel: C:\Windows\explorer.exe

☐ Regel erstellen
☐ Diese Aktion für Prozess vorübergehend anwenden

☒ Warnung anzeigen
☒ Regel ausschließlich für diese Anwendung erstellen
☒ Regel ausschließlich für diesen Vorgang erstellen

Alle oben genannten Vorgänge

☐ Regel ausschließlich für dieses Ziel erstellen

C:\Windows\explorer.exe


[Erweiterte Einstellungen ausblenden](#) [ESET-Knowledgebase durchsuchen](#) www.eset.com

Über das Dialogfenster können Sie eine Regel erstellen, die auf einer beliebigen neuen Aktion basiert, die HIPS erkennt, und dann die Bedingungen festlegen, unter denen die Aktion zugelassen oder verweigert werden soll. Die Einstellungen der einzelnen Parameter erfolgt unter **Optionen anzeigen**. Regeln, die auf diese Weise erstellt wurden, und manuell erstellte Regeln sind gleichrangig, daher können erstere allgemeiner sein als die Regel, die das Dialogfenster ausgelöst hat. Derselbe Vorgang kann also die Anzeige desselben Fenster auslösen, nachdem eine solche Regel erstellt wurde.

Wenn Sie die Option **Aktion für Prozess vorübergehend anwenden** aktivieren, wird die Aktion (**Zulassen/Blockieren**) bis zu einer Änderung der Regeln oder des Filtermodus, zum Update des HIPS-Moduls bzw. bis zum nächsten Systemstart angewendet. Wenn eine dieser drei Bedingungen eintritt, wird die vorübergehende Regel gelöscht.

4.2 Web und E-Mail

Sie können die Einstellungen für den Web- und E-Mail-Schutz im Fenster **Einstellungen** konfigurieren, indem Sie auf **Web und E-Mail** klicken. Von hier aus können Sie auf erweiterte Einstellungen des Programms zugreifen.

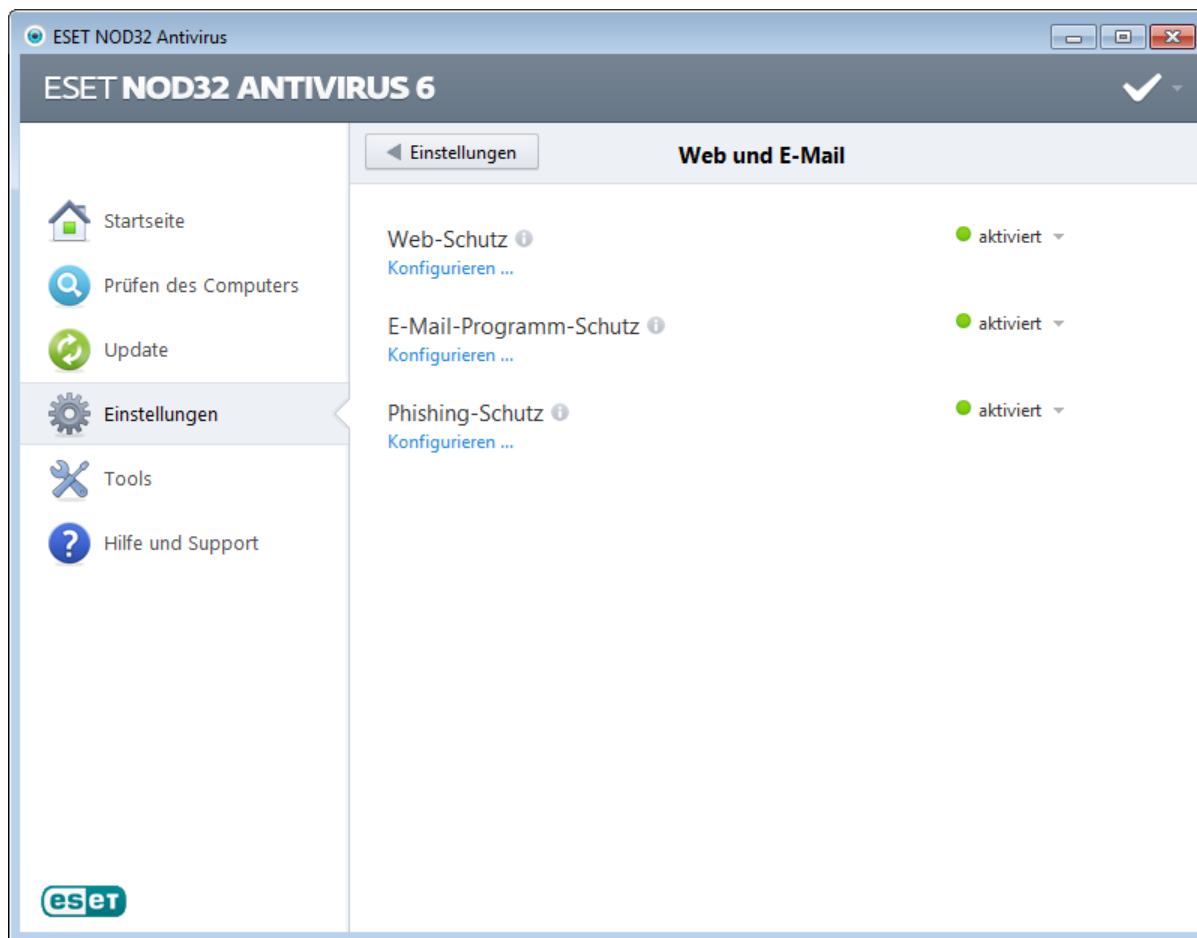

Der Internetzugang ist eine Standardfunktion von Computern. Leider ist das Internet mittlerweile auch der wichtigste Weg zur Verbreitung von Schadsoftware. Daher müssen Sie die Einstellungen des **Web-Schutzes** sorgfältig auswählen.

Der **E-Mail-Client-Schutz** dient der Überwachung eingehender E-Mails, die mit dem POP3- und dem IMAP-Protokoll übertragen werden. Mithilfe der Plug-In-Software für Ihr E-Mail-Programm stellt ESET NOD32 Antivirus Kontrollfunktionen für die gesamte ein- und ausgehende E-Mail-Kommunikation (POP3, MAPI, IMAP, HTTP) bereit.

Das Web-/E-Mail- Schutzmodul kann durch Klicken auf **Aktiviert** vorübergehend deaktiviert werden.

Konfigurieren... - Öffnet die erweiterten Einstellungen für den Web-/E-Mail- Schutz.

4.2.1 E-Mail-Client-Schutz

Der E-Mail-Schutz dient der Überwachung eingehender E-Mails, die mit dem POP3-Protokoll übertragen werden. Mithilfe der Plug-In-Software für Microsoft Outlook und andere E-Mail-Programme stellt ESET NOD32 Antivirus Kontrollfunktionen für die gesamte E-Mail-Kommunikation (POP3, MAPI, IMAP, HTTP) bereit. Für die Prüfung eingehender Nachrichten verwendet das Programm alle erweiterten ThreatSense-Prüfmethoden. Die Erkennung von Schadcode findet also noch vor dem Abgleich mit der Signaturdatenbank statt. Die Prüfung der POP3-Kommunikation erfolgt unabhängig vom verwendeten E-Mail-Programm.

Die Optionen für diese Funktion finden Sie unter **Erweiterte Einstellungen > Web und E-Mail > E-Mail-Client-Schutz**.

Einstellungen für ThreatSense - In diesem Bereich finden Sie erweiterte Einstellungen für den Virenschutz. Hier können Sie Einstellungen für zu prüfende Objekte, Erkennungsmethoden usw. festlegen. Klicken Sie auf **Einstellungen**, um die erweiterten Einstellungen für den Virenschutz anzuzeigen.

Nach erfolgter Prüfung kann ein Prüfhinweis zu der E-Mail-Nachricht hinzugefügt werden. Sie haben folgende Optionen: **Prüfhinweis zu eingehenden/gelesenen E-Mails hinzufügen** und **Prüfhinweis zu ausgehenden E-Mails hinzufügen**. Diesen Hinweisen sollte nicht „blind“ vertraut werden, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass

bestimmte Bedrohungen Prüfhinweise fälschen oder löschen. Prüfhinweise können zu empfangenen und gelesenen E-Mails und/oder zu gesendeten E-Mails hinzugefügt werden. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- **Nie** - Es werden keine Prüfhinweise zu E-Mails hinzugefügt.
- **Nur an infizierte E-Mails** - Prüfhinweise werden nur E-Mails hinzugefügt, in denen Schadcode erkannt wurde (Standardeinstellung).
- **Bei allen geprüften E-Mails** - Alle geprüften E-Mails werden mit Prüfhinweisen versehen.

Prüfhinweis an den Betreff empfangener und gelesener/ausgehender infizierter E-Mails anhängen - Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Prüfhinweise zu den Betreffzeilen infizierter E-Mails hinzugefügt werden sollen. Ohne großen Aufwand können Sie in Ihrem E-Mail-Programm eine Filterregel erstellen, die diesen Prüfhinweis erkennt (falls Ihr E-Mail-Programm Filterregeln unterstützt). Diese Funktion erhöht beim Empfänger auch die Glaubwürdigkeit von Nachrichten. Bei der Erkennung von eingedrungener Schadsoftware stehen wertvolle Informationen zur Verfügung, um den Bedrohungsgrad durch die Nachricht oder den Absender einzuschätzen.

Text, der zur Betreffzeile infizierter E-Mails hinzugefügt wird - Geben Sie hier den Text ein, der das Präfix in der Betreffzeile einer infizierten E-Mail ersetzen soll. Mit dieser Funktion wird der Nachrichtenbetreff „Hallo“ mit dem voreingestellten Präfix „[virus]“ folgendermaßen gekoppelt: „[virus] Hallo“. Dabei repräsentiert die Variable %VIRUSNAME % die erkannte Bedrohung.

4.2.1.1 Integration mit E-Mail-Programmen

Die Integration von ESET NOD32 Antivirus mit E-Mail-Programmen verbessert den aktiven Schutz gegen Schadcode in E-Mail-Nachrichten. Wenn Ihr E-Mail-Programm dies unterstützt, kann die Integration in ESET NOD32 Antivirus aktiviert werden. Bei aktivierter Integration wird die ESET NOD32 Antivirus-Symbolleiste vom E-Mail-Programm übernommen, d. h. die Verbindungen werden kontrolliert und die E-Mail-Kommunikation wird dadurch sicherer. Die Integrationseinstellungen finden Sie unter **Einstellungen > Erweiterte Einstellungen > Web und E-Mail > E-Mail-Client-Schutz > Integration in E-Mail-Programme**.

Zu den derzeit unterstützten E-Mail-Programmen gehören Microsoft Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Windows Live Mail und Mozilla Thunderbird (bis Version 5). Eine vollständige Liste der unterstützten E-Mail-Programme und Versionen finden Sie im entsprechenden [ESET-Knowledgebase-Artikel](#).

Wählen Sie die Option **Prüfen neuer Elemente im Posteingang deaktivieren**, falls Sie während der Arbeit mit Ihrem E-Mail-Programm eine Systemverlangsamung bemerken. Dies kann der Fall sein, wenn Sie E-Mails vom Kerio Outlook Connector Store abrufen.

Auch bei nicht aktivierter Integration ist die E-Mail-Kommunikation durch den E-Mail-Client-Schutz (POP3, IMAP) weiterhin geschützt.

4.2.1.1.1 Konfiguration des E-Mail-Schutzes

Der E-Mail-Schutz unterstützt folgende E-Mail-Clients: Microsoft Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Windows Live Mail und Mozilla Thunderbird (bis Version 5). Der E-Mail-Schutz ist ein Plug-In für diese Programme. Das Plug-In funktioniert unabhängig vom eingesetzten Protokoll. Wenn beim E-Mail-Client eine verschlüsselte Nachricht eingeht, wird diese entschlüsselt und an das Virenschutz-Prüfmodul weitergeleitet.

Folgende E-Mails prüfen

Eingehende E-Mails - Aktiviert/deaktiviert die Überprüfung empfangener Nachrichten.

Ausgehende E-Mails - Aktiviert/deaktiviert die Überprüfung ausgehender Nachrichten.

E-Mails, die zum Lesen geöffnet werden - Aktiviert/deaktiviert die Überprüfung gelesener Nachrichten.

Aktion für infizierte E-Mails

Keine Aktion - Infizierte Anhänge werden erkannt, aber es werden keine Aktionen für E-Mails durchgeführt.

E-Mail löschen - Es werden Hinweise zu Bedrohungen angezeigt. Betroffene E-Mails werden gelöscht.

In den Ordner „Gelöschte Objekte“ verschieben - Infizierte E-Mails werden automatisch in den Ordner **Gelöschte Objekte** verschoben.

In folgenden Ordner verschieben - Geben Sie einen eigenen Ordner an, in den infizierte E-Mails nach der Erkennung verschoben werden sollen.

Sonstige

Nach Signaturdatenbank-Update E-Mails erneut prüfen - Aktiviert/deaktiviert die erneute Prüfung nach einem Signaturdatenbank-Update.

Prüfergebnisse von anderen Modulen entgegennehmen - Wenn diese Option aktiviert ist, nimmt das E-Mail-Schutz-


Modul Prüfergebnisse von anderen Modulen entgegen.

4.2.1.2 IMAP-/IMAPS-Prüfung

IMAP (Internet Message Access Protocol) ist ein weiteres Internetprotokoll für das Abrufen von E-Mails. IMAP bietet gegenüber POP3 einige Vorteile. Beispielsweise können sich mehrere Clients gleichzeitig beim selben Postfach anmelden und Statusinformationen zu den Nachrichten pflegen, z. B. ob die Nachricht gelesen, beantwortet oder gelöscht wurde. ESET NOD32 Antivirus schützt dieses Protokoll unabhängig vom eingesetzten E-Mail-Programm.

Das Modul, das diese Kontrollfunktion bereitstellt, wird automatisch beim Systemstart initialisiert und ist dann im Speicher aktiv. Die IMAP-Protokollprüfung wird automatisch ausgeführt, ohne dass das E-Mail-Programm neu konfiguriert werden muss. In der Standardeinstellung wird die gesamte Kommunikation über Port 143 geprüft. Bei Bedarf können weitere Kommunikationsports hinzugefügt werden. Mehrfache Portnummern müssen durch ein Komma voneinander getrennt sein.

Der Datenverkehr über verschlüsselte Verbindungen wird nicht geprüft. Zur Aktivierung der Prüfung verschlüsselter Verbindungen und zur Anzeige der Prüfeinstellungen navigieren Sie zu [SSL-Protokollprüfung](#) in den erweiterten Einstellungen, klicken Sie auf **Web und E-Mail > Prüfen von Anwendungsprotokollen > SSL** und aktivieren Sie die Option **SSL-Protokoll immer prüfen**.

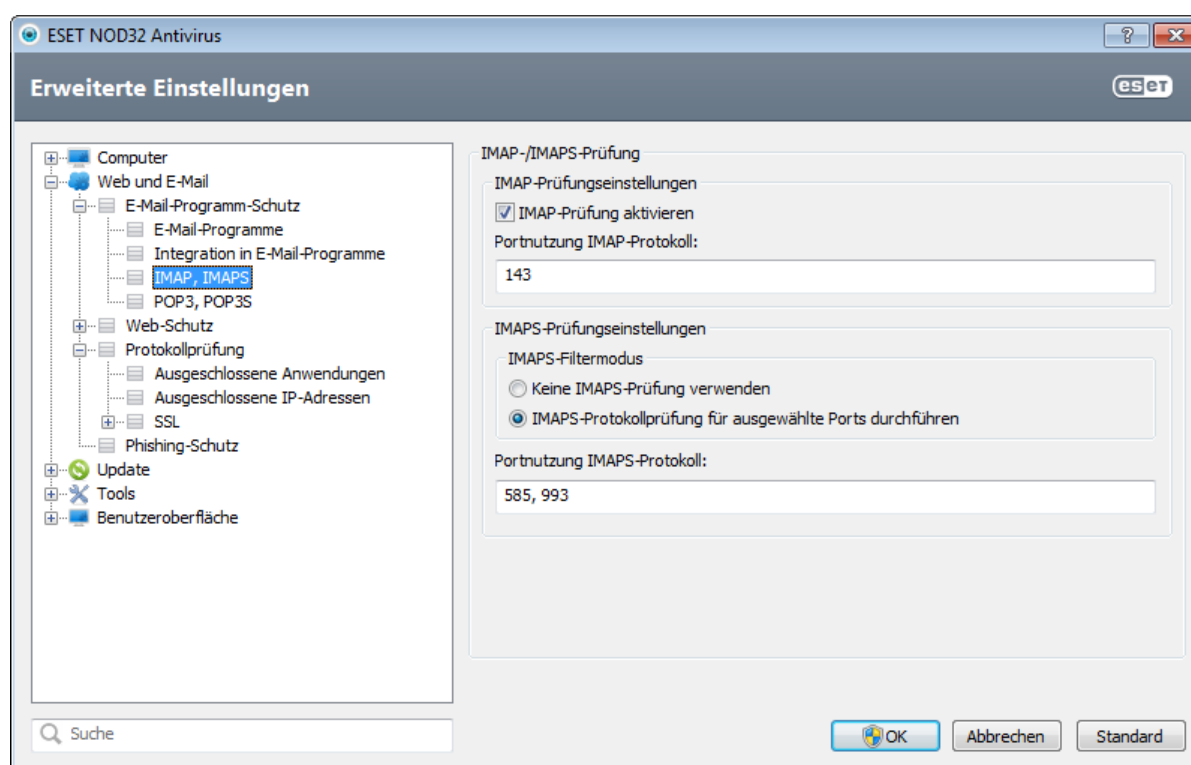

4.2.1.3 POP3, POP3S-Prüfung

Das POP3-Protokoll ist das am häufigsten verwendete Protokoll zum Empfangen von E-Mails mit einem E-Mail-Programm. ESET NOD32 Antivirus bietet POP3-Protokoll-Schutzfunktionen unabhängig vom verwendeten E-Mail-Programm.

Das Modul, das diese Kontrollfunktion bereitstellt, wird automatisch beim Systemstart initialisiert und ist dann im Speicher aktiv. Um das Modul einsetzen zu können, muss es aktiviert sein. Die POP3-Prüfung wird automatisch ausgeführt, ohne dass das E-Mail-Programm neu konfiguriert werden muss. In der Standardeinstellung wird die gesamte Kommunikation über Port 110 geprüft. Bei Bedarf können weitere Kommunikationsports hinzugefügt werden. Mehrfache Portnummern müssen durch ein Komma voneinander getrennt sein.

Der Datenverkehr über verschlüsselte Verbindungen wird nicht geprüft. Zur Aktivierung der Prüfung verschlüsselter Verbindungen und zur Anzeige der Prüfeinstellungen navigieren Sie zu [SSL-Protokollprüfung](#) in den erweiterten Einstellungen, klicken Sie auf **Web und E-Mail > Prüfen von Anwendungsprotokollen > SSL** und aktivieren Sie die Option **SSL-Protokoll immer prüfen**.

In diesem Abschnitt können Sie die Prüfung der Protokolle POP3 und POP3S konfigurieren.

Prüfen von E-Mails aktivieren - Wenn diese Option aktiviert ist, werden alle Daten geprüft, die über POP3 übertragen werden.

Portnutzung POP3-Protokoll - Eine Liste von Ports, die vom POP3-Protokoll verwendet werden (standardmäßig 110).

ESET NOD32 Antivirus unterstützt auch die Überwachung von POP3S-Protokollen. Bei dieser Kommunikationsart wird zur Datenübertragung zwischen Server und Client ein verschlüsselter Kanal verwendet. ESET NOD32 Antivirus überwacht die mit Hilfe der Verschlüsselungsverfahren SSL (Secure Socket Layer) und TLS (Transport Layer Security) abgewinkelte Kommunikation.

Keine POP3S-Prüfung verwenden - Verschlüsselte Kommunikation wird nicht geprüft


POP3S-Protokollprüfung für ausgewählte Ports durchführen - Die POP3S-Prüfung wird nur für die unter **Portnutzung POP3-Protokoll** festgelegten Ports durchgeführt.

Portnutzung POP3S-Protokoll - Eine Liste zu prüfender POP3S-Ports (standardmäßig 995).

4.2.2 Web-Schutz

Der Internetzugang ist eine Standardfunktion von Computern. Leider ist diese technische Möglichkeit mittlerweile auch der wichtigste Weg zur Verbreitung von Schadsoftware. Der Web-Schutz besteht in der Überwachung der Kommunikation zwischen Webbrowsern und Remoteservern und entspricht den Regeln für HTTP (Hypertext Transfer Protocol) und HTTPS (verschlüsselte Kommunikation).

Wir empfehlen dringend, den Web-Schutz zu aktivieren. Zugriff auf diese Option erhalten Sie im Hauptfenster von ESET NOD32 Antivirus unter **Einstellungen > Web und E-Mail > Web-Schutz**. Der Zugriff auf bekannte Webseiten mit Schadcode wird immer gesperrt.

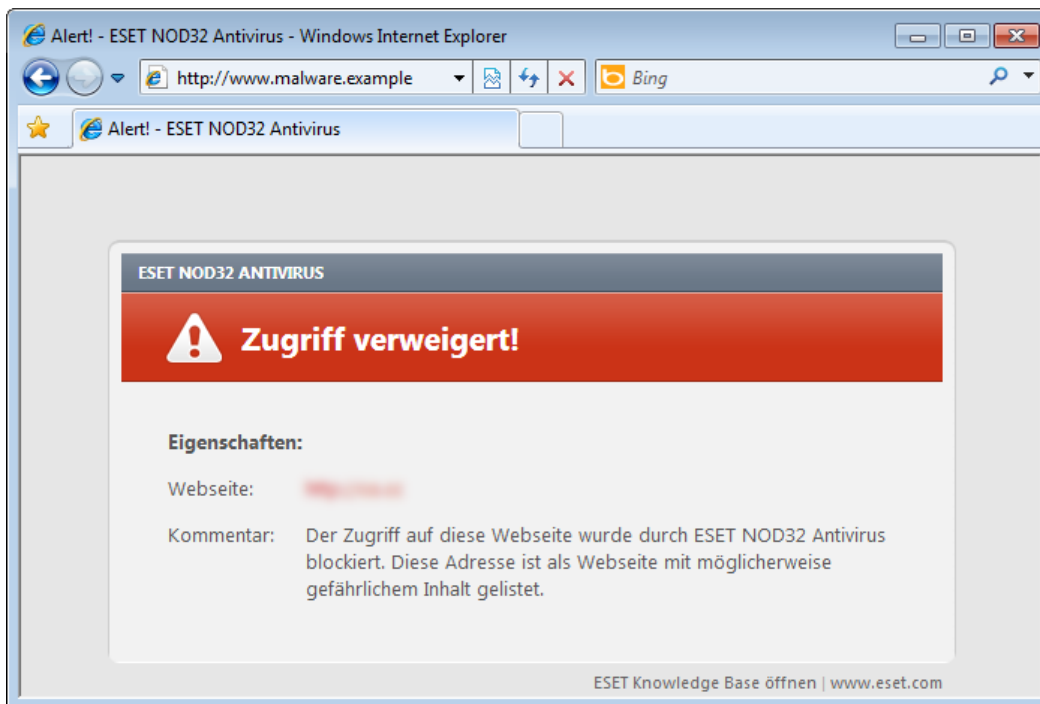

4.2.2.1 HTTP, HTTPS

ESET NOD32 Antivirus ist standardmäßig für die Standards der gängigen Webbrowser konfiguriert. Dennoch können Sie die Einstellungen für die HTTP-Prüfung unter **Erweiterte Einstellungen (F5) > Web und E-Mail > Web-Schutz > HTTP, HTTPS** bearbeiten. Im Hauptfenster für die **HTTP/HTTPS-Prüfung** können Sie die Option **HTTP-Prüfung aktivieren** aus- bzw. abwählen. Außerdem können Sie die Portnummern für die HTTP-Kommunikation festlegen. In der Standardeinstellung sind die Portnummern 80 (HTTP), 8080 und 3128 (für Proxyserver) vordefiniert.

ESET NOD32 Antivirus unterstützt die HTTPS-Protokollprüfung. Bei der HTTPS-Kommunikation wird zur Datenübertragung zwischen Server und Client ein verschlüsselter Kanal verwendet. ESET NOD32 Antivirus überwacht die mit Hilfe der Verschlüsselungsverfahren SSL (Secure Socket Layer) und TLS (Transport Layer Security) abgewinkelte Kommunikation. Folgende Optionen stehen für die HTTPS-Prüfung zur Verfügung:

HTTPS-Protokollprüfung nicht verwenden - Verschlüsselte Kommunikation wird nicht geprüft.

HTTPS-Protokollprüfung für ausgewählte Ports durchführen - Die HTTPS-Prüfung wird nur für die unter **Vom HTTPS-Protokoll verwendete Ports** festgelegten Ports durchgeführt.

HTTPS-Protokollprüfung für ausgewählte Ports durchführen - Es werden nur die Anwendungen geprüft, die im

Abschnitt [Browser](#) festgelegt sind und die die unter **Portnutzung HTTPS-Protokoll** festgelegten Ports verwenden. Standardmäßig ist Port 443 eingetragen.

Der Datenverkehr über verschlüsselte Verbindungen wird nicht geprüft. Zur Aktivierung der Prüfung verschlüsselter Verbindungen und zur Anzeige der Prüfeinstellungen navigieren Sie zu [SSL-Protokollprüfung](#) in den erweiterten Einstellungen, klicken Sie auf **Web und E-Mail > Prüfen von Anwendungsprotokollen > SSL** und aktivieren Sie die Option **SSL-Protokoll immer prüfen**.

4.2.2.1.1 Aktiver Modus für Webbrowser

ESET NOD32 Antivirus enthält außerdem das Untermenü **Aktiver Modus**, in dem der Prüfungsmodus für die Webbrowser festgelegt wird.

Der aktive Modus dient der Untersuchung der übertragenen Daten von Anwendungen, die auf das Internet zugreifen, als Ganzes, und zwar unabhängig davon, ob diese Anwendungen als Webbrowser markiert sind oder nicht (nähere Informationen siehe [Web- und E-Mail-Clients](#)). Ist der aktive Modus deaktiviert, wird die Kommunikation von Anwendungen nur Stück für Stück überwacht. Dies verringert die Effizienz der Datenverifizierung, erhöht jedoch die Kompatibilität der aufgeführten Anwendungen. Verursacht das Verfahren keine Probleme, sollten Sie den aktiven Modus einschalten, indem Sie das Kontrollkästchen der gewünschten Anwendung aktivieren.


Der aktive Modus funktioniert nach folgendem Prinzip: Wenn eine überwachte Anwendung Daten aus dem Internet empfängt, werden diese Daten zunächst in einer temporären Datei gespeichert, die von ESET NOD32 Antivirus erstellt wurde. Zu diesem Zeitpunkt hat die Anwendung keinen Zugriff auf die Daten. Wenn die Daten vollständig heruntergeladen sind, werden sie auf Schadcode untersucht. Wird kein Schadcode gefunden, werden die Daten an die Anwendung weitergeleitet. Auf diese Weise kann der Datenverkehr von Anwendungen vollständig überwacht werden. Im passiven Modus werden Daten der empfangenden Anwendung kontinuierlich bereitgestellt, um Zeitüberschreitungen zu vermeiden.

4.2.2.2 URL-Adressverwaltung

Im Bereich URL-Adressverwaltung können Sie festlegen, welche HTTP-Adressen blockiert, zugelassen oder von der Prüfung ausgeschlossen werden sollen. Mit den Schaltflächen **Hinzufügen**, **Bearbeiten**, **Entfernen** und **Exportieren** können Sie die Adresslisten verwalten. Auf Websites, die in der Liste der blockierten Adressen aufgeführt sind, ist kein Zugriff möglich. Websites, die in der Liste der ausgeschlossenen Websites aufgeführt sind, werden vor dem Zugriff nicht auf Schadcode überprüft. Durch Aktivierung der Option **Nur Zugriff auf URL-Adressen aus der Liste zulässiger Adressen erlauben** können Sie nur auf Adressen in dieser Liste zugreifen, während alle anderen HTTP-Adressen gesperrt werden.

Wenn Sie eine URL-Adresse zur Liste **Adressen, die nicht geprüft werden** hinzufügen, wird diese von der Prüfung ausgenommen. Sie können auch bestimmte Adressen zulassen oder sperren, indem Sie sie zur **Liste zugelassener Adressen** oder zu **Gesperrte Adressen** hinzufügen. Nachdem Sie auf die Schaltfläche **Listen** geklickt haben, wird das Fenster **HTTP-Adressen/Maskenlisten** angezeigt. Dort können Sie mit den Schaltflächen **Hinzufügen** oder **Entfernen** die Adresslisten verwalten. Um eine HTTPS-URL-Adresse zu der Liste hinzufügen zu können, muss die Option [SSL-Protokoll](#) **immer prüfen** aktiviert sein.

In allen Listen können Sie die Platzhalterzeichen * (Sternchen) und ? (Fragezeichen) verwenden. Das Sternchen ersetzt eine beliebige Zeichenfolge, das Fragezeichen ein beliebiges Symbol. Die Liste der ausgeschlossenen Adressen sollten Sie mit Bedacht zusammenstellen. Geben Sie ausschließlich vertrauenswürdige und sichere Adressen an. Achten Sie darauf, dass die Zeichen „*“ und „?“ korrekt verwendet werden. Um eine Liste zu aktivieren, wählen Sie die Option **Liste aktiv**. Wenn Sie beim Zugriff auf eine Adresse aus der aktuellen Liste benachrichtigt werden möchten, wählen Sie **Benachrichtigung bei Verwendung von Adresse aus Liste**.

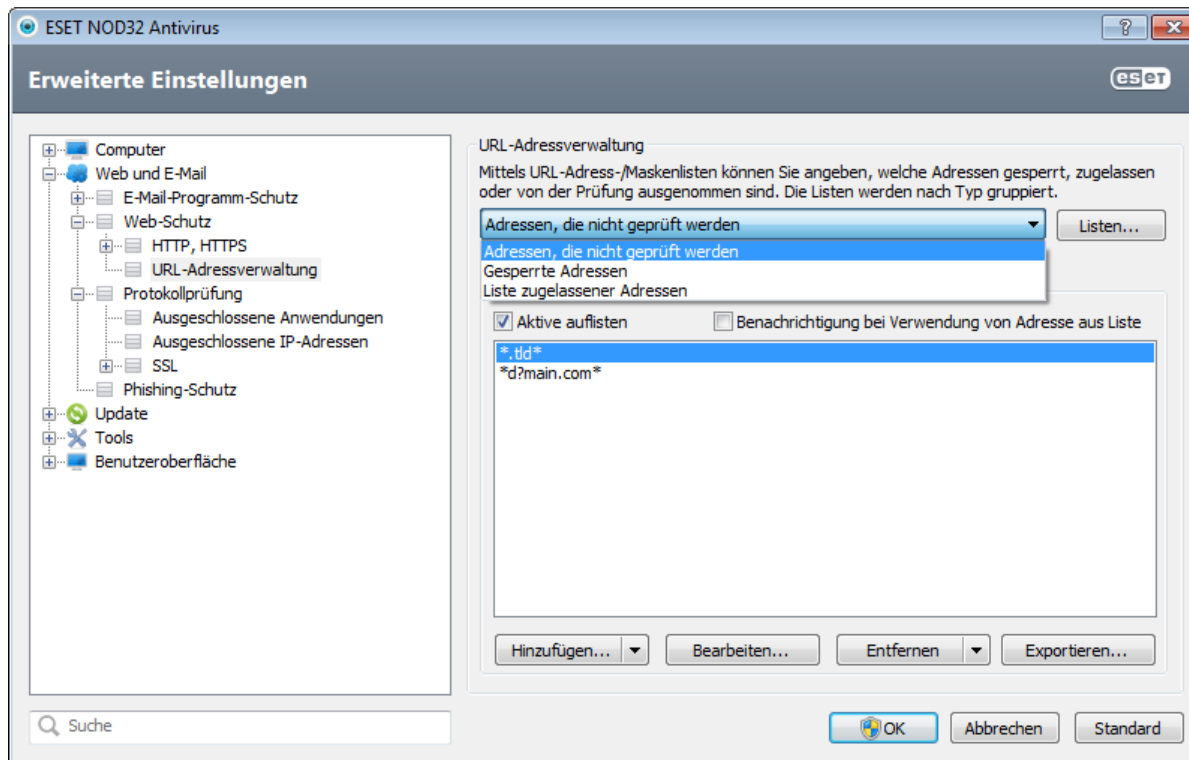

Hinzufügen/Aus Datei - Hiermit können Sie der Liste entweder manuell (**Hinzufügen**) oder aus einer einfachen Textdatei (**Aus Datei**) eine Adresse hinzufügen. Die Option **Aus Datei** ermöglicht Ihnen das Hinzufügen mehrerer URL-Adressen/-Masken, die in einer Textdatei gespeichert sind.

Bearbeiten... - Adressen manuell bearbeiten, z. B. durch Hinzufügen eines Platzhalters („*“ und „?“).

Entfernen/Alle entfernen - Klicken Sie auf **Entfernen**, um die ausgewählte Adresse aus der Liste zu löschen. Klicken Sie auf **Alle entfernen**, um alle Adressen zu löschen.

Exportieren... - Adressen aus der aktuellen Liste in einer einfachen Textdatei speichern.

4.2.3 Prüfen von Anwendungsprotokollen

Das ThreatSense-Prüfmodul, in dem alle erweiterten Prüfmethode n integriert sind, bietet Virenschutz für Anwendungsprotokolle. Die Prüfung ist unabhängig vom eingesetzten E-Mail-Programm oder Webbrowser. Informationen zur verschlüsselten (SSL-)Kommunikation finden Sie unter **Prüfen von Anwendungsprotokollen > SSL**.

Systemintegration - Aktiviert den Treiber für die Prüfung von Anwendungsprotokollen durch ESET NOD32 Antivirus.

Prüfen von anwendungsspezifischen Protokollen aktivieren - Wenn diese Option aktiviert ist, wird die gesamte Kommunikation über HTTP(S), POP3(S) und IMAP(S) geprüft.

HINWEIS: Ab Windows Vista Service Pack 1, Windows 7 und Windows Server 2008 wird zur Prüfung der Netzwerkkommunikation die neue Architektur der Windows-Filterplattform (WFP) verwendet. Da bei der WFP-Technologie spezielle Überwachungstechniken verwendet werden, stehen die folgenden Optionen nicht zur Verfügung:

- **HTTP- und POP3-Ports** - beschränkt die Weiterleitung zum internen Proxyserver auf HTTP- und POP3-Ports
- **Als Webbrowser oder E-Mail-Programme eingestufte Anwendungen** - beschränkt die Weiterleitung zum internen Proxyserver auf Anwendungen, die als Webbrowser oder E-Mail-Programme eingestuft sind (**Web und E-Mail > Prüfen von Anwendungsprotokollen > Webbrowser und E-Mail-Programme**).
- **Als Webbrowser oder E-Mail-Programme eingestufte Ports und Anwendungen** - aktiviert die Weiterleitung des Datenverkehrs von HTTP- und POP3-Ports sowie von Anwendungen, die als Webbrowser oder E-Mail-Programme eingestuft sind, an den internen Proxyserver

4.2.3.1 Webbrowser und E-Mail-Programme

HINWEIS: Ab Windows Vista Service Pack 1 und Windows Server 2008 wird zur Prüfung der Netzwerkkommunikation die neue Architektur der Windows-Filterplattform (WFP) verwendet. Da bei der WFP-Technologie spezielle Überwachungstechniken verwendet werden, steht hier der Abschnitt **Webbrowser und E-Mail-Programme** nicht zur Verfügung.


Da im Internet Sicherheitsbedrohungen allgegenwärtig sind, ist sicheres Internetsurfen besonders wichtig. Durch Sicherheitslücken in Webbrowsern und gefälschte Hyperlinks kann Schadcode unbemerkt in Ihr System eindringen. Deshalb bietet ESET NOD32 Antivirus besondere Funktionen zur Verbesserung der Sicherheit von Webbrowsern an. Sie können beliebige Anwendungen, die auf das Internet zugreifen, als Webbrowser einstufen. Das Kontrollkästchen kann einen der zwei folgenden Status annehmen:

- **Nicht aktiviert** - Die Kommunikation der Anwendungen wird nur für festgelegte Ports gefiltert.
- **Aktiviert** - Die Kommunikation der Anwendungen wird immer geprüft (auch wenn ein anderer Port angegeben ist).

4.2.3.2 Ausgeschlossene Anwendungen

Wählen Sie aus der Liste die Netzwerk-Anwendungen, für deren Datenkommunikation keine Inhaltsprüfung erfolgen soll. Dies schließt die HTTP/POP3/IMAP-Datenkommunikation ausgewählter Anwendungen von der Prüfung auf Bedrohungen aus. Wir empfehlen, diese Option nur für Anwendungen zu aktivieren, deren Datenkommunikation nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenn die Prüfung aktiviert ist.

Aktuell ausgeführte Anwendungen und Dienste stehen hier automatisch zur Verfügung. Klicken Sie auf **Hinzufügen**, um manuell eine Anwendung auszuwählen, die nicht in der Protokollprüfliste angezeigt wird.

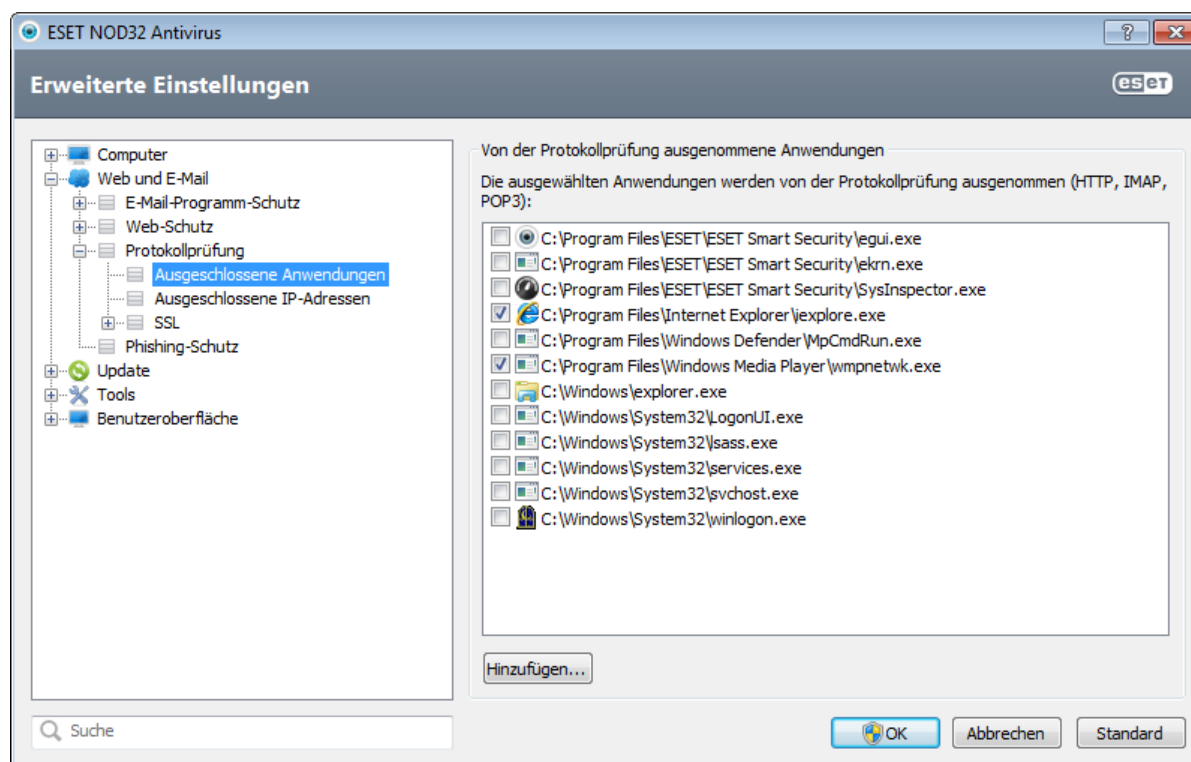


4.2.3.3 Ausgeschlossene IP-Adressen

Die in der Liste eingetragenen Adressen werden von der Protokollinhaltsprüfung ausgeschlossen. Die HTTP/POP3/IMAP-Datenkommunikation von/an die ausgewählten Adressen wird nicht auf Bedrohungen geprüft. Wir empfehlen, diese Option nur für Adressen zu aktivieren, die als vertrauenswürdig bekannt sind.

IPv4/IPv6-Adresse hinzufügen - Hier können Sie eine IP-Adresse, einen Adressbereich oder ein Subnetz für die Gegenstelle festlegen, die von der Regel erfasst wird.

Entfernen - Entfernt ausgewählte Einträge aus der Liste.

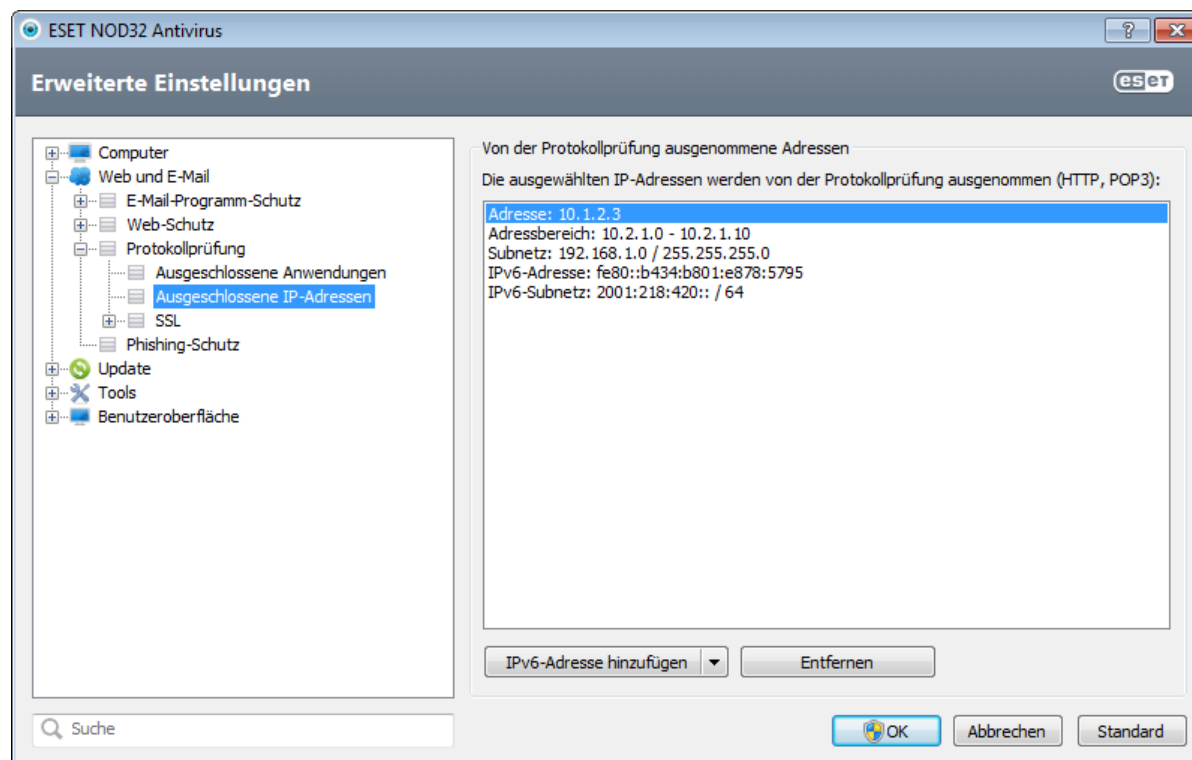

4.2.3.3.1 IPv4-Adresse hinzufügen

Hier können Sie eine IPv4-Adresse, einen Bereich von Adressen oder ein IPv4-Subnetz für die Gegenstelle festlegen, die von der Regel erfasst wird. Version 4 ist eine ältere Version des Internetprotokolls. Nach wie vor hat diese Version jedoch die größte Verbreitung.

Einzelne Adresse - Hinzufügen der IP-Adresse eines einzelnen Computers, auf den die Regel angewendet werden soll (zum Beispiel 192.168.0.10).

Adressbereich - Geben Sie die Start- und Endadresse eines Bereichs von IP-Adressen ein (von mehreren Computern), auf die die Regel angewendet werden soll (z. B. 192.168.0.1 bis 192.168.0.99).

Subnetz - Hier können Sie durch eine IP-Adresse und eine Maske ein Subnetz (eine Gruppe von Computern) definieren. 255.255.255.0 ist z. B. die Netzwerkmaske für das Präfix 192.168.1.0/24, also der Adressbereich 192.168.1.1 bis 192.168.1.254.

4.2.3.3.2 IPv6-Adresse hinzufügen

Hier können Sie eine IPv6-Adresse/ein IPv6-Subnetz für die Gegenstelle festlegen, auf die die Regel angewendet werden soll. IPv6 ist die neueste Version des Internetprotokolls, und wird die bisherige Version 4 ersetzen.

Einzelne Adresse - Hier können Sie die IP-Adresse eines einzelnen Computers eingeben, auf den die Regel angewendet werden soll (z. B. 2001:718:1c01:16:214:22ff:fec9:ca5).

Subnetz - Hier können Sie durch eine IP-Adresse und eine Maske ein Subnetz definieren. (Beispiel: 2002:c0a8:6301:1::1/64)

4.2.3.4 SSL-Protokollprüfung

Mit ESET NOD32 Antivirus können Sie Protokolle prüfen, die im SSL-Protokoll gekapselt sind. Für durch SSL geschützte Kommunikation gibt es verschiedene Prüfmodi mit vertrauenswürdigen und unbekannten Zertifikaten sowie Zertifikaten, die von der Prüfung SSL-geschützter Kommunikation ausgeschlossen sind.

SSL-Protokoll immer prüfen - Aktivieren Sie diese Option, um jegliche SSL-geschützte Kommunikation zu prüfen (außer wenn Zertifikate verwendet werden, die von der Prüfung ausgeschlossen sind). Wird eine Verbindung mit einem unbekannten, signierten Zertifikat erstellt, so wird sie ohne gesonderten Hinweis automatisch geprüft. Wenn Sie auf einen Server mit einem nicht vertrauenswürdigen Zertifikat, das Sie zur Liste der vertrauenswürdigen Zertifikate hinzugefügt und damit als vertrauenswürdige eingestuft haben, zugreifen, wird die Kommunikation zugelassen und der Inhalt des Kommunikationskanals geprüft.

Nach nicht besuchten Websites fragen (es können Ausschlüsse festgelegt werden) - Wenn Sie auf eine neue durch SSL geschützte Website (mit einem unbekannten Zertifikat) zugreifen, wird eine Aktionsauswahl angezeigt. In diesem Modus können Sie eine Liste von SSL-Zertifikaten erstellen, die von der Prüfung ausgeschlossen sind.

SSL-Protokoll nicht prüfen - Ist diese Option aktiviert, prüft das Programm keine Kommunikation via SSL.

Erstellte Ausnahmen auf der Basis von Zertifikaten übernehmen - Aktiviert die Verwendung von Ausnahmen, die in den Listen für ausgeschlossene und vertrauenswürdige Zertifikate festgelegt sind, zur Prüfung von SSL-Verbindungen. Diese Option ist verfügbar, wenn Sie **SSL-Protokoll immer prüfen** wählen.

Verschlüsselte Kommunikation sperren, die das obsoletere Protokoll SSL v2 verwendet - Verbindungen, die die frühere Version des SSL-Protokolls verwenden, werden automatisch blockiert.

4.2.3.4.1 Zertifikate

Damit die SSL-Kommunikation in Ihren Browsern/E-Mail-Programmen ordnungsgemäß funktioniert, muss das Stammzertifikat für ESET der Liste der bekannten Stammzertifikate (Herausgeber) hinzugefügt werden. Aktivieren Sie deshalb die Option **Bekannten Browsern das Stammzertifikat hinzufügen**. Wählen Sie diese Option, um das ESET Stammzertifikat automatisch zu den bekannten Browsern (z. B. Opera, Firefox) hinzuzufügen. Wenn ein Browser den Systemzertifizierungsspeicher verwendet, wird das Zertifikat automatisch hinzugefügt (z. B. Internet Explorer). Um das Zertifikat für nicht unterstützte Browser zu übernehmen, klicken Sie auf **Zertifikat anzeigen > Details > In die Datei kopieren...**, und importieren Sie es anschließend manuell in den Browser.

In manchen Fällen kann das Zertifikat nicht über den Speicher vertrauenswürdiger Stammzertifizierungsstellen geprüft werden (z. B. VeriSign). Das bedeutet, dass jemand das Zertifikat selbst signiert hat (z. B. der Administrator eines Webserver oder ein Kleinunternehmen). Das Zertifikat als vertrauenswürdige einzustufen, stellt nicht immer ein Risiko dar. Die meisten großen Unternehmen (z. B. Banken) verwenden Zertifikate, die von einer vertrauenswürdigen Stammzertifizierungsstelle signiert sind. Wenn die Option **Gültigkeit des Zertifikats erfragen** ausgewählt ist (Standardeinstellung), muss der Benutzer eine Aktion festlegen, die ausgeführt werden soll, wenn verschlüsselte Verbindungen aufgebaut werden. Dazu wird ein Aktionsauswahl-Dialogfenster angezeigt, in dem Sie das Zertifikat als vertrauenswürdige markieren oder ausschließen können. Wenn das Zertifikat nicht in der Liste vertrauenswürdiger Stammzertifizierungsstellen enthalten ist, ist das Fenster **rot** hinterlegt, sonst ist es **grün**.

Sie können die Option **Kommunikation blockieren, die das Zertifikat verwendet** auswählen, um verschlüsselte Verbindungen zu der Site, die das nicht verifizierte Zertifikat verwendet, immer zu beenden.

Wenn das Zertifikat ungültig oder beschädigt ist, ist es entweder abgelaufen oder wurde fehlerhaft selbst signiert. In diesem Fall empfehlen wir, die Verbindung, die das Zertifikat verwendet, zu blockieren.

4.2.3.4.1.1 Vertrauenswürdige Zertifikate

Neben dem integrierten Speicher vertrauenswürdiger Stammzertifizierungsstellen, in dem ESET NOD32 Antivirus vertrauenswürdige Zertifikate speichert, können diese außerdem in einer benutzerdefinierten Liste abgelegt werden. Über **Erweiterte Einstellungen (F5) > Web und E-Mail > Prüfen von Anwendungsprotokollen > SSL > Zertifikate > Vertrauenswürdige Zertifikate** können Sie sich diese Liste anzeigen lassen. ESET NOD32 Antivirus prüft den Inhalt verschlüsselter Verbindungen mithilfe der in dieser Liste enthaltenen Zertifikate.

Klicken Sie auf **Entfernen**, um die ausgewählten Elemente aus der Liste zu entfernen. Klicken Sie auf **Anzeigen** (oder doppelklicken Sie auf das Zertifikat), um Informationen zum ausgewählten Zertifikat anzuzeigen.

4.2.3.4.1.2 Ausgeschlossene Zertifikate

Der Bereich „Ausgeschlossene Zertifikate“ enthält Zertifikate, die als sicher gelten. Das Programm prüft den Inhalt verschlüsselter Verbindungen, die ein in dieser Liste enthaltenes Zertifikat verwenden, nicht auf Bedrohungen. Es wird empfohlen, nur garantiert sichere Webzertifikate auszuschließen, sodass die Verbindungen mithilfe dieser Zertifikate nicht geprüft werden müssen. Klicken Sie auf **Entfernen**, um die ausgewählten Elemente aus der Liste zu entfernen. Klicken Sie auf **Anzeigen** (oder doppelklicken Sie auf das Zertifikat), um Informationen zum ausgewählten Zertifikat anzuzeigen.

4.2.3.4.1.3 Verschlüsselte SSL-Kommunikation

Falls der Computer für SSL-Protokollüberprüfung eingerichtet ist, werden Sie in einem Dialogfenster aufgefordert, eine Aktion auszuwählen, die verwendet wird, sobald eine verschlüsselte Kommunikation (über ein unbekanntes Zertifikat) angefordert wird. Folgende Daten werden angezeigt: Der Name der Anwendung, die die Kommunikation einleitete, sowie der Name des verwendeten Zertifikats.

Befindet sich das Zertifikat nicht im Speicher vertrauenswürdiger Stammzertifizierungsstellen, wird es als nicht vertrauenswürdig erachtet.

Für Zertifikate stehen folgende Aktionen zur Verfügung:

Ja - Das Zertifikat wird vorübergehend für die aktuelle Sitzung als vertrauenswürdig gekennzeichnet; beim nächsten Versuch, das Zertifikat zu verwenden, wird keine Warnung angezeigt.

Ja, immer - Das Zertifikat wird als vertrauenswürdig gekennzeichnet und zur Liste vertrauenswürdiger Zertifikate hinzugefügt; für vertrauenswürdige Zertifikate werden keine Warnungen angezeigt.

Nein - Das Zertifikat wird für die aktuelle Sitzung als nicht vertrauenswürdig gekennzeichnet; beim nächsten Versuch, das Zertifikat zu verwenden, wird erneut eine Warnung angezeigt.

Ausschließen - Das Zertifikat wird zur Liste ausgeschlossener Zertifikate hinzugefügt; es findet keine Prüfung des über einen verschlüsselten Kanal übertragenen Datenverkehrs statt.

4.2.4 Phishing-Schutz


Der Begriff „Phishing“ bezeichnet eine kriminelle Vorgehensweise, die sich Techniken des Social Engineering (Manipulation von Benutzern zur Erlangung vertraulicher Informationen) zunutze macht. Phishing wird oft eingesetzt, um Zugriff auf vertrauliche Daten zu erlangen, wie Kontonummern oder PIN-Codes. Weitere Informationen zu dieser Aktivität finden Sie im [Glossar](#). ESET NOD32 Antivirus bietet Phishing-Schutz: Webseiten, die dafür bekannt sind, Phishing-Inhalte zu enthalten, können gesperrt werden.

Wir empfehlen, den Phishing-Schutz in ESET NOD32 Antivirus zu aktivieren. Zugriff auf diese Option erhalten Sie im Bereich **Erweiterte Einstellungen** (F5) unter **Web und E-Mail > Phishing-Schutz**.

Eine aktualisierte und detaillierte Version dieser Hilfeseite finden Sie im folgenden [ESET-Knowledgebase-Artikel](#).

Zugriff auf eine Phishing-Website

Wenn Sie auf eine Phishing-Website zugreifen, wird das nachfolgend abgebildete Dialogfenster im Webbrowser angezeigt. Wenn Sie auf **Weiter zur Website** klicken (**nicht empfohlen**), können Sie ohne Warnmeldung auf die Website zugreifen.

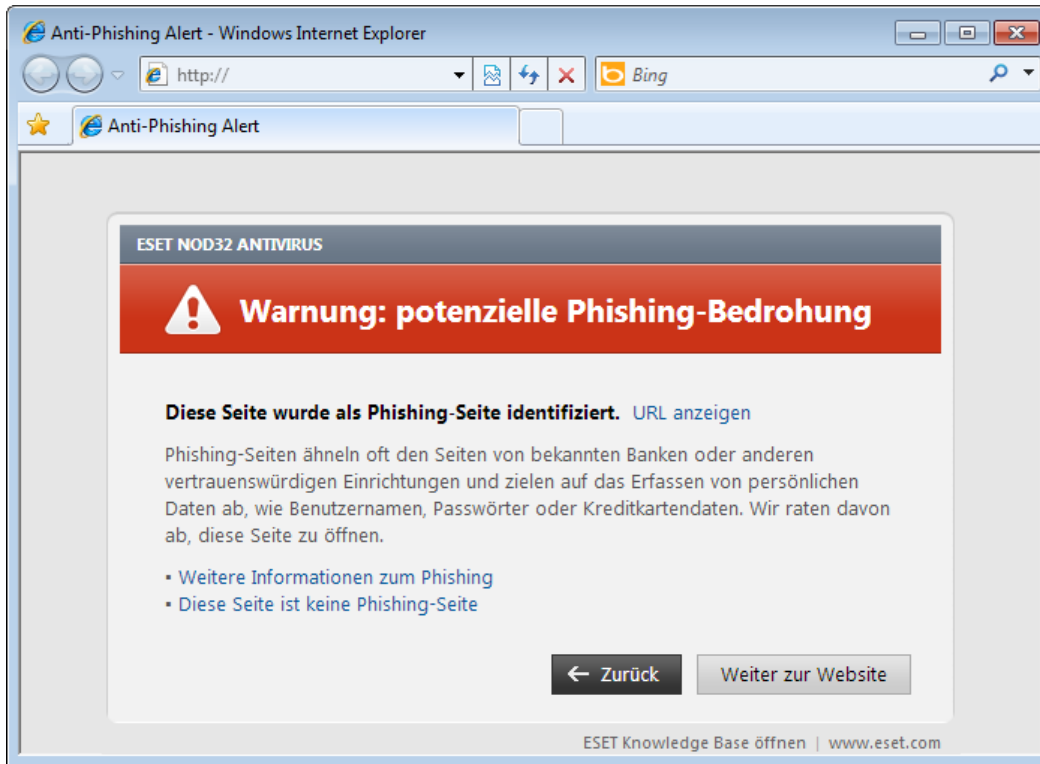

HINWEIS: Potenzielle Phishing-Websites, die zur Positivliste hinzugefügt wurden, werden standardmäßig nach einigen Stunden wieder von der Liste gelöscht. Verwenden Sie die [URL-Adressverwaltung](#), um eine Website dauerhaft zuzulassen. Klicken Sie im Bereich **Erweiterte Einstellungen** (F5) auf **Web und E-Mail > Web-Schutz > URL-Adressverwaltung**. Wählen Sie im Dropdown-Menü **URL-Adressverwaltung** die Option **Liste zugelassener Adressen** und fügen Sie die gewünschte Website zur Liste hinzu.

Melden einer Phishing-Website

Über den Link [Phishing-Website melden](#) können Sie eine Website mit vermutetem Phishing-Inhalt oder anderem Schadcode bei ESET melden.

HINWEIS: Auf Websites, die Sie bei ESET melden, sollte mindestens eines der folgenden Kriterien zutreffen:

- Die Website wird nicht als Bedrohung erkannt.
- Die Website wird als Bedrohung erkannt, obwohl Sie keinen Schadcode enthält. Beachten Sie in diesem Fall die Informationen unter [Phishing-Website entfernen](#).

Sie können Websites auch per E-Mail melden. Senden Sie die E-Mail an samples@eset.com. Verwenden Sie einen treffenden Text in der Betreffzeile und fügen Sie möglichst viele Informationen zur Website ein (wie Sie auf die Website gelangt sind, wo Sie von der Website gehört haben usw.).


4.3 Aktualisieren des Programms

Den optimalen Schutz Ihres Computers gewährleisten Sie, indem Sie ESET NOD32 Antivirus regelmäßig aktualisieren. Die Updates halten das Programm fortlaufend auf dem neuesten Stand, indem die Signaturdatenbank und die Programmkomponenten aktualisiert werden.

Über den Punkt **Update** im Hauptprogrammfenster können Sie sich den aktuellen Update-Status anzeigen lassen. Sie sehen hier Datum und Uhrzeit des letzten Updates und können feststellen, ob ein Update erforderlich ist. Die Versionsnummer der Signaturdatenbank wird ebenfalls in diesem Fenster angezeigt. Diese Nummer ist ein aktiver Link zur Website von ESET, auf der alle Signaturen aufgeführt werden, die bei dem entsprechenden Update hinzugefügt wurden.

Außerdem steht Ihnen die Option **Update der Signaturdatenbank** zur Verfügung, mit der Sie den Update-Vorgang manuell starten können. Updates der Signaturdatenbank und Updates von Programmkomponenten sind wichtige Bestandteile der Maßnahmen für einen möglichst umfassenden Schutz vor Schadcode. Seien Sie deshalb bei Konfiguration und Ausführung besonders sorgfältig. Wenn Sie Ihre Lizenzdaten (Benutzername und Passwort) nicht während der Installation eingegeben haben, können Sie sie beim Update eingeben, um auf die ESET-Update-Server zuzugreifen.

HINWEIS: Ihren Benutzernamen und das Passwort erhalten Sie von ESET nach dem Kauf von ESET NOD32 Antivirus.

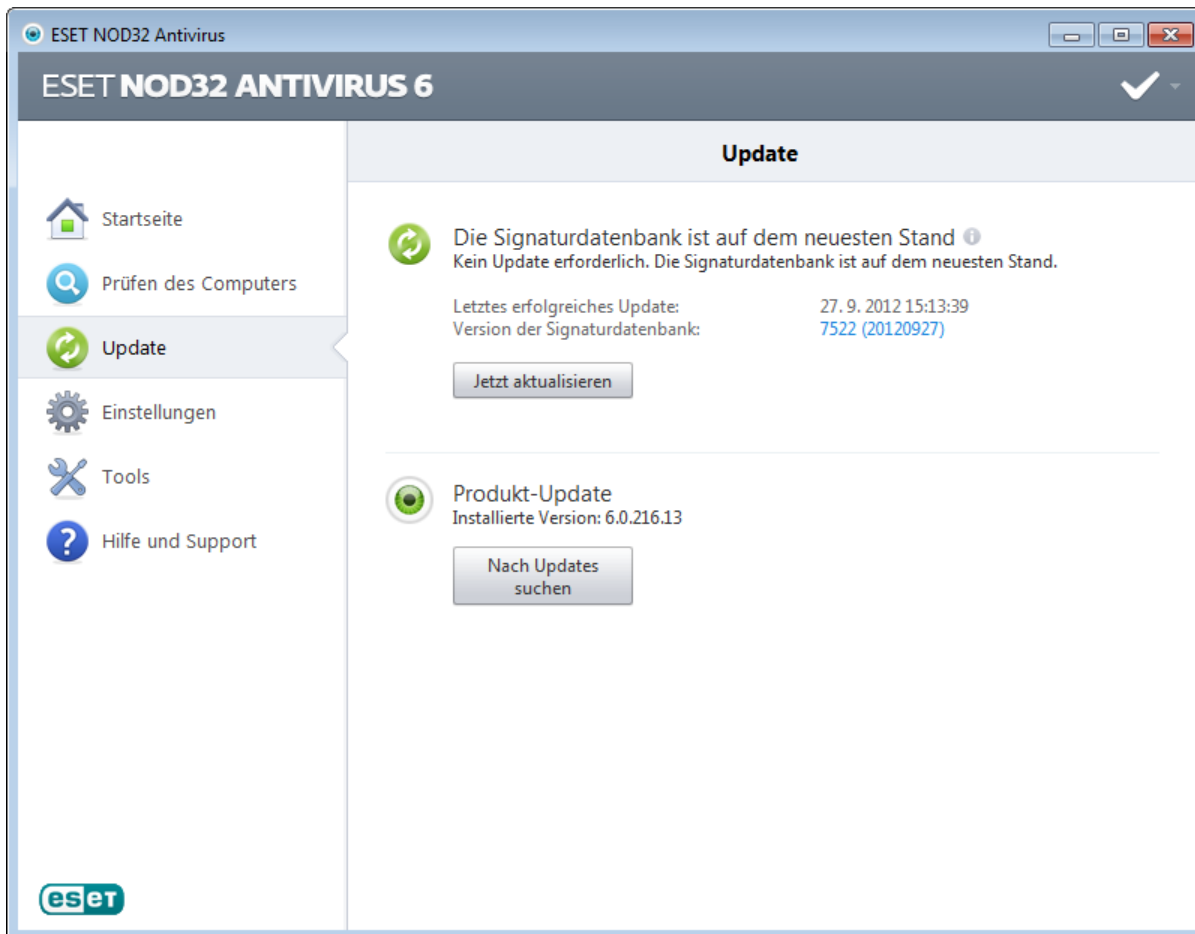


Letztes erfolgreiches Update - Das Datum des letzten Updates. Wenn das angezeigte Datum bereits einige Zeit zurückliegt, ist die Signaturdatenbank möglicherweise nicht auf dem neuesten Stand.

Version der Signaturdatenbank - Die Nummer der Signaturdatenbank. Diese Nummer ist gleichzeitig ein aktiver Link zur Website von ESET. Klicken Sie darauf, um eine Liste aller Signaturen anzuzeigen, die bei dem entsprechenden Update hinzugefügt wurden.

Klicken Sie auf **Nach Updates suchen**, um die neueste verfügbare Version ESET NOD32 Antivirus zu ermitteln.

Update-Vorgang

Nach einem Klick auf **Signaturdatenbank aktualisieren** startet der Download. Eine Fortschrittsanzeige und die verbleibende Zeit wird angezeigt. Um den Update-Vorgang abubrechen, klicken Sie auf **Update abbrechen**.

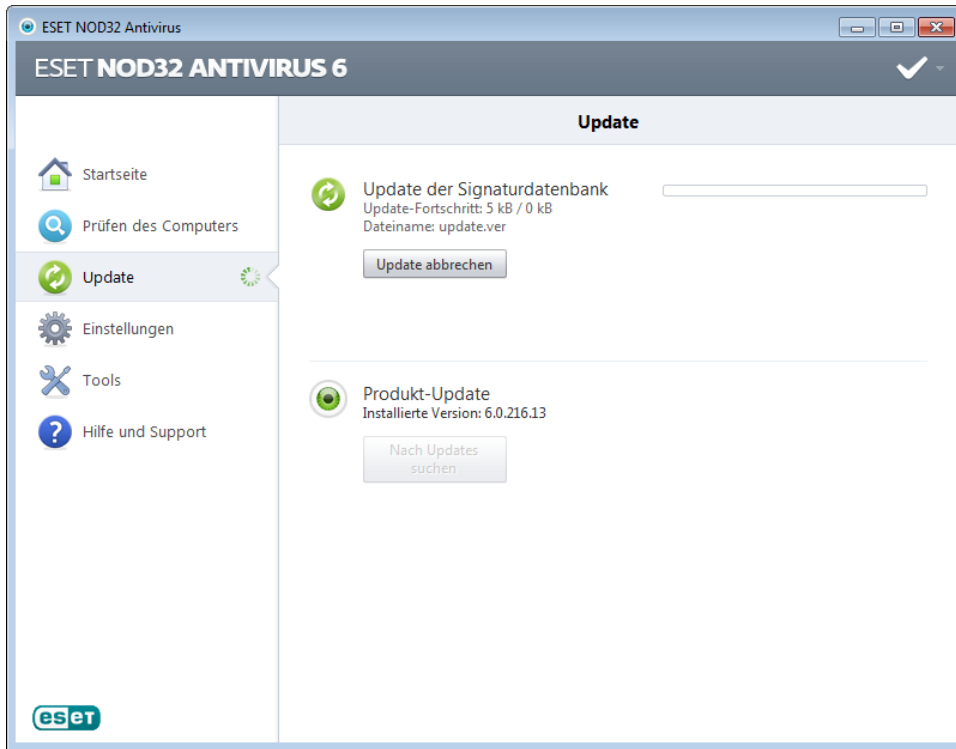


Wichtig: Wenn keinerlei Zwischenfälle beim Update-Download auftreten, wird im **Update**-Fenster der Hinweis **Update nicht erforderlich - die Signaturdatenbank ist auf dem neuesten Stand** angezeigt. Andernfalls ist das Programm nicht auf dem neuesten Stand und anfälliger für Infektionen. Aktualisieren Sie die Signaturdatenbank so schnell wie möglich. In allen anderen Fällen erhalten Sie eine der folgenden Fehlermeldungen:

Signaturdatenbank nicht mehr aktuell - Dieser Fehler wird angezeigt, wenn die Signaturdatenbank trotz wiederholter Versuche nicht aktualisiert werden konnte. Sie sollten in diesem Fall die Update-Einstellungen überprüfen. Die häufigste Fehlerursache sind falsch eingegebene [Lizenzdaten](#) oder fehlerhaft konfigurierte [Verbindungseinstellungen](#).

Der eben erwähnte Hinweis steht im Zusammenhang mit den folgenden beiden Meldungen (**Update der Signaturdatenbank fehlgeschlagen**) über nicht erfolgreiche Updates:


1. **Benutzername und/oder Passwort falsch** - Der Benutzername/das Passwort wurde in den Update-Einstellungen falsch eingegeben. Wir empfehlen eine Überprüfung Ihrer [Lizenzdaten](#). Das Fenster „Erweiterte Einstellungen“ (klicken Sie im Hauptmenü auf **Einstellungen** und dann auf **Erweiterte Einstellungen** oder drücken Sie F5 auf Ihrer Tastatur) enthält zusätzliche Update-Optionen. Klicken Sie in den erweiterten Einstellungen auf **Update > Update**, um einen neuen Benutzernamen und ein Passwort einzugeben.
2. **Fehler beim Herunterladen der Update-Dateien** - Ein Grund für den Fehler könnten falsche [Einstellungen der Internetverbindung](#) sein. Überprüfen Sie die Internetverbindung, z. B. indem Sie eine beliebige Internetseite im Webbrowser aufrufen. Wenn die Website nicht aufgerufen werden kann, besteht mit ziemlicher Sicherheit keine Internetverbindung. Falls dies der Fall ist, wenden Sie sich an Ihren Internetdienstanbieter.

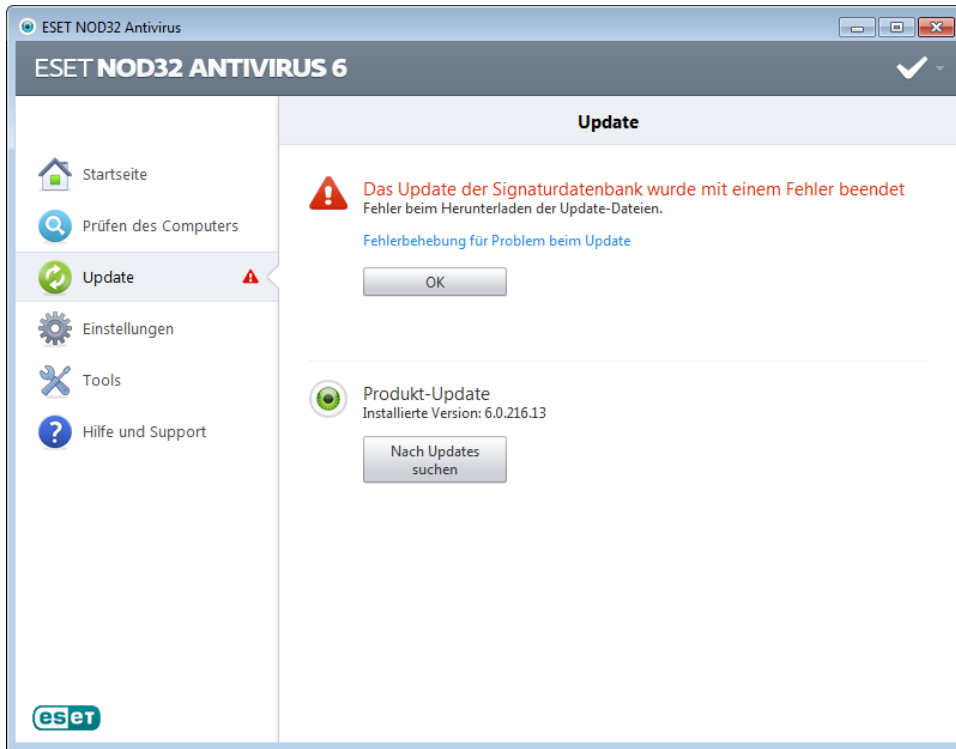

4.3.1 Einstellungen für Updates

Die Optionen für die Update-Einstellungen finden Sie im Fenster **Erweiterte Einstellungen** (Taste F5) unter **Update** > **Update**. In diesem Bereich finden Sie Informationen zum Abruf von Updates, z. B. die Liste der Update-Server und die Anmeldedaten für diese Server. Standardmäßig ist das Dropdown-Menü **Update-Server** auf **Automatisch auswählen** eingestellt. So werden Updates automatisch von dem ESET-Server heruntergeladen, der am wenigsten belastet ist.

Die Updates können nur dann ordnungsgemäß heruntergeladen werden, wenn alle Update-Informationen richtig eingegeben wurden. Falls Sie eine Firewall verwenden, stellen Sie sicher, dass das Programm Verbindungen mit dem Internet herstellen darf (HTTP-Verbindungen).

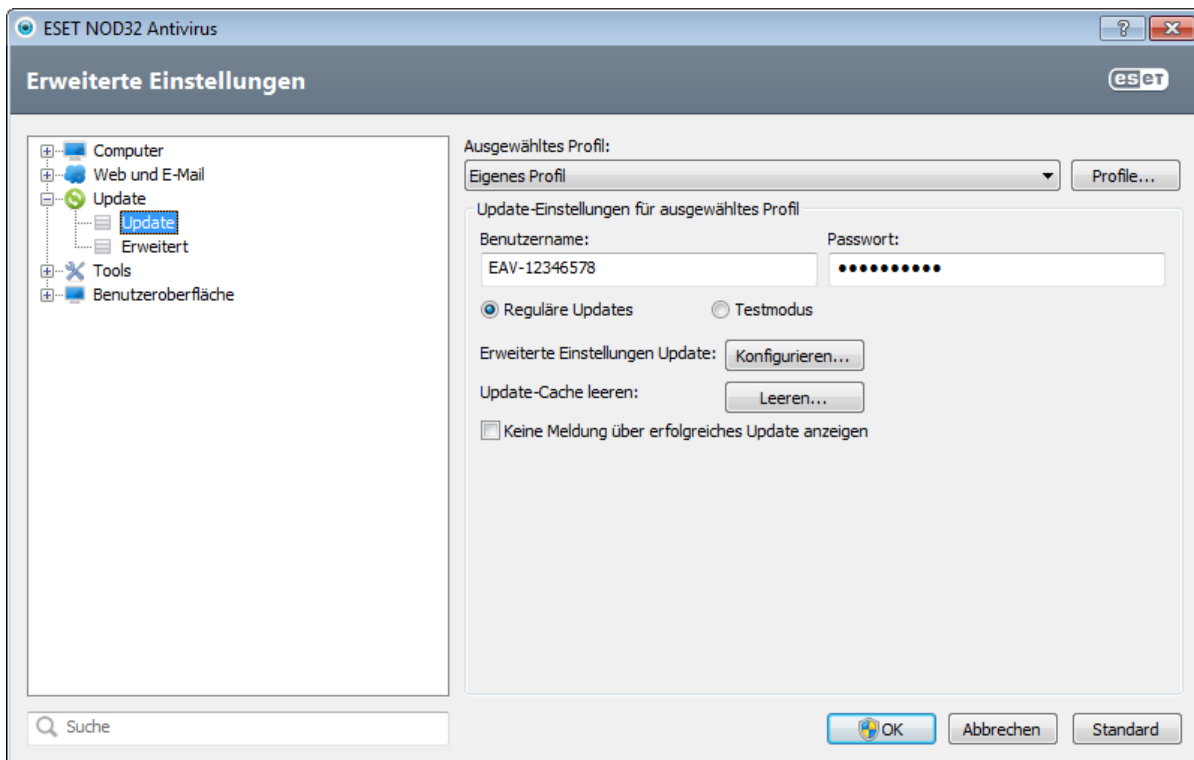

Das derzeit verwendete Update-Profil wird im Dropdown-Menü **Ausgewähltes Profil** angezeigt. Klicken Sie auf **Profile...**, um ein neues Profil zu erstellen.

Zur Anmeldung beim Update-Server verwenden Sie den **Benutzernamen** und das **Passwort**, die beim Kauf erzeugt und Ihnen zugestellt wurden. Standardmäßig wird keine Anmeldung verlangt, d. h. die Felder **Benutzername** und

Passwort bleiben leer.

Der Testmodus (Option **Testmodus**) stellt Updates bereit, die intern umfangreich geprüft wurden und in absehbarer Zeit allgemein verfügbar sein werden. Wenn Sie den Testmodus aktivieren, können Sie früher von den neuesten Erkennungsmethoden und Fehlerkorrekturen profitieren. Da jedoch letzte Fehler nicht ausgeschlossen werden können, sind diese Updates ausdrücklich NICHT für Rechner im Produktivbetrieb vorgesehen, die durchgängig stabil und verfügbar laufen müssen. Unter **Hilfe und Support > Über ESET NOD32 Antivirus** können Sie die Liste der aktuellen Module einsehen. Es wird empfohlen, die Option **Reguläre Updates** aktiviert zu lassen (Standard).

Klicken Sie zum Anzeigen der erweiterten Einstellungen auf die Schaltfläche **Einstellungen** neben **Erweiterte Einstellungen für Updates**.

Wenn Probleme mit einem Update auftreten, klicken Sie auf **Leeren...**, um temporäre Update-Dateien zu löschen.

Keine Meldung über erfolgreiches Update anzeigen - Deaktiviert die Hinweise im Infobereich der Taskleiste rechts unten auf dem Bildschirm. Diese Option ist sinnvoll, wenn eine Anwendung im Vollbildmodus oder ein Spiel ausgeführt wird. Beachten Sie, dass die Anzeige von Meldungen im [Gamer-Modus](#) deaktiviert ist.

4.3.1.1 Update-Profile

Update-Profile können für verschiedene Update-Konfigurationen und -Tasks erstellt werden. Besonders sinnvoll ist das Erstellen von Update-Profilen für mobile Benutzer, die auf regelmäßige Änderungen bei der Internetverbindung mit entsprechenden Profilen reagieren können.

Die Liste **Ausgewähltes Profil** zeigt das aktuelle Profil an; standardmäßig ist dies **Mein Profil**. Zum Erstellen eines neuen Profils klicken Sie auf **Profile** und dann auf **Hinzufügen**. Geben Sie anschließend den **Namen des Profils** ein. Wenn Sie ein neues Profil erstellen, können Sie die Einstellungen eines bereits bestehenden Profils kopieren, indem Sie die Option **Einstellungen kopieren von Profil** aus der Liste wählen.

Im Fenster mit den Profileinstellungen können Sie den Update-Server in einer Liste verfügbarer Server angeben oder einen neuen Server hinzufügen. Das Dropdown-Menü **Update-Server** zeigt eine Aufstellung der vorhandenen Update-Server. Um einen neuen Update-Server hinzuzufügen, klicken Sie im Bereich **Update-Einstellungen für ausgewähltes Profil** auf **Bearbeiten**. Klicken Sie anschließend auf **Hinzufügen**.

4.3.1.2 Erweiterte Einstellungen für Updates

Klicken Sie zum Anzeigen der erweiterten Einstellungen für Updates auf **Einstellungen**. Zu den erweiterten Einstellungen für Updates zählen Konfigurationsoptionen für **Update-Modus**, **HTTP-Proxy** und **LAN**.

4.3.1.2.1 Update-Modus

Auf der Registerkarte **Update-Modus** finden Sie Optionen zum Aktualisieren der Programmkomponenten. Sie können festlegen, wie das Programm reagieren soll, wenn neue Updates für Programmkomponenten verfügbar sind.

Mit Updates für Programmkomponenten können neue Funktionen in das Programm integriert oder bestehende Funktionen modifiziert werden. Updates für Programmkomponenten können automatisch oder nach Bestätigung durch den Benutzer gestartet werden. Nach der Installation von Updates der Programmkomponenten muss der Computer möglicherweise neu gestartet werden. Im Abschnitt **Updates für Programmkomponenten** stehen drei Optionen zur Verfügung:

- **Niemals ausführen** - Es werden keine Updates für Programmkomponenten ausgeführt. Diese Option wird für Server empfohlen, da Server normalerweise nur im Rahmen geplanter Wartungsarbeiten neu gestartet werden dürfen.
- **Immer ausführen** - Updates zu Programmkomponenten werden heruntergeladen und automatisch installiert. Beachten Sie, dass nach der Installation von Programmkomponenten möglicherweise der Computer neu gestartet werden muss.
- **Benutzer fragen** - Dies ist die Standardoption. Stehen Updates für Programmkomponenten zur Verfügung, werden Sie aufgefordert, sie zu bestätigen oder abzulehnen.

Nach der Installation eines Updates für Programmkomponenten kann ein Neustart Ihres Computers erforderlich werden, um die Funktionalität aller Module zu gewährleisten. Im Bereich **Computerneustart, falls nach Upgrade erforderlich** kann der Benutzer eine der folgenden drei Optionen auswählen:

- **Niemals ausführen** - Es erfolgt keine Aufforderung zum Neustarten des Computers, unabhängig davon, ob ein Neustart erforderlich ist oder nicht. Es wird nicht empfohlen, diese Option zu aktivieren, da die Funktion des Computers bis zum Neustart eingeschränkt sein kann.
- **Benutzer fragen** - Dies ist die Standardoption. Falls nach der Installation von Updates für Programmkomponenten ein Neustart des Computers erforderlich ist, werden Sie zur Bestätigung aufgefordert.
- **Automatisch OHNE Benutzerbestätigung (Vorsicht auf Servern)** - Falls nach der Installation von Updates für Programmkomponenten ein Neustart des Computers erforderlich ist, wird der Computer ohne Nachfrage neu gestartet.

HINWEIS: Die Auswahl der geeigneten Option hängt vom jeweiligen Computer ab, auf dem die Einstellungen ausgeführt werden. Beachten Sie die unterschiedliche Funktion von Arbeitsplatzcomputern und Servern - das automatische Neustarten eines Servers nach einem Update kann schwerwiegende Folgen haben.

Wenn die Option **Vor dem Herunterladen von Updates fragen** aktiviert ist, wird ein Hinweis angezeigt, wenn ein neues Update verfügbar ist.

Übersteigt die Größe des Updates den unter **Fragen, falls Update größer ist als** angegebene Wert, wird ein Hinweis angezeigt.

Die Option **Regelmäßig nach aktueller Produktversion suchen** aktiviert den Task **Regelmäßige Überprüfung auf aktuelle Produktversion** (siehe [Taskplaner](#)).

4.3.1.2.2 Proxyserver

Zu den Optionen für Proxyserver-Einstellungen für ein bestimmtes Update-Profil gelangen Sie über **Update** in den erweiterten Einstellungen (F5). Klicken Sie dann auf **Einstellungen** rechts neben **Erweiterte Einstellungen für Updates**. Klicken Sie auf die Registerkarte **HTTP-Proxy** und wählen Sie eine dieser drei Optionen:

- **In Systemsteuerung eingestellten Proxy verwenden**
- **Keinen Proxyserver verwenden**
- **Verbindung über Proxyserver**

Mit dem Aktivieren der Option **In Systemsteuerung eingestellten Proxy verwenden** wird die unter „Erweiterte Einstellungen“ (**Tools > Proxyserver**) bereits festgelegte Proxyserver-Konfiguration übernommen.

Mit der Option **Keinen Proxyserver verwenden** legen Sie fest, dass kein Proxyserver für Updates von ESET NOD32 Antivirus genutzt wird.

Die Option **Verbindung über Proxyserver** sollten Sie wählen, wenn:

- Ein Proxyserver für Updates von ESET NOD32 Antivirus benötigt wird, bei dem es sich nicht um den in den allgemeinen Einstellungen festgelegten Proxyserver handelt (**Tools > Proxyserver**). In diesem Fall sind an dieser Stelle Einstellungen erforderlich: **Proxyserver-Adresse**, **Port** sowie **Benutzername** und **Passwort** für den Proxyserver, falls erforderlich.
- Die Proxyserver-Einstellungen nicht für das gesamte Programm festgelegt wurden, ESET NOD32 Antivirus jedoch Updates über einen Proxyserver herunterladen soll.
- Ihr Computer über einen Proxyserver mit dem Internet verbunden ist. Während der Installation werden die Einstellungen aus Internet Explorer übernommen. Falls Sie später Änderungen vornehmen (zum Beispiel wenn Sie den Internetanbieter wechseln), müssen Sie hier die HTTP-Proxy-Einstellungen prüfen und gegebenenfalls ändern. Sonst kann keine Verbindung zu den Update-Servern hergestellt werden.

Die Standardeinstellung für den Proxyserver ist **In Systemsteuerung eingestellten Proxy verwenden**.

HINWEIS: Die Felder mit den Anmeldedaten (**Benutzername** und **Passwort**) sind nur für den Zugriff auf den Proxyserver vorgesehen. Geben Sie in diesen Feldern nur Daten ein, wenn diese für den Zugriff auf den Proxyserver erforderlich sind. Beachten Sie, dass in diese Felder nicht das Passwort und der Benutzername für ESET NOD32 Antivirus eingetragen werden. Eine Eingabe ist nur dann erforderlich, wenn Sie für die Internetverbindung über den Proxyserver ein Passwort benötigen.

4.3.1.2.3 Herstellen einer LAN-Verbindung

Beim Aktualisieren von einem lokalen Server mit einem Betriebssystem auf Windows NT-Basis ist standardmäßig eine Authentifizierung für jede Netzwerkverbindung erforderlich.

Zum Konfigurieren eines solchen Kontos klicken Sie auf die Registerkarte **LAN**. Der Bereich **Verbindung mit dem LAN herstellen als** enthält die Optionen **Systemkonto (Standard)**, **Aktueller Benutzer** und **Folgender Benutzer**.

Wählen Sie **Systemkonto (Standard)**, um das Systemkonto für die Authentifizierung zu verwenden. Normalerweise findet keine Authentifizierung statt, wenn in den Haupteinstellungen für Updates keine Anmeldedaten angegeben sind.

Wenn sich das Programm mit dem Konto des aktuell angemeldeten Benutzers anmelden soll, wählen Sie **Aktueller Benutzer**. Nachteil dieser Option ist, dass das Programm keine Verbindung zum Update-Server herstellen kann, wenn kein Benutzer angemeldet ist.

Wählen Sie **Folgender Benutzer**, wenn das Programm ein spezielles Benutzerkonto für die Authentifizierung verwenden soll. Nutzen Sie diese Option, wenn eine Anmeldung mit dem standardmäßigen Systemkonto nicht möglich ist. Beachten Sie, dass für das ausgewählte Benutzerkonto Zugriffsrechte auf den Ordner mit den Update-Dateien definiert sein müssen. Wenn keine Zugriffsrechte definiert sind, kann das Programm keine Updates abrufen.

Warnung: Wenn entweder **Aktueller Benutzer** oder **Folgender Benutzer** aktiviert ist, kann ein Fehler beim Wechsel der Identität zum gewünschten Benutzer auftreten. Aus diesem Grund wird empfohlen, die LAN-Anmeldedaten in den Haupteinstellungen für Updates einzugeben. In diesen Update-Einstellungen geben Sie die Anmeldedaten wie folgt ein: *Domänenname\Benutzer* (bei einer Arbeitsgruppe geben Sie *Arbeitsgruppennamen\Name* ein) und das Passwort. Bei Aktualisierung von der HTTP-Version des lokalen Servers ist keine Authentifizierung erforderlich.


Aktivieren Sie die Option **Nach Update Verbindung zum Server trennen**, wenn die Verbindung zum Server nach dem Abrufen von Update-Dateien aktiv bleibt.

4.3.1.3 Update-Rollback

Wenn Sie befürchten, dass ein neues Update der Signaturdatenbank oder eines Programmmoduls korrupt oder nicht stabil ist, können Sie einen Rollback zur vorigen Version ausführen und Updates für einen bestimmten Zeitraum deaktivieren. Hier können Sie auch zuvor für einen unbegrenzten Zeitraum deaktivierte Updates wieder aktivieren.


ESET NOD32 Antivirus zeichnet Snapshots der Signaturdatenbank und der Programmmodule zur späteren Verwendung mit der *Rollback*-Funktion auf. Um Snapshots der Signaturdatenbank zu erstellen, lassen Sie das Kontrollkästchen **Snapshots der Update-Dateien erstellen** aktiviert. Das Feld **Zahl der lokal gespeicherten Snapshots** legt fest, wie viele vorige Snapshots der Signaturdatenbank gespeichert werden.

Wenn Sie auf **Rollback ausführen (Erweiterte Einstellungen (F5) > Update > Erweitert)** klicken, müssen Sie im Dropdown-Menü **Updates unterbrechen** einen Zeitraum auswählen. Dieser Wert legt fest, wie lange die Updates der Signaturdatenbank und der Programmkomponenten ausgesetzt werden.

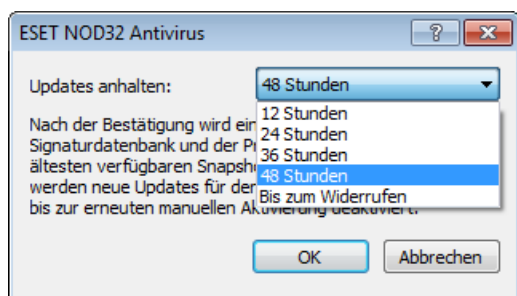

Wählen Sie **bis zum Widerruf**, um keine regelmäßigen Updates auszuführen, bis die Update-Funktion manuell wieder aktiviert wird. Das Aktivieren dieser Option ist mit einem Sicherheitsrisiko verbunden und daher nicht empfehlenswert.

Beim Ausführen eines Rollbacks wechselt die Schaltfläche **Rollback ausführen** zu **Updates zulassen**. Für die im Dropdown-Menü **Updates anhalten** angegebene Dauer werden keine Updates zugelassen. Die Version der Signaturdatenbank wird auf die älteste verfügbare Version herabgestuft und als Snapshot im lokalen Dateisystem des Computers gespeichert.

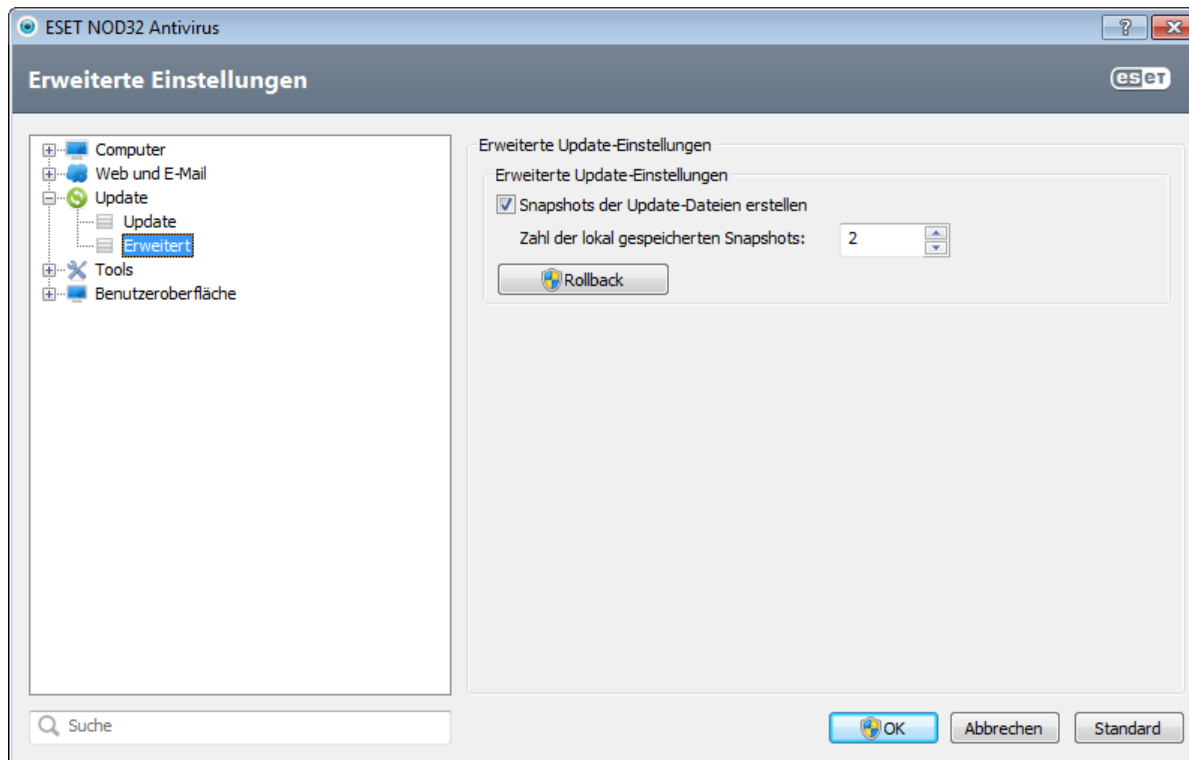

Beispiel: Die aktuellste Version der Signaturdatenbank ist beispielsweise 6871. Die Versionen 6870 und 6868 sind als Snapshots der Signaturdatenbank gespeichert. Die Version 6869 ist nicht verfügbar, weil der Computer beispielsweise eine Zeit lang heruntergefahren war und ein aktuelleres Update verfügbar war, bevor Version 6869 heruntergeladen wurde. Wenn Sie in das Feld **Zahl der lokal gespeicherten Snapshots** den Wert „2“ (zwei) eingegeben haben und auf **Rollback ausführen** klicken, wird die Version 6868 der Signaturdatenbank (und Programmmodule) wiederhergestellt. Dieser Vorgang kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Überprüfen Sie, ob die Version der Signaturdatenbank im Hauptprogrammfenster von ESET NOD32 Antivirus im Abschnitt [Update](#) herabgestuft wurde.

4.3.2 So erstellen Sie Update-Tasks

Mit der Option **Signaturdatenbank aktualisieren** können Updates manuell ausgeführt werden. Klicken Sie dazu im Hauptmenü auf **Update** und wählen Sie im daraufhin angezeigten Dialogfenster die entsprechende Option aus.


Darüber hinaus können Sie Updates auch als geplante Tasks einrichten. Um einen Task zu konfigurieren, klicken Sie auf **Tools > Taskplaner**. Standardmäßig sind in ESET NOD32 Antivirus folgende Tasks aktiviert:

- **Automatische Updates in festen Zeitabständen**
- **Automatische Updates beim Herstellen von DFÜ-Verbindungen**
- **Automatische Updates beim Anmelden des Benutzers**

Jeder Update-Task kann bei Bedarf angepasst werden. Neben den standardmäßig ausgeführten Update-Tasks können zusätzliche Update-Tasks mit benutzerdefinierten Einstellungen erstellt werden. Weitere Informationen zum Erstellen und Konfigurieren von Update-Tasks finden Sie im Abschnitt [Taskplaner](#).

4.4 Tools

Das Menü **Tools** enthält Module, die die Verwaltung des Programms vereinfachen und zusätzliche Optionen für erfahrene Benutzer bereitstellen.

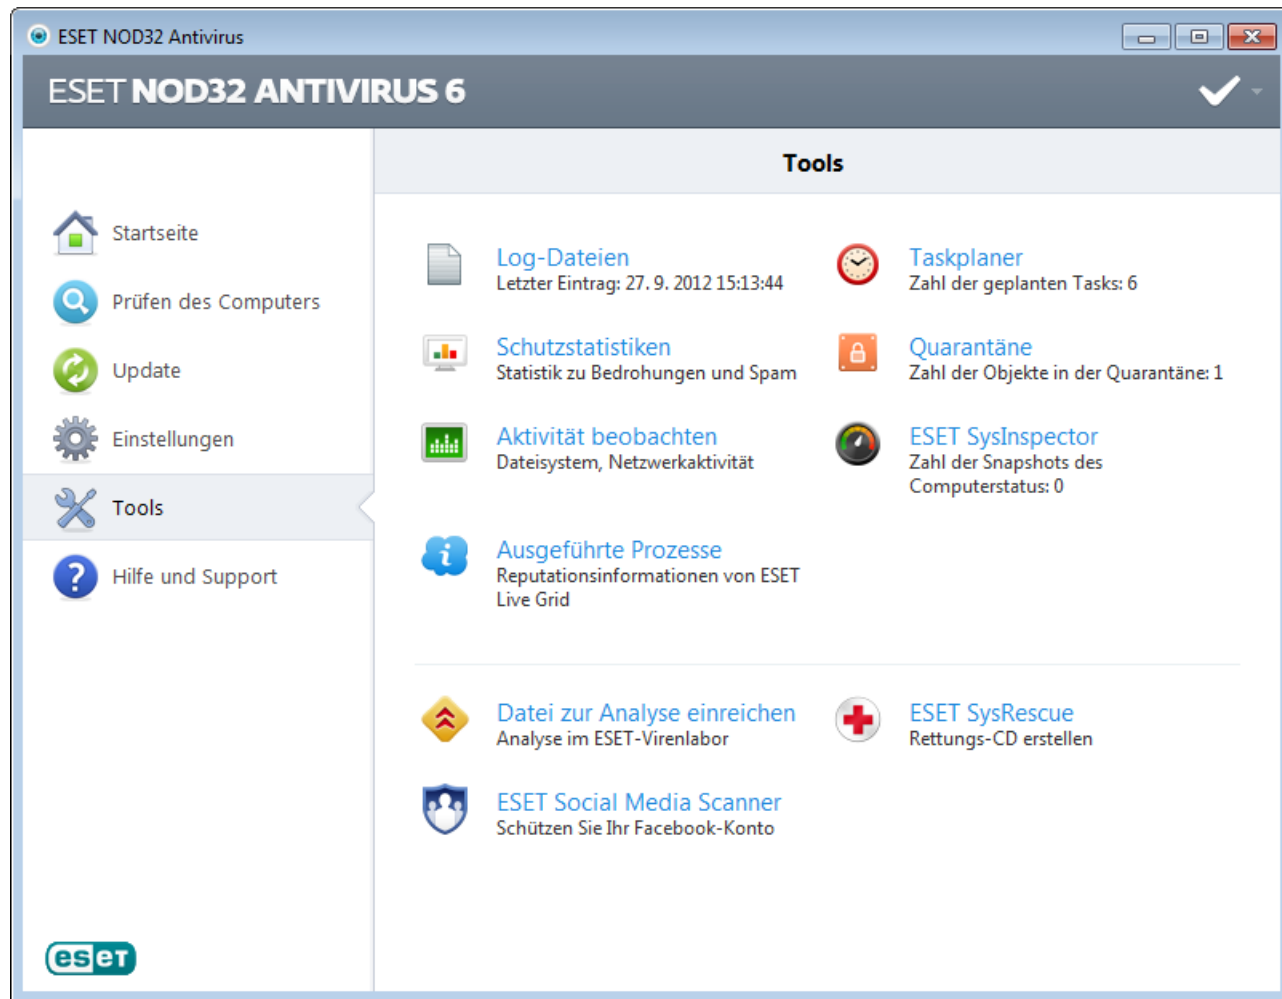

Dieser Bereich enthält die folgenden Elemente:

- [Log-Dateien](#)
- [Schutzstatistiken](#)
- [Aktivität beobachten](#)
- [Ausgeführte Prozesse](#)
- [Taskplaner](#)
- [Quarantäne](#)
- [ESET SysInspector](#)

Datei zur Analyse einreichen - Ermöglicht Ihnen, eine verdächtige Datei zur Analyse bei ESET einzureichen. Das Dialogfenster, das nach dem Anklicken dieser Option erscheint, wird unter [Dateien zur Analyse einreichen](#) beschrieben.

ESET SysRescue - Startet den ESET SysRescue-Installationsassistenten.

ESET Social Media Scanner – Link zu einer Anwendung in sozialen Medien (z. B. Facebook), die Benutzer sozialer Medien vor Bedrohungen schützt. Die Anwendung ist unabhängig von anderen ESET-Sicherheitsprodukten und kostenlos.

4.4.1 Log-Dateien

Die Log-Dateien enthalten Informationen zu allen wichtigen aufgetretenen Programmereignissen und geben einen Überblick über erkannte Bedrohungen. Das Erstellen von Logs ist unabdingbar für die Systemanalyse, die Erkennung von Bedrohungen sowie die Fehlerbehebung. Die Logs werden im Hintergrund ohne Eingriffe des Benutzers erstellt. Welche Informationen aufgezeichnet werden, ist abhängig von den aktuellen Einstellungen für die Mindestinformation in Logs. Textnachrichten und Logs können direkt aus ESET NOD32 Antivirus heraus angezeigt werden. Das Archivieren von Logs erfolgt ebenfalls direkt über das Programm.

Log-Dateien können über das Hauptprogrammfenster aufgerufen werden, indem Sie auf **Tools > Log-Dateien** klicken. Wählen Sie im Dropdown-Menü **Log** den gewünschten Log-Typ aus. Folgende Logs sind verfügbar:

- **Erkannte Bedrohungen** - Das Bedrohungs-Log enthält detaillierte Informationen über eingedrungene Schadsoftware, die von den ESET NOD32 Antivirus-Modulen entdeckt wurde. Zu den Informationen gehören die Zeit der Erkennung, der Name der eingedrungenen Schadsoftware, der Ort, an dem sie sich befindet, die ausgeführten Aktionen und der Name des Benutzers, der zur Zeit der Entdeckung der eingedrungenen Schadsoftware angemeldet war. Doppelklicken Sie auf einen Log-Eintrag, um die Details in einem eigenen Fenster anzuzeigen.
- **Ereignisse** - Alle von ESET NOD32 Antivirus ausgeführten wichtigen Aktionen werden im Ereignis-Log aufgezeichnet. Das Ereignis-Log enthält Informationen über Ereignisse und im Programm aufgetretene Fehler. Es unterstützt Systemadministratoren und Benutzer bei der Fehlerbehebung. Die hier aufgeführten Informationen sind oftmals hilfreich, um ein im Programm aufgetretenes Problem zu beheben.
- **Computer prüfen** - In diesem Fenster werden die Ergebnisse aller manuell durchgeführten oder geplanten Prüfungen angezeigt. Jede Zeile entspricht der Überprüfung eines einzelnen Computers. Durch Doppelklicken auf einen Eintrag können Sie Einzelheiten zu der entsprechenden Prüfung anzeigen.
- **HIPS** - Enthält Einträge spezifischer [HIPS](#)-Regeln, die zum Aufzeichnen markiert wurden. Das Protokoll zeigt die Anwendung an, die den Vorgang ausgelöst hat, das Ergebnis (ob der Vorgang zugelassen oder blockiert wurde) sowie den erstellten Regelnamen.
- **Gefilterte Websites** - Diese Liste enthält die durch den [Web-Schutz](#) gesperrten Websites. Die Logs enthalten die Uhrzeit, die URL-Adresse, den Benutzer und die Anwendung, die eine Verbindung zur gegebenen Website erstellt hat.

In jedem Abschnitt können die angezeigten Informationen direkt in die Zwischenablage kopiert werden (Tastaturbefehl Strg+C). Wählen Sie dazu die gewünschten Einträge aus und klicken Sie auf **Kopieren**. Zur Auswahl mehrerer Einträge verwenden Sie die Strg- und die Umschalttaste.

Das Kontextmenü können Sie über einen Rechtsklick auf einen Eintrag öffnen. Im Kontextmenü stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Einträge desselben Typs filtern** - Wenn Sie diesen Filter aktivieren, werden nur Einträge desselben Typs angezeigt (Diagnose, Warnungen, ...).
- **Filter/Suchen** - Wenn Sie auf diese Option klicken, wird das Fenster **Log-Filter** angezeigt, in dem Sie die Filterkriterien festlegen können.
- **Filter deaktivieren** - Setzt alle Filtereinstellungen (wie oben beschrieben) zurück
- **Alles kopieren** - Kopiert die Informationen zu allen im Fenster angezeigten Einträgen
- **Löschen/Alle löschen** - Löscht die ausgewählten oder alle angezeigten Einträge; für diese Option sind Administratorrechte erforderlich
- **Exportieren** - Exportiert Informationen zu den Einträgen im XML-Format
- **Bildlauf für Log** - Wenn diese Option aktiv ist, wandern alte Logs automatisch aus der Anzeige, sodass im Fenster **Log-Dateien** die neuesten Einträge sichtbar sind.

4.4.1.1 Log-Wartung

Die Log-Konfiguration für ESET NOD32 Antivirus können Sie aus dem Hauptprogrammfenster aufrufen. Klicken Sie auf **Einstellungen > Erweiterte Einstellungen > Tools > Log-Dateien**. In diesem Bereich können Sie Einstellungen für Logs festlegen. Um den Speicherbedarf zu reduzieren, werden ältere Logs automatisch gelöscht. Für Log-Dateien können die folgenden Einstellungen vorgenommen werden:

Log-Einträge, die älter sind als die unter **Einträge automatisch löschen nach (Tage)** angegebene Anzahl an Tagen, werden automatisch gelöscht.

Log-Dateien automatisch optimieren - Ist diese Option aktiviert, werden die Log-Dateien automatisch defragmentiert, wenn die Prozentzahl höher ist als der unter **wenn ungenutzte Einträge größer als (%)** angegebene Wert.

Klicken Sie auf **Jetzt optimieren**, um die Defragmentierung der Log-Dateien zu starten. Um die Systemleistung und -geschwindigkeit beim Verarbeiten der Log-Dateien zu erhöhen, werden alle leeren Log-Einträge entfernt. Eine starke Verbesserung ist insbesondere dann erkennbar, wenn die Logs eine große Anzahl an Einträgen enthalten.

Mindestinformation in Logs - Hier können Sie festlegen, welche Ereignistypen in Logs aufgezeichnet werden sollen.

- **Diagnose** - Alle Meldungen höherer Stufen und alle sonstigen Informationen, die für das Beheben von Fehlern wichtig sein können, werden protokolliert.
- **Informationen** - Meldungen wie erfolgreiche Updates und alle Meldungen höherer Stufen werden protokolliert.
- **Warnungen** - Kritische Fehler und Warnungen werden protokolliert.
- **Fehler** - Fehler wie „Fehler beim Herunterladen der Datei“ und kritische Fehler werden aufgezeichnet.
- **Kritische Warnungen** - Nur kritische Warnungen (z. B. bei einem Fehler beim Start des Virenschutz-Moduls usw.) werden protokolliert.

Klicken Sie auf **Standardfilter**, um das Fenster **Log-Filter** aufzurufen. Wählen Sie die Arten von Einträgen aus, die in den Logs angezeigt werden sollen, und klicken Sie auf **OK**.

4.4.2 Taskplaner

Der Taskplaner verwaltet und startet Tasks mit vordefinierter Konfiguration und voreingestellten Eigenschaften.

Um ihn zu öffnen, klicken Sie im Hauptprogrammfenster von ESET NOD32 Antivirus unter **Tools** auf **Taskplaner**. Der **Taskplaner** umfasst eine Liste aller geplanten Tasks sowie deren Konfigurationseigenschaften, inklusive des vordefinierten Datums, der Uhrzeit und des verwendeten Prüfprofils.

Er dient zur Planung der folgenden Vorgänge: Update der Signaturdatenbank, Prüftask, Prüfung Systemstartdateien und Log-Wartung. Tasks können direkt über das Fenster „Taskplaner“ hinzugefügt oder gelöscht werden. (Klicken Sie dazu unten auf **Hinzufügen** oder **Löschen**.) Klicken Sie an einer beliebigen Stelle mit der rechten Maustaste in das Fenster „Taskplaner“, um folgende Aktionen auszuführen: Anzeigen ausführlicher Informationen, sofortige Ausführung des Vorgangs, Hinzufügen eines neuen Vorgangs und Löschen eines vorhandenen Vorgangs. Verwenden Sie die Kontrollkästchen vor den einzelnen Einträgen zum Aktivieren oder Deaktivieren der jeweiligen Vorgänge.

Standardmäßig werden im **Taskplaner** die folgenden Tasks angezeigt:

- **Log-Wartung**
- **Automatische Updates in festen Zeitabständen**
- **Automatische Updates beim Herstellen von DFÜ-Verbindungen**
- **Automatische Updates beim Anmelden des Benutzers**
- **Regelmäßige Überprüfung auf aktuelle Produktversion** (siehe [Update-Modus](#))
- **Prüfung Systemstartdateien** (nach Benutzeranmeldung)
- **Prüfung Systemstartdateien** (nach Update der Signaturdatenbank)

Um die Konfiguration eines vorhandenen Standardtasks oder eines benutzerdefinierten Tasks zu ändern, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Task und dann auf **Bearbeiten**, oder wählen Sie den Task aus, den Sie ändern möchten, und klicken Sie auf **Bearbeiten**.

Hinzufügen eines neuen Tasks

1. Klicken Sie am unteren Fensterrand auf **Hinzufügen**.

2. Wählen Sie dann den gewünschten Task aus der Liste.


3. Geben Sie einen Namen für den Task ein und wählen Sie eine Zeitangabe aus:

- **Einmalig** - Der Task wird nur einmalig zu einem festgelegten Zeitpunkt ausgeführt.
- **Wiederholt** - Der Task wird in den (in Stunden) angegebenen Zeitabständen ausgeführt.
- **Täglich** - Der Task wird täglich zur festgelegten Uhrzeit ausgeführt.
- **Wöchentlich** - Der Task wird an einem oder mehreren Wochentagen zur festgelegten Uhrzeit ausgeführt.
- **Bei Ereignis** - Der Task wird ausgeführt, wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt.

4. Je nach gewählter Zeitangabe wird eines der folgenden Dialogfenster angezeigt:

- **Einmalig** - Der Task wird nur einmalig zu einem festgelegten Zeitpunkt ausgeführt.
- **Wiederholt** - Der Task wird in dem angegebenen Zeitabstand ausgeführt.
- **Täglich** - Der Task wird wiederholt täglich zur festgelegten Uhrzeit ausgeführt.
- **Wöchentlich** - Der Task wird am festgelegten Wochentag zur angegebenen Uhrzeit ausgeführt.

5. Wenn der Vorgang nicht zur festgelegten Zeit ausgeführt werden konnte, können Sie einen Zeitpunkt für die nächste Ausführung angeben:
- Nächste Ausführung genau nach Planung
 - Ausführung zum nächstmöglichen Zeitpunkt
 - Sofort ausführen, wenn Zeit seit letzter Ausführung -- Stunden überschreitet
6. Im letzten Schritt können Sie den Task überprüfen. Klicken Sie auf **Fertig stellen**, um den Task zu übernehmen.

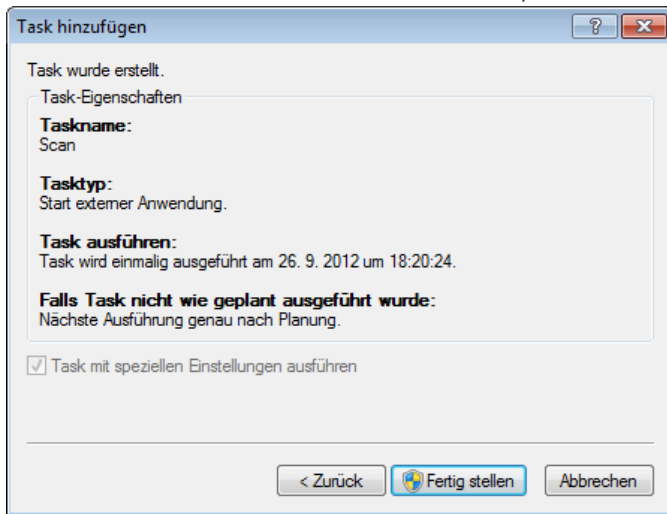

4.4.3 Schutzstatistiken

Um statistische Daten zu den Schutzmodulen von ESET NOD32 Antivirus in einem Diagramm anzeigen zu lassen, klicken Sie auf **Tools > Schutzstatistiken**. Wählen Sie im Dropdown-Menü **Statistik** das gewünschte Schutzmodul, um das entsprechende Diagramm und die Legende zu betrachten. Wenn Sie mit dem Mauszeiger über einen bestimmten Punkt in der Legende fahren, werden im Diagramm nur die Daten für diesen Punkt angezeigt.


Folgende Diagramme stehen zur Auswahl:

- **Viren- und Spyware-Schutz** - Anzeige der Anzahl infizierter Objekte und gesäuberter Objekte
- **Dateischutz** - Lediglich Anzeige von Objekten, die aus dem Dateisystem gelesen oder in das Dateisystem geschrieben wurden
- **E-Mail-Client-Schutz** - Lediglich Anzeige von Objekten, die von E-Mail-Programmen gesendet oder empfangen wurden
- **Web- und Phishing-Schutz** - Lediglich Anzeige von Objekten, die von einem Webbrowser heruntergeladen wurden

Unter dem Statistik-Diagramm wird die Gesamtanzahl der geprüften Objekte, das zuletzt geprüfte Objekt und der Zeitstempel der Statistik angezeigt. Klicken Sie auf **Zurücksetzen**, um alle Statistikdaten zurückzusetzen.

4.4.4 Aktivität beobachten

Um die aktuelle **Systemaktivität** als Diagramm anzuzeigen, klicken Sie auf **Tools > Aktivität beobachten**. Im unteren Bereich des Diagramms befindet sich eine Zeitleiste, welche die Systemaktivität in Echtzeit innerhalb des gewählten Zeitraums aufzeichnet. Um den Zeitraum zu ändern, klicken Sie auf die Option **Schritt: 1...** unten rechts im Fenster.

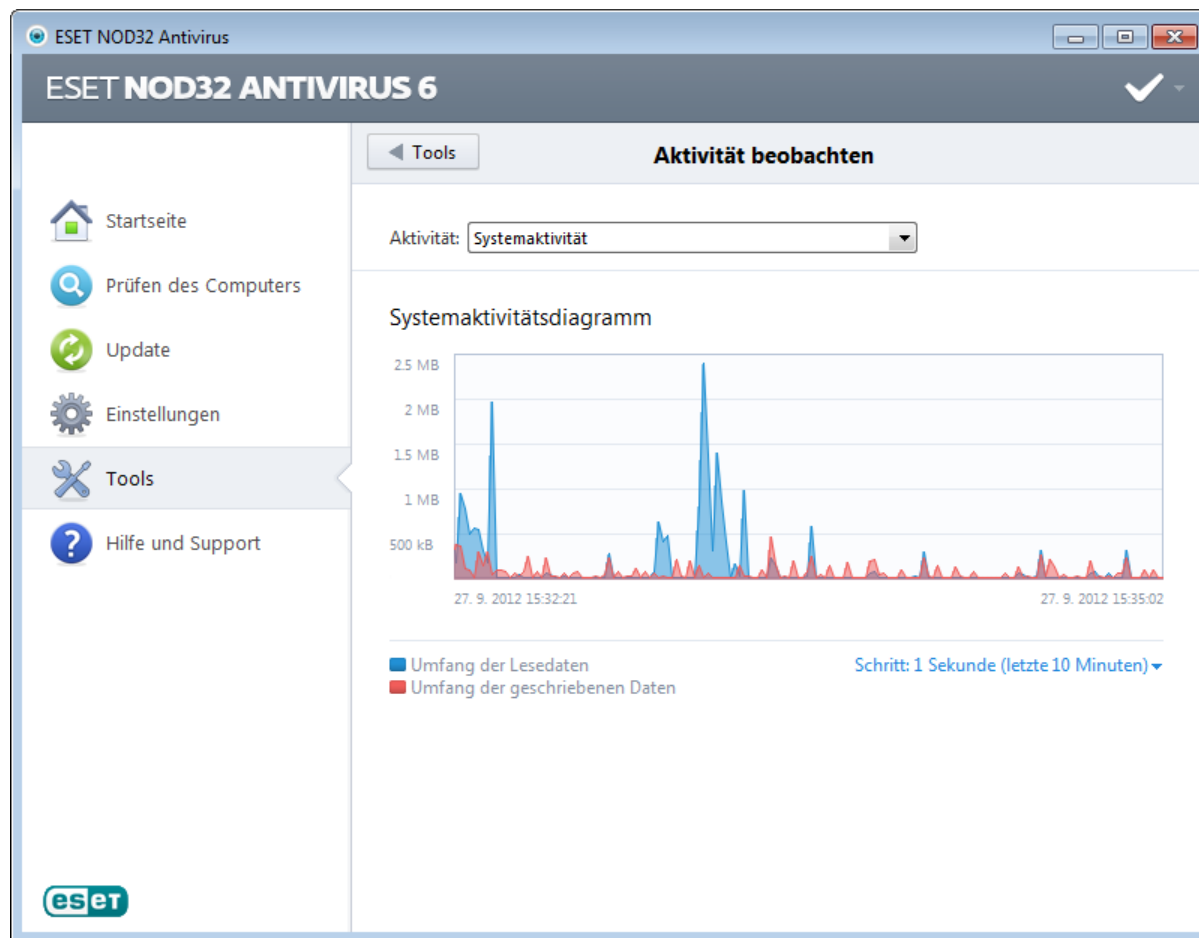

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- **Schritt: 1 Sekunde (letzte 10 Minuten)** - Das Diagramm wird jede Sekunde aktualisiert. Die Zeitleiste deckt die letzten 10 Minuten.
- **Schritt: 1 Minute (letzte 24 Stunden)** - Das Diagramm wird jede Minute aktualisiert. Die Zeitleiste deckt die letzten 24 Stunden.
- **Schritt: 1 Stunde (letzter Monat)** - Das Diagramm wird jede Stunde aktualisiert. Die Zeitleiste deckt den letzten Monat.
- **Schritt: Schritt: 1 Stunde (ausgewählter Monat)** - Das Diagramm wird jede Stunde aktualisiert. Die Zeitleiste deckt die X letzten, ausgewählten Monate.

Die vertikale Achse im **Systemaktivitätsdiagramm** bildet die gelesenen (blau) und geschriebenen Daten (rot) ab. Beide Werte werden in KB (Kilobyte)/MB/GB angegeben. Wenn Sie mit dem Mauszeiger über die gelesenen oder geschriebenen Daten in der Legende unterhalb des Diagramms fahren, werden im Diagramm nur die Daten für diesen Aktivitätstyp angezeigt.

4.4.5 ESET SysInspector

[ESET SysInspector](#) ist eine Anwendung, die Ihren Computer gründlich durchsucht und eine genaue (Risikostufen-) Analyse Ihrer Systemkomponenten erstellt. Hierzu zählen u. a. installierte Treiber und Anwendungen, Netzwerkverbindungen oder wichtige Registrierungseinträge. Diese Informationen helfen Ihnen beim Aufspüren der Ursache für verdächtiges Systemverhalten, welches möglicherweise durch Software- oder Hardwareinkompatibilität oder eine Infektion mit Schadcode hervorgerufen wurde.

Das Fenster „SysInspector“ zeigt folgende Informationen zu erstellten Logs an:

- **Zeit** - Zeitpunkt der Log-Erstellung
- **Kommentar** - Eine kurze Beschreibung
- **Benutzer** - Der Name des Benutzers, der das Log erstellt hat
- **Status** - Status bei der Log-Erstellung

Folgende Aktionen stehen zur Verfügung:

- **Vergleichen** - Vergleich zweier vorhandener Logs
- **Erstellen** - Erstellen eines neuen Logs Warten Sie, bis das ESET SysInspector-Log erstellt wurde (**Status** ist „Erstellt“).
- **Löschen** - Löschen von ausgewählten Logs aus der Liste.

Mit einem Rechtsklick auf ein oder mehrere ausgewählte Logs stehen im Kontextmenü die folgenden Optionen zur Verfügung:

- **Anzeigen** - Anzeige des ausgewählten Logs in ESET SysInspector (entspricht einem Doppelklick auf einen beliebigen Eintrag)
- **Alle löschen** - Löschen aller Logs
- **Exportieren** - Exportieren des Logs in eine .xml-Datei oder eine komprimierte .xml-Datei

4.4.6 ESET Live Grid

ESET Live Grid (die neueste Generation von ESET ThreatSense.Net) ist ein leistungsfähiges, auf einem Reputations-Check basierendes Frühwarnsystem gegen neue Bedrohungen. Daten zu neuen Bedrohungen werden in Echtzeit auf Cloud-Basis abgerufen. So werden aktuelle Abwehrmethoden und ein konstant hohes Schutzniveau ermöglicht. Benutzer können sich direkt im Programmfenster oder im jeweiligen Kontextmenü anzeigen lassen, wie ausgeführte Prozesse oder Dateien eingeschätzt werden. Zudem sind über ESET Live Grid weitere Informationen verfügbar. Als Benutzer haben Sie zwei Möglichkeiten:

1. Sie entscheiden sich, ESET Live Grid nicht zu aktivieren. Es steht Ihnen der volle Funktionsumfang der Software zur Verfügung, und Sie erhalten auch in diesem Fall den besten Schutz, den wir Ihnen bieten können.
2. Sie können ESET Live Grid so konfigurieren, dass Informationen über neue Bedrohungen und Fundstellen von gefährlichem Code übermittelt werden. Die Informationen bleiben anonym. Diese Datei kann zur detaillierten Analyse an ESET gesendet werden. Durch die Untersuchung dieser Bedrohungen kann ESET die Fähigkeit seiner Software zur Erkennung von Schadsoftware aktualisieren und verbessern.

ESET Live Grid sammelt Daten über neue Bedrohungen, die auf Ihrem Computer erkannt wurden. Dazu können auch Proben oder Kopien der Datei gehören, in der eine Bedrohung aufgetreten ist, der Pfad zu dieser Datei, der Dateiname, Datum und Uhrzeit, der Prozess, über den die Bedrohung auf Ihrem Computer in Erscheinung getreten ist, und Informationen zum Betriebssystem des Computers.

ESET NOD32 Antivirus ist standardmäßig so konfiguriert, dass verdächtige Dateien zur genauen Analyse an ESET eingereicht werden. Dateien mit bestimmten Erweiterungen (z. B. .doc oder .xls) sind immer von der Übermittlung ausgeschlossen. Sie können andere Dateierweiterungen hinzufügen, wenn es bestimmte Dateitypen gibt, die Sie oder Ihr Unternehmen nicht übermitteln möchten.

Das Einstellungsmenü für ESET Live Grid bietet verschiedene Optionen zum Aktivieren/Deaktivieren von ESET Live Grid, mit dem verdächtige Dateien und anonyme statistische Daten an ESET übermittelt werden. Um darauf zuzugreifen, klicken Sie in der Baumstruktur der erweiterten Einstellungen auf **Tools > ESET Live Grid**.

An ESET Live Grid teilnehmen (empfohlen) - Aktiviert/deaktiviert ESET Live Grid, mit dem verdächtige Dateien und anonyme statistische Daten an ESET übermittelt werden.

Keine statistischen Daten einreichen - Wählen Sie diese Option, wenn Sie mit ESET Live Grid keine statistischen Daten zu Ihrem Computer senden möchten. Dabei handelt es sich um Informationen zu neu erkannten Bedrohungen. Erfasst werden: Name der Bedrohung, Datum und Uhrzeit der Erkennung, Versionsnummer von ESET NOD32 Antivirus, Versionsdaten und Regionseinstellung des Betriebssystems. Statistikpakete werden normalerweise einmal oder zweimal täglich an ESET übermittelt.

Keine Dateien einreichen - Verdächtige Dateien, deren Inhalt oder Verhalten auf eingedrungenen Schadcode hinweist, werden nicht über die ESET Live Grid-Technologie zur Analyse an ESET übermittelt.

Erweiterte Einstellungen - Ein Dialogfenster mit zusätzlichen Einstellungen für ESET Live Grid wird angezeigt.

Wenn Sie ESET Live Grid einige Zeit verwendet haben, kann es sein, dass auch nach dem Deaktivieren des Systems noch einige Datenpakete zum Senden vorliegen. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt werden diese Pakete an ESET übermittelt. Es werden aber keine neuen Pakete mehr erstellt.

4.4.6.1 Verdächtige Dateien

In der Registerkarte **Dateien** in den erweiterten Einstellungen von ESET Live Grid können Sie konfigurieren, wie Bedrohungen zur Analyse an ESET gesendet werden.

Wenn Sie eine verdächtige Datei finden, können Sie sie zur Analyse an unser Virenlabor einreichen. Sollte dabei schädlicher Code zu Tage treten, wird dieser beim nächsten Update der Signaturdatenbank berücksichtigt.


Ausschlussfilter - Über diese Option können Sie bestimmte Dateien oder Ordner vom Senden ausschließen. Hier eingetragene Dateien werden nicht an ESET übermittelt, auch wenn sie verdächtigen Code enthalten. Hier können Dateien eingetragen werden, die eventuell vertrauliche Informationen enthalten, wie zum Beispiel Textdokumente oder Tabellen. Einige typische Dateitypen sind bereits in der Standardeinstellung in die Liste eingetragen (.doc usw.). Sie können der Ausschlussliste weitere Dateien hinzufügen.

E-Mail-Adresse für Rückfragen (optional) - Sie können mit den verdächtigen Dateien eine E-Mail-Adresse für Rückfragen angeben, wenn zur Analyse weitere Informationen erforderlich sind. Beachten Sie, dass Sie nur dann eine Antwort von ESET erhalten, wenn weitere Informationen von Ihnen benötigt werden.

Wählen Sie die Option **Erstellen von Logs aktivieren** aus, um einen Event Log zu erstellen, in dem alle Informationen über das Einreichen von Dateien und statistischen Daten protokolliert werden. Mit der Option wird das Protokollieren im [Ereignis-Log](#) beim Einreichen von Dateien bzw. Statistiken aktiviert.

4.4.7 Ausgeführte Prozesse

Die Informationen zu ausgeführten Prozessen zeigen die auf dem Computer ausgeführten Programme und Prozesse an und stellen dem ESET-Produkt laufend aktuelle Informationen zu neuen Infiltrationen bereit. ESET NOD32 Antivirus bietet ausführliche Informationen zu ausgeführten Prozessen, um den Benutzern den Schutz der [ESET Live Grid](#)-Technologie zu bieten.

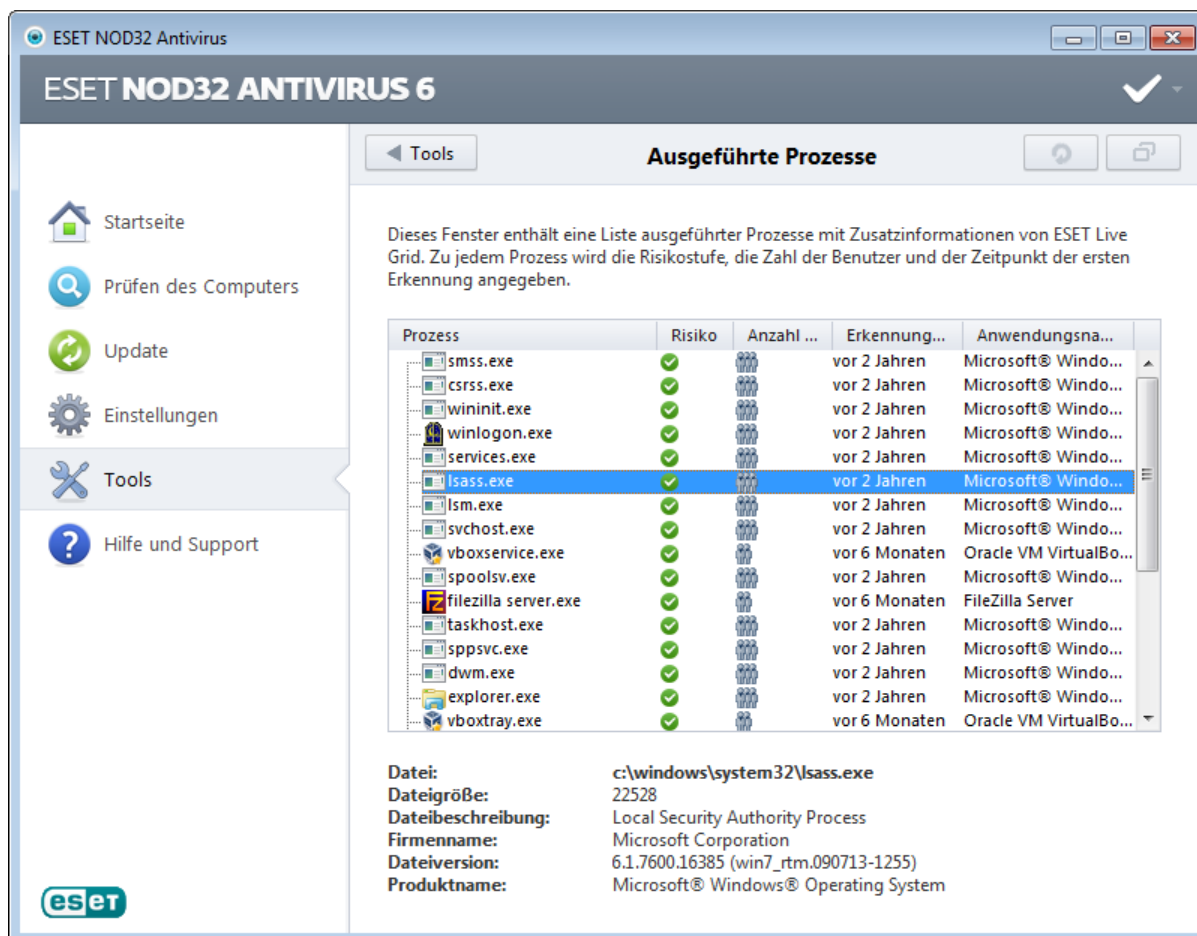

Prozess - Zeigt den Namen des Programms oder Prozesses an, das/der derzeit auf dem Computer ausgeführt wird. Sie können alle auf Ihrem Computer ausgeführten Prozesse auch über den Windows-Taskmanager anzeigen. Öffnen Sie den Taskmanager, indem Sie mit der rechten Maustaste auf einen leeren Bereich auf der Taskleiste und dann auf „Taskmanager“ klicken oder indem Sie Strg+Umschalt+Esc auf Ihrer Tastatur drücken.

Risikostufe - Um Objekten wie Dateien, Prozessen, Registrierungsschlüsseln usw. eine Risikostufe zuzuordnen, verwenden ESET NOD32 Antivirus und die ESET Live Grid-Technologie in der Regel einen Satz heuristischer Regeln, mit denen die Merkmale des Objekts untersucht werden, um anschließend nach entsprechender Gewichtung das Potenzial für schädliche Aktivitäten abzuschätzen. Basierend auf dieser Heuristik wird Objekten dann eine Risikostufe zugewiesen, von **1 - In Ordnung (grün)** bis **9 - Risikoreich(rot)**.

HINWEIS: Bekannte Anwendungen, die als **In Ordnung (grün)** markiert sind, sind in jedem Fall sauber (Positivliste) und werden von der Prüfung ausgenommen. Dadurch wird die Geschwindigkeit der On-Demand-Prüfung bzw. des Echtzeit-Dateischutzes auf Ihrem Computer erhöht.

Anzahl Benutzer - Die Anzahl der Benutzer, die eine bestimmte Anwendung verwenden. Diese Informationen werden von der ESET Live Grid-Technologie gesammelt.

Erkennungszeitpunkt - Zeitspanne seit der Erkennung der Anwendung durch die ESET Live Grid-Technologie.

HINWEIS: Wenn eine Anwendung als **Unbekannt (orange)** eingestuft wurde, muss es sich nicht zwangsläufig um Schadsoftware handeln. In der Regel ist es einfach eine neuere Anwendung. Wenn Sie sich bei einer Datei unsicher sind, können Sie sie mit der Funktion [Datei zur Analyse einreichen](#) an ESET senden. Wenn sich herausstellt, dass die Datei Schadcode enthält, werden entsprechende Erkennungsfunktionen in zukünftigen Updates berücksichtigt.


Anwendungsname - Der Name eines Programms oder Prozesses.

In neuem Fenster anzeigen - Die Informationen zu den ausgeführten Prozessen werden in einem neuen Fenster angezeigt.

Wenn Sie unten auf eine Anwendung klicken, werden unten im Fenster die folgenden Informationen angezeigt:

- **Datei** - Speicherort einer Anwendung auf Ihrem Computer
- **Dateigröße** - Dateigröße in B (Byte).
- **Dateibeschreibung** - Dateieigenschaften auf Grundlage der Beschreibung des Betriebssystems
- **Firmenname** - Name des Herstellers oder des Anwendungsprozesses
- **Dateiversion** - Information vom Herausgeber der Anwendung
- **Produktname** - Name der Anwendung und/oder Firmenname


HINWEIS: Der Reputations-Check kann auch auf Dateien angewendet werden, die nicht als Programme/Prozesse ausgeführt werden. - Markieren Sie die Dateien, die Sie überprüfen möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie **Erweiterte Einstellungen > Dateireputation mit ESET Live Grid überprüfen** aus.

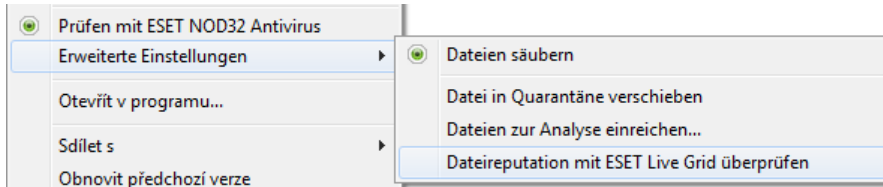

4.4.8 Quarantäne

Die Hauptfunktion der Quarantäne ist die sichere Verwahrung infizierter Dateien. Dateien sollten in die Quarantäne verschoben werden, wenn sie nicht gesäubert werden können, wenn es nicht sicher oder ratsam ist, sie zu löschen, oder wenn sie von ESET NOD32 Antivirus fälschlicherweise erkannt worden sind.

Sie können beliebige Dateien gezielt in die Quarantäne verschieben. Geschehen sollte dies bei Dateien, die sich verdächtig verhalten, bei der Virenprüfung jedoch nicht erkannt werden. Dateien aus der Quarantäne können zur Analyse an ESET eingereicht werden.

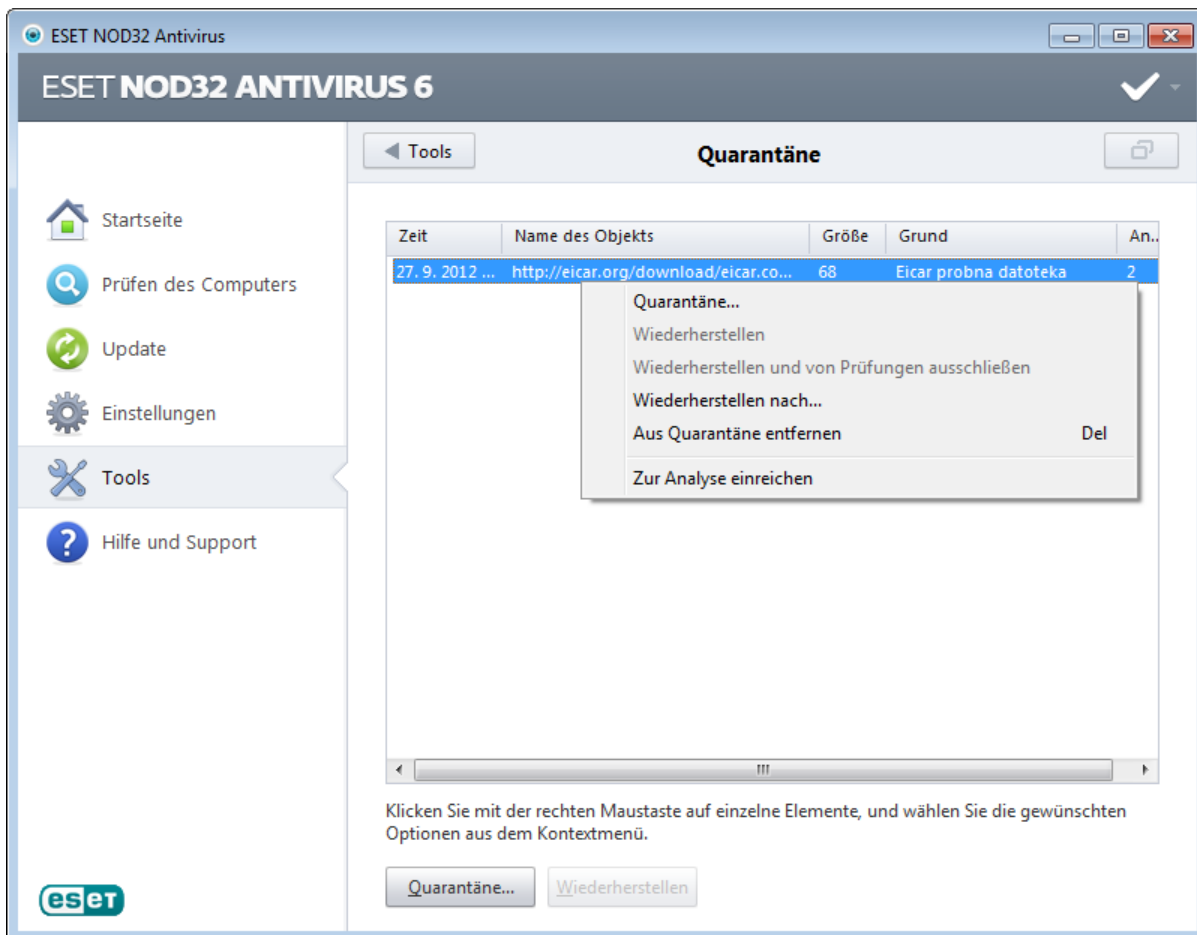

Die Dateien im Quarantäneordner können in einer Tabelle angezeigt werden, die Datum und Uhrzeit der Quarantäne, den Pfad zum ursprünglichen Speicherort der infizierten Datei, ihre Größe in Byte, einen Grund (z. B. Objekt hinzugefügt durch Benutzer) und die Anzahl der Bedrohungen (z. B. bei Archiven, in denen an mehreren Stellen Schadcode erkannt wurde) enthält.

Quarantäne für Dateien

ESET NOD32 Antivirus kopiert gelöschte Dateien automatisch in den Quarantäneordner (sofern diese Option nicht im Warnfenster deaktiviert wurde). Auf Wunsch können Sie beliebige verdächtige Dateien manuell in die Quarantäne verschieben, indem Sie auf **Quarantäne** klicken. In diesem Fall wird die Originaldatei nicht von ihrem ursprünglichen Speicherort entfernt. Alternativ kann auch das Kontextmenü zu diesem Zweck verwendet werden: Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Fenster **Quarantäne**, und wählen Sie **Quarantäne**.

Wiederherstellen aus Quarantäne

Dateien aus der Quarantäne können auch an ihrem ursprünglichen Speicherort wiederhergestellt werden. Dazu verwenden Sie die Funktion **Wiederherstellen** im Kontextmenü, das angezeigt wird, wenn Sie im Fenster „Quarantäne“ mit der rechten Maustaste auf eine entsprechende Datei klicken. Wenn eine Datei als eventuell unerwünschte Anwendung markiert ist, wird die Option **Wiederherstellen und von Prüfungen ausschließen** aktiviert. Weitere Informationen zu diesem Anwendungstyp finden Sie im [Glossar](#). Das Kontextmenü enthält außerdem die Option **Wiederherstellen nach**, mit der Dateien an einem anderen als ihrem ursprünglichen Speicherort wiederhergestellt werden können.

HINWEIS: Wenn versehentlich eine harmlose Datei in Quarantäne versetzt wurde, [schließen Sie die Datei nach der Wiederherstellung von der Prüfung aus](#) und senden Sie sie an den ESET-Support.

Einreichen einer Datei aus der Quarantäne

Wenn Sie eine verdächtige, nicht vom Programm erkannte Datei in Quarantäne versetzt haben oder wenn eine Datei fälschlich als infiziert eingestuft wurde (etwa durch die heuristische Analyse des Codes) und infolgedessen in den Quarantäneordner verschoben wurde, senden Sie die Datei zur Analyse an ESET. Um eine Datei zu senden, die in der Quarantäne gespeichert ist, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen im angezeigten Kontextmenü die Option **Datei zur Analyse einreichen**.

4.4.9 Einstellungen für Proxyserver

In großen lokalen Netzwerken wird die Verbindung zum Internet häufig über Proxyserver vermittelt. Wenn dies der Fall ist, müssen die nachfolgend beschriebenen Einstellungen vorgenommen werden. Wenn die Einstellungen nicht vorgenommen werden, ist es möglicherweise nicht möglich, automatisch Updates über das Internet zu beziehen. ESET NOD32 Antivirus bietet Optionen für die Proxyserver-Einstellungen in zwei verschiedenen Bereichen der erweiterten Einstellungen.

Die Einstellungen für den Proxyserver können zum einen in **Erweiterte Einstellungen** unter **Tools > Proxyserver** konfiguriert werden. So legen Sie die allgemeinen Proxyserver-Einstellungen für alle Funktionen von ESET NOD32 Antivirus fest. Diese Parameter werden von allen Modulen verwendet, die eine Verbindung zum Internet benötigen.

Um die Proxyserver-Einstellungen für diese Ebene festzulegen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Proxyserver verwenden** und geben im Feld **Proxyserver** die entsprechende Adresse zusammen mit dem **Port** des Proxyservers ein.


Wenn der Proxyserver eine Authentifizierung benötigt, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Proxyserver erfordert Authentifizierung** und geben einen gültigen **Benutzernamen** sowie das entsprechende **Passwort** ein. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Proxyserver automatisch erkennen**, wenn die Einstellungen des Proxyservers automatisch erkannt und ausgefüllt werden sollen. Die in Internet Explorer festgelegten Einstellungen werden kopiert.

HINWEIS: Diese Funktion ruft keine Anmeldedaten (Benutzername und Passwort) ab; Sie müssen diese Informationen eingeben.

Die Proxyserver-Einstellungen können auch in den erweiterten Einstellungen für Updates festgelegt werden (**Update** unter **Erweiterte Einstellungen**). Die Einstellungen gelten dann für das entsprechende Update-Profil; diese Methode wird für Laptops empfohlen, da diese die Updates der Signaturdatenbank oft von verschiedenen Quellen beziehen. Weitere Informationen zu diesen Einstellungen finden Sie im Abschnitt [Erweiterte Einstellungen für Updates](#).

4.4.10 Warnungen und Hinweise

ESET NOD32 Antivirus unterstützt das Senden von E-Mails, wenn ein Ereignis mit dem ausgewählten Informationsumfang auftritt. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Ereignismeldungen per E-Mail versenden**, um diese Funktion und die E-Mail-Hinweismeldungen zu aktivieren.

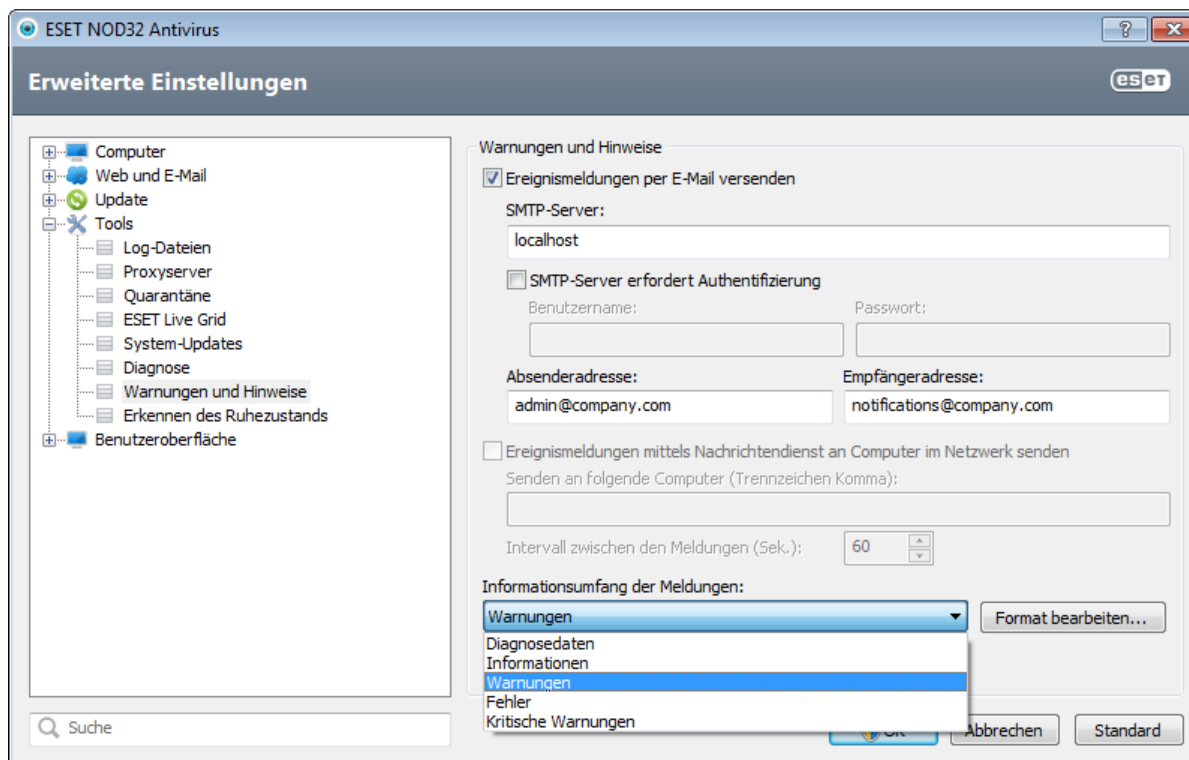

SMTP-Server - Der SMTP-Server, über den Meldungen per E-Mail verschickt werden sollen.

Hinweis: ESET NOD32 Antivirus unterstützt keine SMTP-Server mit SSL/TLS-Verschlüsselung.

SMTP-Server erfordert Authentifizierung - Falls für den SMTP-Server Zugangsdaten zur Authentifizierung erforderlich sind, geben Sie hier einen gültigen Benutzernamen und das Passwort ein.

Absenderadresse - Dieses Feld enthält die Adresse, die in Ereignismeldungen als Absender verzeichnet sein soll.

Empfängeradresse - Dieses Feld enthält die Adresse, die in Ereignismeldungen als Empfänger verzeichnet sein soll.

Ereignismeldungen mittels Nachrichtendienst an Computer im Netzwerk senden - Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Meldungen mit dem Windows®-Messaging-Dienst an andere Computer im Netzwerk zu übertragen.

Senden an folgende Computer (Trennzeichen Komma) - Geben Sie die Namen der Computer ein, an die Ereignismeldungen über den Windows®-Nachrichtendienst verschickt werden sollen.

Intervall zwischen den Meldungen (Sek.) - Legen Sie den Zeitabstand zwischen Sendevorgängen fest.

Informationsumfang der Meldungen - Hier können Sie festlegen, welche Ereignistypen das Versenden von Meldungen auslösen sollen.

Format bearbeiten - Ereignismeldungen werden an Remotebenutzer/Administratoren als E-Mails oder LAN-Nachrichten (Windows®-Messaging-Dienst) weitergeleitet. Das Standard-Nachrichtenformat ist für die meisten Einsatzfälle ausreichend. Sie können es jedoch auch anpassen. - Klicken Sie hierzu auf [Format bearbeiten](#).

4.4.10.1 Format von Meldungen

Hier können Sie das Format der Ereignismeldungen festlegen, die auf Remote-Computern angezeigt werden.

Warnungen und Hinweismeldungen besitzen ein vordefiniertes Standardformat. Dieses Format sollte nicht geändert werden. Unter bestimmten Umständen (etwa, wenn Sie ein automatisiertes E-Mail-Verarbeitungssystem verwenden) ist es jedoch möglicherweise erforderlich, das Meldungsformat zu ändern.

Schlüsselwörter (durch %-Zeichen abgetrennte Zeichenfolgen) in der Meldung werden durch entsprechende Informationen ersetzt. Folgende Schlüsselwörter sind verfügbar:

- **%TimeStamp%** - Datum und Uhrzeit des Ereignisses
- **%Scanner%** - betroffenes Modul
- **%ComputerName%** - Name des Computers, auf dem die Warnung aufgetreten ist
- **%ProgramName%** - Programm, das die Warnung erzeugt hat
- **%InfectedObject%** - Name der infizierten Datei, Nachricht usw.
- **%VirusName%** - Angabe des Infektionsverursachers
- **%ErrorDescription%** - Beschreibung eines nicht durch Viruscode ausgelösten Ereignisses

Die Schlüsselwörter **%InfectedObject%** und **%VirusName%** werden nur in Warnmeldungen bei Bedrohungen verwendet, **%ErrorDescription%** nur in Ereignismeldungen.

Lokalen Zeichensatz verwenden - Konvertiert eine E-Mail-Nachricht anhand der Ländereinstellungen in Windows in eine ANSI-Zeichenkodierung (z. B. Windows-1250). Wenn Sie diese Option deaktiviert lassen, werden Nachrichten in 7-Bit-ASCII kodiert (dabei wird z. B. „ä“ zu „a“ geändert und ein unbekanntes Symbol durch ein Fragezeichen ersetzt).

Lokale Zeichenkodierung verwenden - Die E-Mail-Nachrichtenquelle wird in das QP-Format konvertiert, das ASCII-Zeichen verwendet und besondere regionale Zeichen in der E-Mail korrekt im 8-Bit-Format überträgt (âíóú).

4.4.11 Dateien zur Analyse einreichen

Über das Dialogfenster zum Dateiversand können Sie Dateien bei ESET zur Analyse einreichen. Sie öffnen es unter **Tools > Datei zur Analyse einreichen**. Wenn Ihnen eine Datei auf Ihrem Computer verdächtig erscheint, können Sie die Datei zur Analyse an ESET senden. Wenn sich herausstellt, dass die Datei Schadcode enthält, werden entsprechende Erkennungsfunktionen in zukünftigen Updates berücksichtigt.

Sie können Dateien auch per E-Mail einsenden. Komprimieren Sie in diesem Fall die Datei(en) mit WinRAR/WinZIP, verschlüsseln Sie das Archiv mit dem Passwort „infected“ und senden Sie es an samples@eset.com. Formulieren Sie eine aussagekräftige Betreffzeile, und notieren Sie möglichst viele ergänzende Informationen zu den eingesandten Dateien (z. B. von welcher Website Sie die Dateien heruntergeladen haben).

HINWEIS: Auf Dateien, die Sie an ESET senden, sollte mindestens eines der folgenden Kriterien zutreffen:

- Die Datei wird nicht als Bedrohung erkannt.
- Die Datei wird als Bedrohung erkannt, obwohl Sie keinen Schadcode enthält.

ESET wird nur dann Kontakt mit Ihnen aufnehmen, wenn zusätzliche Angaben für die Dateianalyse benötigt werden.

Wählen Sie aus dem Dropdownmenü **Grund für Einreichen der Datei** die Beschreibung aus, die am besten auf Ihre Mitteilung zutrifft:

- **Verdächtige Datei**,
- **Fehlalarm** (als Bedrohung erkannte Datei, die jedoch nicht infiziert ist)
- oder **Sonstige**

Datei - Der Pfad zu der Datei, die eingesandt werden soll.

E-Mail-Adresse - Diese E-Mail-Adresse wird zusammen mit verdächtigen Dateien an ESET übermittelt. Möglicherweise wird ESET über diese Adresse Kontakt mit Ihnen aufnehmen, wenn zusätzliche Angaben für die Dateianalyse benötigt werden. Diese Angabe ist freiwillig. Sie werden nur im Ausnahmefall eine Antwort von ESET erhalten, da täglich mehrere Zehntausend Dateien auf unseren Servern eingehen und wir nicht jede Meldung individuell beantworten können.

4.4.12 System-Updates

Die Windows Update-Funktion ist ein wichtiger Bestandteil des Schutzes vor bösartiger Software. Aus diesem Grund ist die sofortige Installation verfügbarer Microsoft Windows-Updates essenziell. Entsprechend der von Ihnen festgelegten Richtlinien benachrichtigt Sie ESET NOD32 Antivirus über fehlende Updates. Folgende Richtlinien sind verfügbar:

- **Keine Updates** - Es werden keine Updates zum Download angeboten.
- **Optionale Updates** - Updates mit beliebiger Priorität werden zum Download angeboten.
- **Empfohlene Updates** - Updates mit normaler Priorität und höher werden zum Download angeboten.
- **Wichtige Updates** - Updates mit hoher Priorität und kritische Updates werden zum Download angeboten.
- **Kritische Updates** - Nur kritische Updates werden zum Download angeboten.

Klicken Sie auf **OK**, um die Änderungen zu speichern. Das Fenster „System-Updates“ wird nach erfolgter Statusverifizierung durch den Update-Server angezeigt. Dementsprechend stehen die aktualisierten Systemdaten möglicherweise nicht unmittelbar nach Speicherung der Änderungen zur Verfügung.

4.5 Benutzeroberfläche

Im Abschnitt **Benutzeroberfläche** können Sie das Verhalten der grafischen Benutzeroberfläche (GUI) des Programms konfigurieren.

Mit [Grafik](#) können Sie die Darstellung und die Effekte des Programms ändern.

Konfigurieren Sie [Warnungen und Hinweise](#), um festzulegen, wie Warnungen bei erkannten Bedrohungen und Systemhinweise angezeigt werden sollen. So können Sie diese Funktion Ihren Anforderungen anpassen.

Wenn Sie festlegen, dass bestimmte Hinweise nicht angezeigt werden sollen, werden diese in die Liste [Versteckte Hinweisfenster](#) aufgenommen. Hier können Sie den Status der Hinweise einsehen, sie detaillierter anzeigen lassen oder sie aus dem Fenster entfernen.

Um Ihre Sicherheitssoftware bestmöglich zu schützen und unerlaubte Änderungen zu vermeiden, können Sie mit der Funktion [Einstellungen für den Zugriff](#) einen Passwortschutz für Ihre Einstellungen einrichten.

Das [Kontextmenü](#) wird angezeigt, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf ein Element klicken. Mit diesem Tool können ESET NOD32 Antivirus-Steuerelemente in das Kontextmenü integriert werden.

Der [Gamer-Modus](#) ist nützlich, wenn Sie ohne Unterbrechung in einer Anwendung arbeiten möchten. Im Gamer-Modus werden Popup-Fenster, geplante Tasks und andere Komponenten, die die Leistung beeinträchtigen können, unterdrückt.

4.5.1 Grafik

Über die Konfigurationsoptionen für die Benutzeroberfläche von ESET NOD32 Antivirus können Sie die Arbeitsumgebung an Ihre Anforderungen anpassen. Um auf diese Konfigurationsoptionen zuzugreifen, erweitern Sie in den erweiterten Einstellungen den Eintrag **Benutzeroberfläche** und klicken Sie auf **Grafik**.

Im Bereich **Elemente der Benutzeroberfläche** sollte die Option **Grafische Benutzeroberfläche** deaktiviert werden, wenn durch die grafischen Elemente die Leistung des Computers beeinträchtigt wird oder andere Probleme auftreten. Die grafische Oberfläche sollte ebenso für sehbehinderte Personen deaktiviert werden, da Konflikte mit Spezialanwendungen zum Vorlesen von Text auf dem Bildschirm auftreten können.

Wenn ESET NOD32 Antivirus ohne Anzeige des Startbilds gestartet werden soll, deaktivieren Sie die Option **Startbild anzeigen**.

Durch Aktivieren der Option **Aktives Steuerelement auswählen** wird jedes Element hervorgehoben, das sich gerade im aktiven Bereich des Mauszeigers befindet. Mit einem Klick wird das hervorgehobene Element aktiviert.

Um bei der Ausführung verschiedener Vorgänge animierte Symbole anzuzeigen, aktivieren Sie die Option **Animierte Symbole für Fortschrittsanzeige verwenden**.

Wenn das Programm bei wichtigen Ereignissen einen Warnton ausgeben soll, aktivieren Sie die Option **Hinweistöne wiedergeben**. Hinweistöne werden nur während einer Prüfung des Computer und nach dem Abschluss einer Prüfung des Computer ausgegeben.

4.5.2 Warnungen und Hinweise

Im Bereich **Warnungen und Hinweise** unter **Benutzeroberfläche** können Sie festlegen, wie ESET NOD32 Antivirus mit Bedrohungswarnungen und Systemmeldungen (z. B. über erfolgreiche Updates) umgehen soll. Außerdem können Sie Anzeigedauer und Transparenz von Meldungen in der Taskleiste festlegen (nur bei Systemen, die Meldungen in der Taskleiste unterstützen).

Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Fenster mit Warnungen anzeigen**, um das Anzeigen aller Warnungsfenster zu unterbinden. Diese Option ist nur für besondere Situationen geeignet. Für die meisten Benutzer empfiehlt es sich, die Option aktiviert zu lassen (Standardeinstellung).

Hinweise auf dem Desktop dienen ausschließlich zu Informationszwecken; Eingaben des Benutzers sind weder möglich noch erforderlich. Sie werden im Infobereich der Taskleiste rechts unten auf dem Bildschirm angezeigt. Zum Aktivieren von Desktophinweisen aktivieren Sie die Option **Hinweise auf dem Desktop anzeigen**. Weitere Optionen, wie Anzeigedauer und Transparenz, lassen sich einstellen, indem Sie auf **Hinweise konfigurieren** klicken. Um eine Vorschau des Verhaltens von Hinweisen zu erhalten, klicken Sie auf **Vorschau**. Wählen Sie **Desktophinweise nicht anzeigen, wenn Anwendungen im Vollbildmodus ausgeführt werden**, um die Hinweise beim Ausführen von Anwendungen im Vollbildmodus zu unterdrücken.

Wenn Popup-Fenster nach einer bestimmten Zeit automatisch geschlossen werden sollen, aktivieren Sie die Option **Fenster mit Hinweisen schließen nach (Sek.)**. Die Hinweise werden nach Ablauf der festgelegten Zeit automatisch geschlossen, sofern sie nicht bereits vom Benutzer geschlossen wurden.

Klicken Sie auf **Erweiterte Einstellungen**, um auf zusätzliche Einstellungen für **Warnungen und Hinweise** zuzugreifen.

4.5.2.1 Erweiterte Einstellungen

Aus der Liste **Mindestinformationen anzuzeigender Ereignisse** können Sie den niedrigsten Schweregrad der anzuzeigenden Warnungen und Hinweise wählen.

- **Diagnose** - Alle Meldungen höherer Stufen und alle sonstigen Informationen, die für das Beheben von Fehlern wichtig sein können, werden protokolliert.
- **Informationen** - Meldungen wie erfolgreiche Updates und alle Meldungen höherer Stufen werden protokolliert.
- **Warnungen** - Kritische Fehler und Warnungen werden protokolliert.
- **Fehler** - Fehler wie „Fehler beim Herunterladen der Datei“ und kritische Fehler werden aufgezeichnet.
- **Kritische Warnungen** - Nur kritische Warnungen (z. B. bei einem Fehler beim Start des Virenschutz-Moduls usw.) werden protokolliert.

Der letzte Eintrag in diesem Bereich gibt Ihnen die Möglichkeit, die Ausgabe für Meldungen in einer Mehrbenutzerumgebung zu konfigurieren. Mit dem Feld **Auf Mehrbenutzersystemen Hinweise auf dem Bildschirm des folgenden Benutzers ausgeben** können Sie festlegen, bei welchem Benutzer Warnungen und Hinweise angezeigt werden, wenn mehrere Benutzer gleichzeitig angemeldet sind. Üblicherweise wird hier der System- oder Netzwerkadministrator gewählt. Besonders sinnvoll ist diese Option bei Terminalservern, vorausgesetzt alle Systemmeldungen werden an den Administrator gesendet.

4.5.3 Versteckte Hinweisfenster

Wenn die Option **Dieses Fenster nicht mehr anzeigen** für ein Hinweisfenster (eine Warnung) aktiviert wurde, das schon einmal angezeigt wurde, wird dieses in der Liste der versteckten Hinweisfenster angezeigt. Aktionen, die nunmehr automatisch ausgeführt werden, werden in der Spalte mit dem Titel **Bestätigen** angezeigt.

Anzeigen - Zeigt eine Vorschau aller Hinweisfenster an, die derzeit nicht angezeigt werden und für die eine automatische Aktion konfiguriert wurde.

Entfernen - Entfernen von **Versteckten Hinweisfenstern** aus der Liste. Alle aus der Liste entfernten Hinweisfenster werden wieder angezeigt.

4.5.4 Einstellungen für den Zugriff


Die Einstellungen von ESET NOD32 Antivirus sind ein wichtiger Bestandteil Ihrer Sicherheitsrichtlinien. Unbefugte Änderungen können die Stabilität und den Schutz Ihres Systems gefährden. Um die Programmeinstellungen mit einem Passwort zu schützen, klicken Sie im Hauptmenü auf **Einstellungen > Erweiterte Einstellungen > Benutzeroberfläche > Einstellungen für den Zugriff**. Wählen Sie die Option **Einstellungen mit Passwort schützen** und klicken Sie auf **Passwort festlegen**. Beachten Sie die Groß-/Kleinschreibung des Passworts.

Volle Administratorrechte für eingeschränkte Administratorkonten anfordern - Aktivieren Sie diese Option, damit Benutzer ohne Administratorrechte zur Eingabe eines Administratorbenutzernamens und -passworts aufgefordert werden, wenn sie bestimmte Systemeinstellungen ändern möchten (ähnlich der Benutzerkontensteuerung/UAC in Windows Vista und Windows 7). Dazu gehört das Deaktivieren von Schutzmodulen. Auf Windows XP-Systemen, auf denen die Benutzerkontensteuerung (UAC) nicht ausgeführt wird, ist die Option **Administratorrechte bei Bedarf anfordern (Systeme ohne UAC-Support)** verfügbar.

Dialogfenster für Dauer anzeigen, wenn Schutz vorübergehend deaktiviert wird - Wenn diese Option aktiviert ist, wird jedes Mal, wenn der Benutzer den Schutz über das Programmmenü oder unter **ESET NOD32 Antivirus > Einstellungen** vorübergehend deaktiviert, ein Dialogfenster mit der verbleibenden Deaktivierungsdauer angezeigt.

4.5.5 Programmmenü


Über das Menü des Hauptprogramms können einige der wichtigsten Einstellungen und Funktionen aufgerufen werden.

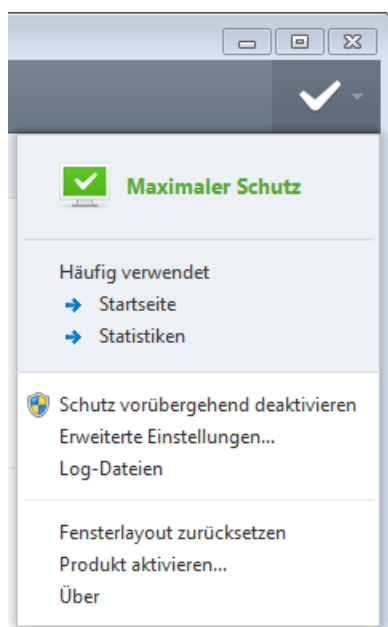

Häufig verwendet - Zeigt die am häufigsten verwendeten Komponenten von ESET NOD32 Antivirus an. Auf diese haben Sie direkt aus dem Programmmenü Zugriff.

Schutz vorübergehend deaktivieren - Zeigt ein Dialogfenster an, in dem Sie bestätigen müssen, dass der [Viren- und Spyware-Schutz](#) deaktiviert wird, der Dateivorgänge sowie die Internet- und E-Mail-Kommunikation überwacht und so Ihr System vor Angriffen schützt. Aktivieren Sie **Nicht erneut nachfragen**, um diese Meldung in Zukunft nicht mehr anzuzeigen.

Über das Dropdown-Menü **Zeitraum** können Sie festlegen, wie lange der Viren- und Spyware-Schutz deaktiviert sein soll.

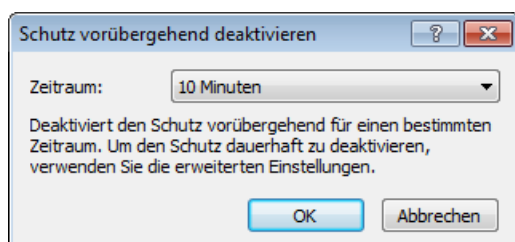

Erweiterte Einstellungen - Öffnet die Baumstruktur **Erweiterte Einstellungen**. Alternativ können die erweiterten Einstellungen auch mit der Taste F5 oder unter **Einstellungen > Erweiterte Einstellungen** angezeigt werden.

Log-Dateien - [Log-Dateien](#) enthalten Informationen zu wichtigen aufgetretenen Programmereignissen und geben einen Überblick über erkannte Bedrohungen.

Fensterlayout zurücksetzen - Stellt die standardmäßige Fenstergröße von ESET NOD32 Antivirus und deren Standardposition auf dem Bildschirm wieder her.

Produktaktivierung - Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie Ihr ESET-Sicherheitsprodukt noch nicht aktiviert haben, oder um die Produktaktivierungsdaten nach einer Lizenzverlängerung erneut einzugeben.


Über - Bietet Systeminformationen zur installierten Version von ESET NOD32 Antivirus und zu den installierten Programmmodulen. Hier finden Sie außerdem das Lizenzablaufdatum und Informationen zum Betriebssystem und zu den Systemressourcen.

4.5.6 Kontextmenü

Das Kontextmenü wird angezeigt, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf ein Element klicken. Das Menü enthält alle Optionen, die auf das Objekt angewendet werden können.

Bestimmte Steuerungselemente von ESET NOD32 Antivirus können in das Kontextmenü integriert werden. Weitere Einstellungsoptionen für diese Funktion sind unter „Erweiterte Einstellungen“ im Bereich **Benutzeroberfläche** > **Kontextmenü** verfügbar.

In Kontextmenü integrieren - ESET NOD32 Antivirus kann in das Kontextmenü integriert werden.

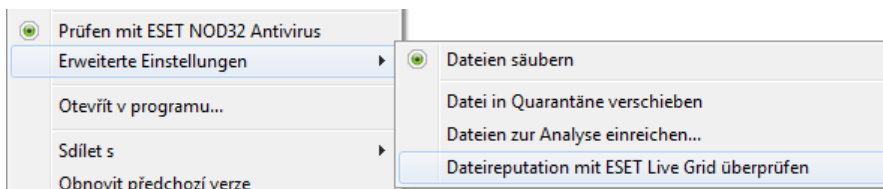

Folgende Optionen stehen in der Liste **Menütyp** zur Verfügung:

- **Voll (zuerst prüfen)** - Aktiviert alle Kontextmenüoptionen. Im Hauptmenü wird die Option **Prüfen mit ESET NOD32 Antivirus** angezeigt.
- **Voll (zuerst säubern)** - Aktiviert alle Kontextmenüoptionen. Im Hauptmenü wird die Option **Mit ESET NOD32 Antivirus säubern** angezeigt.
- **Nur prüfen** - Im Kontextmenü wird nur die Option **Prüfen mit ESET NOD32 Antivirus** angezeigt.
- **Nur säubern** - Im Kontextmenü wird nur die Option **Mit ESET NOD32 Antivirus säubern** angezeigt.

4.5.7 Gamer-Modus

Der Gamer-Modus ist eine Funktion für Benutzer, die ihre Software ununterbrochen nutzen, nicht durch Popup-Fenster gestört werden und die CPU-Auslastung reduzieren möchten. Der Gamer-Modus kann auch während Präsentationen verwendet werden, die nicht durch eine Aktion des Virenschutzes unterbrochen werden dürfen. Ist dieser Modus aktiviert, so werden alle Popup-Fenster deaktiviert und die Aktivität des Taskplaners wird komplett gestoppt. Der Systemschutz läuft weiter im Hintergrund, doch es sind keine Eingaben durch Benutzer erforderlich.

Um den Gamer-Modus zu aktivieren, klicken Sie im Hauptprogrammfenster auf **Einstellungen** > **Computer** und dann unter **Gamer-Modus** auf **Aktivieren**. Alternativ können Sie den Gamer-Modus über die erweiterten Einstellungen (F5) aktivieren, indem Sie den Eintrag **Benutzeroberfläche** erweitern, auf **Gamer-Modus** klicken und das Kontrollkästchen neben **Gamer-Modus aktivieren** aktivieren. Im Gamer-Modus besteht ein erhöhtes Risiko. Daher wird das Schutzstatus-Symbol in der Taskleiste orange und mit einer Warnung angezeigt. Diese Warnung wird auch im Hauptprogrammfenster angezeigt.

Wenn Sie die Option **Gamer-Modus automatisch aktivieren, wenn Anwendungen im Vollbildmodus ausgeführt werden** aktivieren, wird der Gamer-Modus gestartet, sobald Sie eine Anwendung im Vollbildmodus ausführen; der Gamer-Modus wird beendet, sobald Sie die Anwendung beenden. Dies ist besonders hilfreich, um den Gamer-Modus direkt nach dem Start eines Computerspiels, einer Anwendung im Vollbildmodus oder einer Präsentation starten zu lassen.

Sie können auch die Option **Gamer-Modus automatisch deaktivieren nach** aktivieren und eine Zeitspanne angeben (standardmäßig ist 1 Minute eingestellt), nach der der Gamer-Modus automatisch deaktiviert wird.

5. Fortgeschrittene Benutzer

5.1 Profilmanager

An zwei Stellen von ESET NOD32 Antivirus wird der Profilmanager verwendet: in den Bereichen **Computer prüfen** und **Update**.

Computer prüfen

Ihre bevorzugten Einstellungen können für zukünftige Prüfungen gespeichert werden. Wir empfehlen Ihnen, für jede regelmäßig durchgeführte Prüfung ein eigenes Profil zu erstellen (mit verschiedenen zu prüfenden Objekten, Prüfmethoden und anderen Parametern).

Um ein neues Profil zu erstellen, öffnen Sie das Fenster mit den erweiterten Einstellungen (F5) und klicken Sie auf **Computer > Viren- und Spyware-Schutz > Computer prüfen > Profile**. Im Fenster **Konfigurationsprofile** befindet sich das Dropdown-Menü **Ausgewähltes Profil** mit den vorhandenen Prüfprofilen und der Option zum Erstellen eines neuen Profils. Eine Beschreibung der einzelnen Prüfeinstellungen finden Sie im Abschnitt [Einstellungen für ThreatSense](#). So können Sie ein Prüfprofil erstellen, das auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist.

Beispiel: Nehmen wir an, Sie möchten Ihr eigenes Prüfprofil erstellen. Die Smart-Prüfung eignet sich in gewissem Maße, aber Sie möchten nicht die laufzeitkomprimierten Dateien oder potenziell unsichere Anwendungen prüfen. Außerdem möchten Sie die Option **Immer versuchen, automatisch zu entfernen** anwenden. Klicken Sie im Fenster **Konfigurationsprofile** auf die Schaltfläche **Hinzufügen**. Geben Sie den Namen des neuen Profils im Feld **Profilname** ein und wählen Sie im Dropdown-Menü **Einstellungen kopieren von Profil** die Option **Smart-Prüfung**. Passen Sie anschließend die übrigen Parameter Ihren eigenen Erfordernissen an.

Update

Mit dem Profil-Editor unter „Einstellungen für Updates“ können Benutzer neue Update-Profile erstellen. Das Erstellen und Verwenden eigener benutzerdefinierter Profile (d. h. anderer Profile als das standardmäßige **Mein Profil**) ist nur sinnvoll, wenn Ihr Computer auf mehrere Verbindungsarten zurückgreifen muss, um eine Verbindung zu den Update-Servern herzustellen.

Nehmen wir als Beispiel ein Laptop, dessen Updates normalerweise über einen lokalen Server (einen sogenannten Mirror) im lokalen Netzwerk erfolgen, der aber seine Updates direkt von den ESET-Update-Servern bezieht, wenn keine Verbindung zum lokalen Netzwerk hergestellt werden kann (z. B. auf einer Geschäftsreise). Für ein solches Szenario sollten Sie zwei Profile erstellen: das erste Profil für die Verbindung zum lokalen Server, das zweite Profil für die Verbindung zu den ESET-Servern. Wählen Sie anschließend **Tools > Taskplaner** und bearbeiten Sie die Update-Task-Einstellungen. Legen Sie eines der Profile als primäres Profil fest, das andere als sekundäres Profil.

Ausgewähltes Profil - Das momentan verwendete Update-Profil. Um es zu ändern, wählen Sie ein Profil aus dem Dropdown-Menü aus.

Hinzufügen - Erstellen neuer Updateprofile.

Im unteren Teil des Fensters sind die vorhandenen Profile aufgelistet.

5.2 Tastaturbefehle

Für die Arbeit mit ESET NOD32 Antivirus stehen Ihnen die folgenden Tastaturbefehle zur Verfügung:

Strg+G	deaktiviert die grafische Benutzeroberfläche des Produkts
Strg+I	öffnet die Seite „ESET SysInspector“
Strg+L	öffnet die Seite Log-Dateien
Strg+S	öffnet die Seite Taskplaner
Strg+Q	öffnet die Seite Quarantäne
Strg+U	öffnet die Einrichtung eines Benutzerkontos und Passworts
Strg+R	stellt die standardmäßige Fenstergröße und die standardmäßige Fensterposition auf dem Bildschirm wieder her.

Zur besseren Navigation im ESET-Security-Produkt stehen die folgenden Tastaturbefehle zur Verfügung:

F1	öffnet die Hilfeseiten
F5	öffnet die erweiterten Einstellungen

Pfeiltasten nach oben/unten	Navigation in der Software durch Elemente
*	erweitert den Knoten unter „Erweiterte Einstellungen“
-	reduziert den Knoten unter „Erweiterte Einstellungen“
TAB	bewegt den Cursor in einem Fenster
Esc	schließt das aktive Dialogfenster

5.3 Diagnose

Mit der Diagnose können Speicherabbilddateien von ESET-Prozessen erstellt werden (z. B. *ekrn*). Im Falle eines Absturzes einer Anwendung wird eine Speicherabbilddatei erstellt. Diese kann Entwicklern helfen, Fehler im Code zu finden und verschiedene Probleme von ESET NOD32 Antivirus zu lösen. Es stehen zwei Typen von Speicherabbilddateien zur Verfügung:

- **Vollständiges Speicherabbild** - Zeichnet den gesamten Inhalt des Arbeitsspeichers auf, wenn die Anwendung unerwartet beendet wird. Ein vollständiges Speicherabbild kann auch Daten von Prozessen enthalten, die ausgeführt wurden, als das Speicherabbild geschrieben wurde.
- **Kleines Speicherabbild** - Protokolliert die kleinste Menge an Daten, die helfen könnten, die Ursache für den Absturz der Anwendung herauszufinden. Dieser Dateityp ist eher zu empfehlen, wenn der Speicherplatz begrenzt ist. Da jedoch die enthaltene Datenmenge ebenfalls begrenzt ist, könnten Fehler, die nicht direkt von dem Thread ausgelöst wurden, der zum Absturzzeitpunkt ausgeführt wurde, bei einer Dateianalyse unentdeckt bleiben.
- Wählen Sie **Kein Speicherabbild erstellen** (Standardeinstellung), um diese Funktion zu deaktivieren.

Zielverzeichnis - Verzeichnis, in dem die Speicherabbilddatei während des Absturzes erstellt wird. Klicken Sie auf **Ordner öffnen**, um dieses Verzeichnis in einem neuen Fenster von *Windows Explorer* zu öffnen.

5.4 Einstellungen importieren/exportieren

Über das Menü **Einstellungen** können Sie die XML-Datei mit Ihrer benutzerdefinierten Konfiguration von ESET NOD32 Antivirus importieren und exportieren.

Das Importieren und Exportieren der Konfigurationsdatei ist hilfreich, wenn Sie zur späteren Verwendung eine Sicherung der aktuellen Konfiguration von ESET NOD32 Antivirus erstellen möchten. Die Exportfunktion bietet sich auch für Benutzer an, die ihre bevorzugte Konfiguration von ESET NOD32 Antivirus auf mehreren Systemen verwenden möchten. Um die Einstellungen zu übernehmen, wird einfach eine Datei mit der Endung *.xml* importiert.

Die Schritte zum Importieren einer Konfiguration sind sehr einfach. Klicken Sie im Hauptprogrammfenster auf **Einstellungen > Einstellungen importieren/exportieren**, und wählen Sie die Option **Einstellungen importieren**. Geben Sie den Namen der Konfigurationsdatei ein oder klicken Sie auf **Durchsuchen**, um die Konfigurationsdatei zu suchen, die Sie importieren möchten.

Der Export einer Konfiguration verläuft sehr ähnlich. Klicken Sie im Hauptprogrammfenster auf **Einstellungen > Einstellungen importieren/exportieren**. Wählen Sie **Einstellungen exportieren** und geben Sie den Namen der Konfigurationsdatei (z. B. *export.xml*) ein. Suchen Sie mithilfe des Browsers einen Speicherort auf Ihrem Computer aus, an dem Sie die Konfigurationsdatei speichern möchten.

Hinweis: Beim Exportieren der Einstellungen kann ein Fehler auftreten, wenn Sie über unzureichende Berechtigungen für das angegebene Verzeichnis verfügen.



5.5 Erkennen des Leerlaufs

Die Erkennung des Ruhezustands kann in **Erweiterte Einstellungen** unter **Tools > Erkennen des Leerlaufs** konfiguriert werden. Unter diesen Einstellungen können folgende Auslöser für das [Prüfen im Leerlaufbetrieb](#) festgelegt werden:

- Aktivierung des Bildschirmschoners
- Sperren des Computers
- Abmelden eines Benutzers

Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Auslöser für die Prüfung im Ruhezustand über die entsprechenden Kontrollkästchen.

5.6 ESET SysInspector

5.6.1 Einführung in ESET SysInspector

ESET SysInspector ist eine Anwendung, die den Computer gründlich durchsucht und die gesammelten Daten ausführlich anzeigt. Informationen wie installierte Treiber und Anwendungen, Netzwerkverbindungen und wichtige Einträge in der Registrierung helfen Ihnen, verdächtiges Systemverhalten, sei es auf Grund von Software- oder Hardwareinkompatibilität oder einer Infektion mit Schadsoftware, zu untersuchen.

Sie können auf zwei Arten auf ESET SysInspector zugreifen: über die in ESET Security-Produkte integrierte Version oder indem Sie die eigenständige Version (SysInspector.exe) kostenlos von der ESET-Website herunterladen. Die Funktionen und Steuerelemente beider Programmversionen sind identisch. Die Versionen unterscheiden sich nur in der Ausgabe der Informationen. Sowohl mit der eigenständigen als auch der integrierten Version können Snapshots des Systems in einer .xml-Datei ausgegeben und auf einem Datenträger gespeichert werden. Mit der integrierten Version können Sie Systemsnapshots außerdem direkt unter **Tools > ESET SysInspector** speichern (Ausnahme: ESET Remote Administrator). Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt [ESET SysInspector als Teil von ESET NOD32 Antivirus](#).

Bitte gedulden Sie sich ein wenig, während ESET SysInspector Ihren Computer prüft. Je nach aktueller Hardware-Konfiguration, Betriebssystem und Anzahl der installierten Anwendungen kann die Prüfung zwischen 10 Sekunden und einigen Minuten dauern.


5.6.1.1 Starten von ESET SysInspector

Zum Starten von ESET SysInspector führen Sie einfach die von der ESET-Website heruntergeladene Programmdatei *SysInspector.exe* aus. Wenn bereits ein ESET Security-Produkt installiert ist, können Sie ESET SysInspector direkt aus dem Startmenü starten (**Programme > ESET > ESET NOD32 Antivirus**).

Warten Sie, während die Anwendung das System überprüft. Dies kann einige Minuten in Anspruch nehmen.

5.6.2 Benutzeroberfläche und Verwenden der Anwendung

Zur besseren Übersicht ist das Hauptprogrammfenster in vier größere Bereiche unterteilt: die Steuerelemente des Programms oben, das Navigationsfenster links, das Beschreibungsfenster rechts und das Detailfenster unten im Hauptfenster. Im Bereich „Log-Status“ werden die grundlegenden Parameter eines Logs aufgeführt: Filterverwendung, Filtertyp, ob das Log Ergebnis eines Vergleichs ist usw.

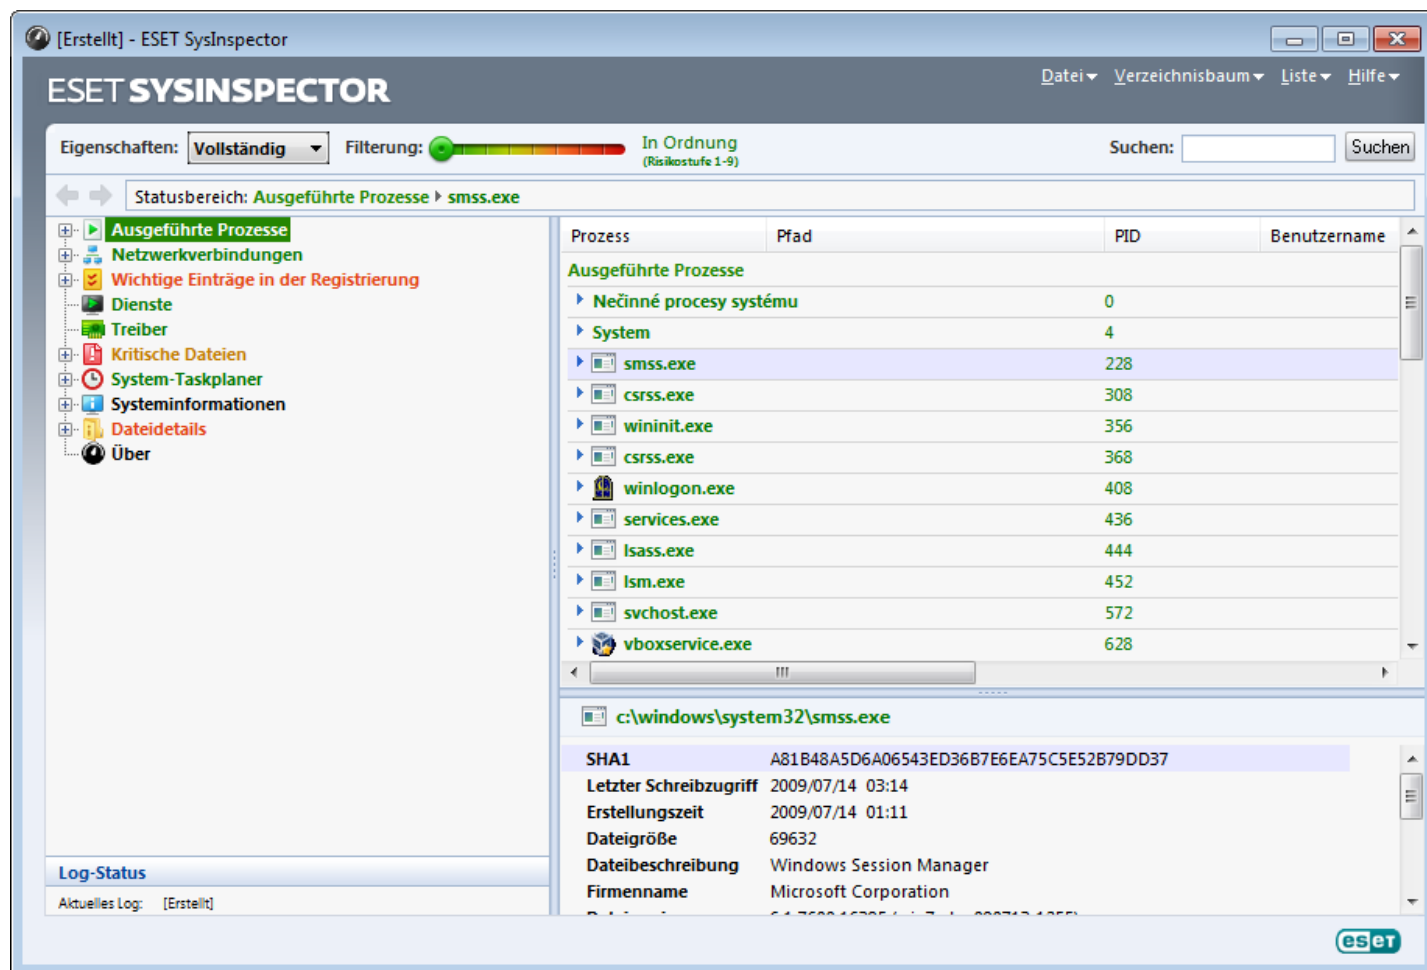

5.6.2.1 Steuerelemente des Programms

Dieser Abschnitt beschreibt die Menüs und sonstigen Bedienelemente in ESET SysInspector.

Datei

Über das Menü **Datei** können Sie die aktuellen Systeminformationen zur späteren Untersuchung speichern oder ein zuvor gespeichertes Log wieder öffnen. Falls ein Log weitergegeben werden soll, sollten Sie es über die Funktion **Zum Senden geeignet** erstellen. Sicherheitsrelevante Daten (Name und Berechtigungen des aktuellen Benutzers, Computernamen, Domänenname, Umgebungsvariablen usw.) werden dann nicht in das Log aufgenommen.

HINWEIS: Gespeicherte ESET SysInspector-Logs können Sie schnell wieder öffnen, indem Sie sie auf das Hauptprogrammfenster ziehen und dort ablegen.

Verzeichnisbaum

Hiermit können Sie alle Knoten erweitern oder schließen sowie die ausgewählten Bereiche in ein Dienste-Skript exportieren.

Liste

Dieses Menü enthält Funktionen zur einfacheren Navigation im Programm sowie eine Reihe von Zusatzfunktionen, etwa für die Online-Informationssuche.

Hilfe

Über dieses Menü finden Sie Informationen zur Anwendung und ihren Funktionen.

Eigenschaften

Dieses Menü beeinflusst die Informationen, die im Hauptprogrammfenster dargestellt werden und vereinfacht somit ihre Verwendung. Im Modus „Einfach“ haben Sie Zugang zu Informationen, die Hilfestellung bei gewöhnlichen Problemen im System liefern. Im Modus „Mittel“ sehen Sie weniger häufig benötigte Informationen. Im Modus „Vollständig“ zeigt ESET SysInspector alle verfügbaren Informationen an, sodass Sie auch sehr spezielle Probleme beheben können.

Filterung der Elemente

Mit der Filterfunktion können Sie schnell verdächtige Dateien oder Registrierungseinträge auf Ihrem System finden. Durch Verschieben des Schiebereglers legen Sie fest, ab welcher Risikostufe Objekte angezeigt werden. Befindet sich der Schieberegler ganz links (Risikostufe 1), werden alle Einträge angezeigt. Steht der Schieberegler hingegen weiter rechts, werden alle Objekte unterhalb der eingestellten Risikostufe ausgeblendet, sodass Sie nur die Objekte ab einer bestimmten Risikostufe sehen. Steht der Schieberegler ganz rechts, zeigt das Programm nur die als schädlich bekannten Einträge an.

Alle Objekte der Risikostufen 6 bis 9 stellen unter Umständen ein Sicherheitsrisiko dar. Falls solche Objekte auf Ihrem System gefunden werden und Sie keine ESET Security-Lösung einsetzen, empfiehlt sich eine Überprüfung Ihres Systems mit dem kostenlosen [ESET Online Scanner](#).

HINWEIS: Die Risikostufe eines Eintrags können Sie leicht erkennen, indem Sie dessen Farbe mit der Farbe auf der Risikostufenskala vergleichen.

Suchen

Mit der Suche können Sie ein bestimmtes Objekt schnell über seinen Namen (oder einen Teil des Namens) finden. Die Suchergebnisse werden im Beschreibungsfenster angezeigt.

Zurück

Über die Schaltflächen mit den Pfeilen nach links und rechts können Sie zwischen den bisherigen Anzeigehalten des Beschreibungsbereichs wechseln. Anstatt auf „Vor“ und „Zurück“ zu klicken, können Sie auch die Leertaste bzw. Rücktaste (Backspace) verwenden.

Statusbereich

Hier sehen Sie, welcher Knoten im Navigationsbereich gerade ausgewählt ist.

Wichtig: Rot hervorgehobene Objekte sind unbekannt und werden daher als potenziell gefährlich markiert. Falls ein Eintrag rot gefärbt ist, heißt das jedoch nicht zwingend, dass Sie die Datei löschen können. Stellen Sie vor dem Löschen sicher, dass die Dateien wirklich gefährlich oder unnötig sind.

5.6.2.2 Navigation in ESET SysInspector

In ESET SysInspector gliedern sich die unterschiedlichen Systeminformationen in eine Reihe von Hauptabschnitten, die so genannten „Knoten“. Falls zusätzliche Informationen verfügbar sind, erreichen Sie diese, indem Sie einen Knoten um seine Unterknoten erweitern. Um einen Knoten zu öffnen oder zu reduzieren, doppelklicken Sie auf den Knotennamen oder klicken Sie neben dem Knotennamen auf  bzw. . Soweit vorhanden, werden im Beschreibungsbereich Detailinhalte zum gerade im Navigationsbereich ausgewählten Knoten angezeigt. Diese Einträge im Beschreibungsbereich können Sie dann wiederum auswählen, um (soweit vorhanden) im Detailbereich weitere Detailinformationen dazu anzuzeigen.

Im Folgenden sind die Hauptknoten im Navigationsbereich sowie die dazugehörigen Informationen im Beschreibungsbereich beschrieben.

Ausgeführte Prozesse

Dieser Knoten enthält Informationen zu den Anwendungen und Prozessen, die zum Zeitpunkt der Log-Erstellung ausgeführt wurden. Das Beschreibungsfenster zeigt weitere Details zu jedem Prozess, etwa die verwendeten dynamischen Bibliotheken samt Speicherort, den Namen des Programmherstellers und die Risikostufe der Dateien.

Wenn Sie einen Eintrag im Beschreibungsfenster auswählen, erscheinen im Detailfenster weitere Informationen wie z. B. die Größe oder der Hashwert der betreffenden Datei.

HINWEIS: Ein Betriebssystem enthält verschiedene durchgängig laufende Kernelkomponenten, die grundlegende und wichtige Funktionen für andere Benutzeranwendungen bereitstellen. In bestimmten Fällen wird für solche Prozesse in ESET SysInspector ein Dateipfad angezeigt, der mit  beginnt. Diese Symbole stellen eine vor dem Start liegende Optimierung für derartige Prozesse dar. Sie sind für das System ungefährlich.

Netzwerkverbindungen

Wenn Sie im Navigationsbereich ein Protokoll (TCP oder UDP) auswählen, erscheint im Beschreibungsbereich eine Liste der Prozesse und Anwendungen, die über das betreffende Protokoll im Netzwerk kommunizieren, samt der jeweiligen Remoteadresse. Außerdem können Sie hier die IP-Adressen der DNS-Server überprüfen.

Wenn Sie einen Eintrag im Beschreibungsfenster auswählen, erscheinen im Detailfenster weitere Informationen wie z. B. die Größe oder der Hashwert der betreffenden Datei.

Wichtige Einträge in der Registrierung

Hier finden Sie eine Liste ausgewählter Registrierungseinträge, die oft im Zusammenhang mit Systemproblemen stehen. Dies betrifft beispielsweise die Registrierungseinträge für Autostart-Programme, Browser-Hilfsobjekte (BHO) usw.

Im Beschreibungsbereich werden die mit dem jeweiligen Registrierungseintrag verbundenen Dateien angezeigt. Das Detailfenster zeigt zusätzliche Informationen an.

Dienste

Bei diesem Knoten enthält der Beschreibungsbereich eine Liste der Dateien, die als Windows-Dienste registriert sind. Das Detailfenster informiert über spezifische Details und darüber, auf welche Art ein Dienst gestartet wird.

Treiber

Dieser Knoten enthält eine Liste der im System installierten Treiber.

Kritische Dateien

Unter diesem Knoten können Sie sich im Beschreibungsbereich den Inhalt wichtiger Konfigurationsdateien von Microsoft Windows anzeigen lassen.

System-Taskplaner

Enthält eine Liste der Tasks, die der Windows-Taskplaner (in neueren Windows-Versionen „Aufgabenplanung“ genannt) zu einem festgelegten Zeitpunkt/in festgelegten Intervallen auslöst.

Systeminformationen

Hier finden Sie ausführliche Informationen zu Hardware und Software, den gesetzten Umgebungsvariablen, den Benutzerberechtigungen und den Systemereignis-Logs.

Dateidetails

Dieser Knoten enthält eine Liste der wichtigen Systemdateien sowie der Dateien im Ordner „Programme“. Zusätzliche Informationen speziell für diese Dateien werden im Beschreibungs- und Detailfenster angezeigt.

Über

Angaben zur Version von ESET SysInspector und eine Liste der Programmmodule.

5.6.2.2.1 Tastaturbefehle

Für die Arbeit mit ESET SysInspector stehen Ihnen die folgenden Tastaturbefehle zur Verfügung:

Datei

Strg+O	bestehendes Log öffnen
Strg+S	erstelltes Log speichern

Erstellen

Strg+G	erstellt einen Snapshot des Computerstatus
Strg+H	erstellt einen Snapshot des Computerstatus, der auch sicherheitsrelevante Informationen im Log enthalten kann

Filterung der Elemente

1, O	in Ordnung, Einträge der Risikostufen 1-9 werden angezeigt
2	in Ordnung, Einträge der Risikostufen 2-9 werden angezeigt
3	in Ordnung, Einträge der Risikostufen 3-9 werden angezeigt

4, U	unbekannt, Einträge der Risikostufen 4-9 werden angezeigt
5	unbekannt, Einträge der Risikostufen 5-9 werden angezeigt
6	unbekannt, Einträge der Risikostufen 6-9 werden angezeigt
7, B	risikoreich, Einträge der Risikostufen 7-9 werden angezeigt
8	risikoreich, Einträge der Risikostufen 8-9 werden angezeigt
9	risikoreich, Einträge der Risikostufe 9 werden angezeigt
-	verringert Risikostufe
+	erhöht Risikostufe
Strg+9	Filtermodus, gleiche oder höhere Stufe
Strg+0	Filtermodus, nur gleiche Stufe

Ansicht

Strg+5	Anzeige nach Anbieter, alle Anbieter
Strg+6	Anzeige nach Anbieter, nur Microsoft
Strg+7	Anzeige nach Anbieter, alle anderen Anbieter
Strg+3	zeigt vollen Detailmodus an
Strg+2	zeigt mittleren Detailmodus an
Strg+1	einfache Darstellung
Rücktaste	geht einen Schritt zurück
Leertaste	geht einen Schritt vor
Strg+W	erweitert die Baumstruktur
Strg+Q	reduziert die Baumstruktur

Sonstige Steuerelemente

Strg+T	kehrt nach der Auswahl von Suchergebnissen zum Ursprung des Eintrags zurück
Strg+P	zeigt grundlegende Informationen zu einem Eintrag an
Strg+A	zeigt alle Informationen zu einem Eintrag an
Strg+C	kopiert die Baumstruktur des aktuellen Eintrags
Strg+X	kopiert Einträge
Strg+B	sucht im Internet nach Informationen zu den ausgewählten Dateien
Strg+L	öffnet den Ordner, in dem sich die ausgewählte Datei befindet
Strg+R	öffnet den dazugehörigen Eintrag im Registrierungs-Editor
Strg+Z	kopiert den Pfad in eine Datei (falls der Eintrag mit einer Datei zusammenhängt)
Strg+F	zum Suchfeld wechseln
Strg+D	schließt die Suchergebnisse
Strg+E	startet ein Dienste-Skript

Vergleichen

Strg+Alt+O	öffnet das Original-/Vergleichs-Log
Strg+Alt+R	bricht das Vergleichen ab
Strg+Alt+1	zeigt alle Einträge an
Strg+Alt+2	zeigt nur hinzugekommene Einträge an, das Log listet die aktuellen Einträge auf
Strg+Alt+3	zeigt nur entfernte Einträge an, das Log listet die Einträge des vorherigen Logs auf
Strg+Alt+4	zeigt nur ersetzte Einträge an (Dateien eingeschlossen)
Strg+Alt+5	führt lediglich Unterschiede zwischen den Logs auf
Strg+Alt+C	Vergleich anzeigen
Strg+Alt+N	zeigt das aktuelle Log an
Strg+Alt+P	öffnet das vorherige Log

Allgemein

F1	ruft die Hilfe auf
Alt+F4	schließt das Programm
Alt+Umschalt+F4	schließt das Programm ohne Nachfrage
Strg+I	Log-Statistiken

5.6.2.3 Vergleichsfunktion

Mit der „Vergleichen“-Funktion ist es möglich, zwei bestehende Log-Dateien miteinander zu vergleichen. Auf diese Weise erlangen Sie Informationen, die aus den beiden einzelnen Log-Dateien für sich genommen nicht hervorgehen. Diese Funktion ist geeignet, um Änderungen am System zu erkennen, und hilft so, Schadprogramme zu entdecken.

Nach dem Start erzeugt die Anwendung ein neues Log, das in einem neuen Fenster angezeigt wird. Um das Log zu speichern, klicken Sie auf **Datei > Log speichern**. Gespeicherte Log-Dateien können Sie später wieder öffnen, um sie einzusehen. Ein bestehendes Log öffnen Sie über **Datei > Log öffnen**. Im Hauptfenster von ESET SysInspector wird immer nur jeweils ein Log angezeigt.

Die Vergleichsfunktion hat den Vorteil, dass Sie sich eine aktive und eine gespeicherte Log-Datei anzeigen lassen können. Hierzu klicken Sie auf **Datei > Logs vergleichen** und wählen dann **Datei auswählen**. Das gewählte Log wird mit dem gerade aktiven im Hauptprogrammfenster verglichen. Das Vergleichs-Log führt lediglich Unterschiede zwischen diesen beiden Logs auf.

HINWEIS: Wenn Sie nach dem Vergleich zweier Logs auf **Datei > Log speichern** klicken und das Ergebnis als ZIP-Datei speichern, werden beide Log-Dateien gespeichert. Wenn Sie die so entstandene Datei später öffnen, werden die enthaltenen Logs automatisch verglichen.

Neben den einzelnen Einträgen erscheinen Symbole, die angeben, um was für eine Art von Unterschied es sich handelt.

Einträge, die mit einem **–** markiert sind, sind nur im aktuellen Log vorhanden, nicht jedoch im geöffneten Vergleichs-Log. Einträge, die mit einem **+** markiert sind, waren nur zur Erstellungszeit des Vergleichs-Logs vorhanden, sind es jedoch nicht mehr im aktuellen Log.

Beschreibung aller Symbole, die neben den Einträgen angezeigt werden können:

- **+** Neuer Wert, nicht im vorherigen Log enthalten
- **+** Betreffender Zweig der Baumstruktur enthält neue Werte
- **–** Gelöschter Wert, nur im vorherigen Log enthalten
- **–** Betreffender Zweig der Baumstruktur enthält gelöschte Werte
- **↔** Wert/Datei wurde geändert
- **↔** Betreffender Zweig der Baumstruktur enthält geänderte Werte/Dateien
- **↓** Risiko ist gesunken (war im vorherigen Log höher)
- **↑** Risiko ist gestiegen (war im vorherigen Log niedriger)

Der Erklärungsbereich in der linken unteren Ecke beschreibt alle Symbole und zeigt auch die Namen der Log-Dateien an, die verglichen werden.

Log-Status	
Aktuelles Log:	SysInspector-WIN-STAESPU4IF2-110802-1446.xml [Geladene]
Vorheriges Log:	SysInspector-WIN-STAESPU4IF2-110802-1444.xml [Geladene]
Vergleichen:	[Ergebnis des Vergleichs]
Symbollegende vergleichen	
+ Element hinzugefügt	+ Element(e) in Verzeichniszweig hinzugefügt
– Element entfernt	– Element(e) aus Verzeichniszweig entfernt
↔ Datei ersetzt	↔ Element(e) in Verzeichniszweig hinzugefügt oder entfernt
↓ Status herabgesetzt	↑ Datei(en) in Verzeichniszweig ersetzt
↑ Status erhöht	

Jedes Vergleichs-Log kann als Datei gespeichert und später wieder geöffnet werden.

Beispiel

Erstellen und speichern Sie ein Log, das die ursprünglichen Informationen über das System enthält, als *vorher.xml*. Nachdem Sie Änderungen am System vorgenommen haben, öffnen Sie ESET SysInspector und erstellen Sie ein neues Log. Speichern Sie dieses unter dem Namen *neu.xml*.

Um die Unterschiede zwischen diesen beiden Logs zu sehen, klicken Sie auf **Datei > Logs vergleichen**. Das Programm erstellt nun ein Vergleichs-Log, das die Unterschiede beider Log-Dateien anzeigt.

Mithilfe des folgenden Befehls in der Kommandozeile kann das gleiche Resultat erzielt werden:

```
SysInspector.exe aktuell.xml vorher.xml
```

5.6.3 Kommandozeilenparameter

Mit ESET SysInspector können Sie auch von der Kommandozeile aus Berichte erzeugen. Hierzu stehen die folgenden Parameter zur Verfügung:

/gen	Ergebnis-Log direkt aus der Kommandozeile erzeugen, keine grafische Oberfläche anzeigen
/privacy	Keine sicherheitsrelevanten Informationen ins Log aufnehmen
/zip	Ergebnis-Log direkt in einer komprimierten Datei auf dem Datenträger speichern
/silent	Keine Fortschrittsleiste während der Erstellung des Logs anzeigen
/help, /?	Hilfe zu den Kommandozeilenparametern anzeigen

Beispiele

Bestimmtes Log direkt in den Browser laden: *SysInspector.exe "c:\clientlog.xml"*

Log im aktuellen Ordner speichern: *SysInspector.exe /gen*

Log in einem bestimmten Ordner speichern: *SysInspector.exe /gen="c:\ordner\"*

Log in einer bestimmten Datei speichern: *SysInspector.exe /gen="c:\ordner\meinlog.xml"*

Log ohne sicherheitsrelevante Daten direkt in einer komprimierten Datei speichern: *SysInspector.exe /gen="c:\meinlog.zip" /privacy /zip*

Zwei Logs vergleichen: *SysInspector.exe "log_neu.xml" "log_alt.xml"*

HINWEIS: Datei- und Ordernamen mit Leerzeichen sollten in Hochkommata gesetzt werden.

5.6.4 Dienste-Skript

Ein Dienste-Skript ist ein Hilfsmittel für Benutzer von ESET SysInspector zur einfachen Entfernung unerwünschter Objekte aus dem System.

Das Dienste-Skript ermöglicht den Export des gesamten ESET SysInspector-Logs oder ausgewählten Teilen davon. Nach dem Export können Sie unerwünschte Objekte zum Löschen markieren. Anschließend können Sie das so bearbeitete Log ausführen, um die markierten Objekte zu löschen.

Das Dienste-Skript ist für fortgeschrittene Benutzer geeignet, die bereits Erfahrung mit der Diagnose von Systemproblemen haben. Unqualifizierte Änderungen können das Betriebssystem beschädigen.

Beispiel

Wenn Sie vermuten, dass Ihr Computer mit einem Virus infiziert ist, den Ihr Antivirusprogramm nicht erkennt, gehen Sie wie folgt vor:

1. Führen Sie ESET SysInspector aus, um einen neuen System-Snapshot zu erstellen.
2. Wählen Sie den ersten Menüpunkt im Bereich auf der linken Seite (in der Baumstruktur). Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und wählen Sie den letzten Menüpunkt, um alle Menüpunkte zu markieren.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die ausgewählten Objekte und wählen Sie **Ausgewählte Bereiche in das Entfernen-Skript exportieren** aus.
4. Die ausgewählten Objekte werden in ein neues Log exportiert.
5. Es folgt der wichtigste Schritt des gesamten Vorgangs: Öffnen Sie das neue Log und ändern Sie das Zeichen „-“ vor allen Objekten, die gelöscht werden sollen, auf „+“. Stellen Sie sicher, dass Sie keine wichtige Betriebssystemdateien oder -objekte markieren.
6. Öffnen Sie ESET SysInspector, klicken Sie auf **Datei > Dienste-Skript ausführen** und geben Sie den Pfad zum Skript ein.
7. Klicken Sie auf **OK**, um das Skript auszuführen.

5.6.4.1 Erstellen eines Dienste-Skripts

Um ein Skript zu erstellen, klicken Sie im ESET SysInspector-Hauptfenster mit der rechten Maustaste auf ein beliebiges Element im Navigationsbereich auf der linken Seite des Fensters. Wählen Sie im Kontextmenü dann entweder **Alle Bereiche in das Dienste-Skript exportieren** oder **Ausgewählte Bereiche in das Dienste-Skript exportieren**.

HINWEIS: Wenn Sie gerade zwei Logs miteinander vergleichen, ist kein Export in ein Dienste-Skript möglich.

5.6.4.2 Aufbau des Dienste-Skripts

In der ersten Zeile des Skriptheaders finden Sie Angaben zur Engine-Version (ev), zur Version der Benutzeroberfläche (gv) sowie zur Log-Version (lv). Über diese Angaben können Sie mögliche Änderungen an der XML-Datei verfolgen, über die das Skript erzeugt wird, und dadurch Inkonsistenzen bei der Ausführung vermeiden. An diesem Teil des Skripts sollten keine Änderungen vorgenommen werden.

Der Rest der Datei gliedert sich in mehrere Abschnitte, deren Einträge Sie bearbeiten können, um festzulegen, welche davon bei der Ausführung verarbeitet werden sollen. Um einen Eintrag für die Verarbeitung zu markieren, ersetzen Sie das davor stehende Zeichen „-“ durch ein „+“. Die einzelnen Skriptabschnitte sind jeweils durch eine Leerzeile voneinander getrennt. Jeder Abschnitt hat eine Nummer und eine Überschrift.

01) Running processes (Ausgeführte Prozesse)

Dieser Abschnitt enthält eine Liste mit allen Prozessen, die auf dem System ausgeführt werden. Für jeden Prozess ist der UNC-Pfad gefolgt vom CRC16-Hashwert in Sternchen (*) aufgeführt.

Beispiel:

```
01) Running processes:
- \SystemRoot\System32\smss.exe *4725*
- C:\Windows\system32\svchost.exe *FD08*
+ C:\Windows\system32\module32.exe *CF8A*
[...]
```

In diesem Beispiel wurde der Prozess module32.exe ausgewählt, indem er mit dem Zeichen „+“ markiert wurde. Beim Ausführen des Skripts wird dieser Prozess beendet.

02) Loaded modules (Geladene Module)

Dieser Abschnitt enthält eine Liste der momentan verwendeten Systemmodule.

Beispiel:

```
02) Loaded modules:
- c:\windows\system32\svchost.exe
- c:\windows\system32\kernel32.dll
+ c:\windows\system32\khbkhb.dll
- c:\windows\system32\advapi32.dll
[...]
```

In diesem Beispiel wurde das Modul khbkhb.dll mit einem „+“ markiert. Beim Ausführen des Skripts werden alle Prozesse, die dieses Modul verwenden, ermittelt und anschließend beendet.

03) TCP connections (TCP-Verbindungen)

Dieser Abschnitt enthält Informationen zu den aktiven TCP-Verbindungen.

Beispiel:

```
03) TCP connections:
- Active connection: 127.0.0.1:30606 -> 127.0.0.1:55320, owner: ekrn.exe
- Active connection: 127.0.0.1:50007 -> 127.0.0.1:50006,
- Active connection: 127.0.0.1:55320 -> 127.0.0.1:30606, owner: OUTLOOK.EXE
- Listening on *, port 135 (epmap), owner: svchost.exe
+ Listening on *, port 2401, owner: fservice.exe Listening on *, port 445 (microsoft-ds), owner:
System
[...]
```

Beim Ausführen des Skripts wird der Eigentümer des Sockets der markierten TCP-Verbindungen ermittelt. Anschließend wird der Socket beendet, wodurch Systemressourcen wieder frei werden.

04) UDP endpoints (UDP-Endpunkte)

Dieser Abschnitt enthält Informationen zu den aktiven UDP-Endpunkten.

Beispiel:

```
04) UDP endpoints:
- 0.0.0.0, port 123 (ntp)
+ 0.0.0.0, port 3702
- 0.0.0.0, port 4500 (ipsec-msft)
- 0.0.0.0, port 500 (isakmp)
[...]
```

Beim Ausführen des Skripts wird der Eigentümer des Sockets der markierten UDP-Verbindungen ermittelt. Anschließend wird der Socket beendet.

05) DNS server entries (DNS-Servereinträge)

Dieser Abschnitt enthält Angaben zur aktuellen DNS-Serverkonfiguration.

Beispiel:

```
05) DNS server entries:
+ 204.74.105.85
- 172.16.152.2
[...]
```

Beim Ausführen des Skripts werden die markierten DNS-Servereinträge entfernt.

06) Important registry entries (Wichtige Registrierungseinträge)

Dieser Abschnitt enthält Informationen zu wichtigen Registrierungseinträgen.

Beispiel:

```
06) Important registry entries:
* Category: Standard Autostart (3 items)
  HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
- HotKeysCmds = C:\Windows\system32\hkcmd.exe
- IgfxTray = C:\Windows\system32\igfxtray.exe
  HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
- Google Update = "C:\Users\antoniak\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c
* Category: Internet Explorer (7 items)
  HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main
+ Default_Page_URL = http://thatcrack.com/
[...]
```

Beim Ausführen des Skripts werden die markierten Einträge gelöscht, auf eine Länge von 0 Byte abgeschnitten oder auf die Standardwerte zurückgesetzt. Was davon im Einzelfall geschieht, hängt von der Art des Eintrags und dem Wert des Schlüssels ab.

07) Services (Dienste)

Dieser Abschnitt enthält eine Liste der auf dem System registrierten Dienste.

Beispiel:

```
07) Services:
- Name: Andrea ADI Filters Service, exe path: c:\windows\system32\aeadisrv.exe, state: Running,
  startup: Automatic
- Name: Application Experience Service, exe path: c:\windows\system32\aelupsvc.dll, state: Running,
  startup: Automatic
- Name: Application Layer Gateway Service, exe path: c:\windows\system32\alg.exe, state: Stopped,
  startup: Manual
[...]
```

Beim Ausführen des Skripts werden die markierten Dienste samt davon abhängiger Dienste beendet und deinstalliert.

08) Drivers (Treiber)

Dieser Abschnitt enthält eine Liste der installierten Treiber.

Beispiel:

08) Drivers:

```
- Name: Microsoft ACPI Driver, exe path: c:\windows\system32\drivers\acpi.sys, state: Running,
startup: Boot
- Name: ADI UAA Function Driver for High Definition Audio Service, exe path: c:\windows\system32
\drivers\adihdaud.sys, state: Running, startup: Manual
[...]
```

Beim Ausführen des Skripts werden die ausgewählten Treiber angehalten. Beachten Sie, dass einige Treiber nicht zulassen, angehalten zu werden.

09) Critical files (Kritische Dateien)

Dieser Abschnitt enthält Angaben zu Dateien, die für eine korrekte Funktion des Betriebssystems wesentlich sind.

Beispiel:

09) Critical files:

```
* File: win.ini
- [fonts]
- [extensions]
- [files]
- MAPI=1
[...]
* File: system.ini
- [386Enh]
- woafont=dosapp.fon
- EGA80WOA.FON=EGA80WOA.FON
[...]
* File: hosts
- 127.0.0.1 localhost
- ::1 localhost
[...]
```

Die ausgewählten Objekte werden entweder gelöscht oder auf ihren ursprünglichen Wert zurückgesetzt.

5.6.4.3 Ausführen von Dienste-Skripten

Markieren Sie die gewünschten Elemente, speichern und schließen Sie das Skript. Führen Sie das fertige Skript dann direkt aus dem ESET SysInspector-Hauptfenster aus, indem Sie im Menü „Datei“ auf **Dienste-Skript ausführen** klicken. Beim Öffnen eines Skripts wird die folgende Bestätigungsabfrage angezeigt: **Möchten Sie das Dienste-Skript „%Skriptname%“ wirklich ausführen?** Nachdem Sie diese Abfrage bestätigt haben, erscheint unter Umständen eine weitere Warnmeldung, dass das auszuführende Dienste-Skript nicht signiert wurde. Klicken Sie auf **Starten**, um das Skript auszuführen.

Ein Dialogfenster mit der Bestätigung über die erfolgreiche Ausführung des Skripts wird angezeigt.

Wenn das Skript nur teilweise verarbeitet werden konnte, wird ein Dialogfenster mit der folgenden Meldung angezeigt: **Das Dienste-Skript wurde teilweise ausgeführt. Möchten Sie den Fehlerbericht anzeigen?** Wählen Sie **Ja**, um einen ausführlichen Fehlerbericht mit Informationen zu den nicht ausgeführten Aktionen anzuzeigen.

Wenn das Skript nicht erkannt wurde, wird ein Dialogfenster mit der folgenden Meldung angezeigt: **Das ausgewählte Dienste-Skript trägt keine Signatur. Wenn Sie unbekannte Skripte und Skripte ohne Signatur ausführen, können die Daten Ihres Computers beschädigt werden. Möchten Sie das Skript und die Aktionen wirklich ausführen?** Eine solche Meldung kann durch Inkonsistenzen im Skript verursacht werden (beschädigter Header, beschädigte Abschnittsüberschrift, fehlende Leerzeile zwischen Bereichen usw.). Sie können dann entweder die Skriptdatei öffnen und die Fehler beheben oder ein neues Dienste-Skript erstellen.

5.6.5 Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Muss ESET SysInspector mit Administratorrechten ausgeführt werden?

ESET SysInspector muss zwar nicht unbedingt mit Administratorrechten ausgeführt werden, einige Informationen können jedoch nur über ein Administratorkonto erfasst werden. Führt ein Standardbenutzer oder ein Benutzer mit eingeschränkten Rechten das Programm aus, werden weniger Informationen über die Arbeitsumgebung zusammengestellt.

Erstellt ESET SysInspector eine Log-Datei?

ESET SysInspector kann eine Log-Datei mit der Konfiguration Ihres Computers erstellen. Um diese zu speichern, wählen Sie im Hauptprogrammfenster **Datei > Log speichern**. Logs werden im XML-Format gespeichert. Standardmäßig erfolgt dies im Verzeichnis %USERPROFILE%\Eigene Dateien\ und unter einem Namen nach dem Muster „SysInspector-%COMPUTERNAME%-JJMMTT-HHMM.XML“. Falls Sie es vorziehen, können Sie Speicherort und -namen vor dem Speichern ändern.

Wie zeige ich eine ESET SysInspector-Log-Datei an?

Um eine von ESET SysInspector erstellte Log-Datei anzuzeigen, führen Sie das Programm aus und klicken Sie im Hauptprogrammfenster auf **Datei > Log öffnen**. Sie können Log-Dateien auch auf ESET SysInspector ziehen und dort ablegen. Wenn Sie häufig Log-Dateien aus ESET SysInspector anzeigen müssen, empfiehlt es sich, auf dem Desktop eine Verknüpfung zur Datei SYSINSPECTOR.EXE anzulegen. So können Sie Log-Dateien einfach auf dieses Symbol ziehen, um sie zu öffnen. Aus Sicherheitsgründen ist es unter Windows Vista und Windows 7 ggf. nicht möglich, Dateien per Drag and Drop zwischen Fenstern mit unterschiedlichen Sicherheitsberechtigungen zu verschieben.

Ist eine Spezifikation für das Format der Log-Dateien verfügbar? Wie steht es um ein Software Development Kit (SDK)?

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind weder eine Spezifikation noch ein SDK verfügbar, da sich das Programm noch in der Entwicklung befindet. Nach Veröffentlichung des Programms bieten wir diese möglicherweise an, abhängig von Kundenfeedback und Nachfrage.

Wie bewertet ESET SysInspector das Risiko, das von einem bestimmten Objekt ausgeht?

Um Objekten wie Dateien, Prozessen, Registrierungsschlüsseln usw. eine Risikostufe zuzuordnen, verwendet ESET SysInspector in der Regel einen Satz heuristischer Regeln, mit denen die Merkmale des Objekts untersucht werden, um anschließend nach entsprechender Gewichtung das Potenzial für schädliche Aktivitäten abzuschätzen. Basierend auf dieser Heuristik wird Objekten dann eine Risikostufe zugewiesen, von **1 - In Ordnung (grün)** bis **9 - Risikoreich(rot)**. In der linken Navigationsanzeige sind Bereiche auf Grundlage der jeweils höchsten Risikostufe der Objekte in ihnen eingefärbt.

Bedeutet eine Risikostufe von „6 - Unbekannt (rot)“, dass ein Objekt gefährlich ist?

Die Einschätzung von ESET SysInspector legt nicht endgültig fest, ob eine Gefahr von einem Objekt ausgeht. Diese Entscheidung muss ein Sicherheitsexperte treffen. ESET SysInspector kann hierbei helfen, indem es dem Experten schnell zeigt, welche Objekte eventuell gründlicher untersucht werden müssen.

Warum stellt ESET SysInspector beim Start eine Verbindung ins Internet her?

Wie viele Anwendungen ist auch ESET SysInspector mit einem digitalen Zertifikat signiert, mit dem überprüft werden kann, dass die Software tatsächlich von ESET stammt und nicht verändert wurde. Um das Zertifikat zu verifizieren, kontaktiert das Betriebssystem eine Zertifizierungsstelle, welche die Identität des Softwareherstellers verifiziert. Dies ist ein normaler Vorgang für alle digital unterschriebenen Programme unter Microsoft Windows.

Was ist Anti-Stealth-Technologie?

Die Anti-Stealth-Technologie ermöglicht eine effektive Erkennung von Rootkits.

Wenn ein System von Schadcode angegriffen wird, das sich wie ein Rootkit verhält, ist der Benutzer möglicherweise dem Risiko von Schaden an seinen Daten oder deren Diebstahl ausgesetzt. Ohne ein spezielles Anti-Rootkit-Tool ist es beinahe unmöglich, ein Rootkit aufzuspüren.

Warum ist bei Dateien manchmal Microsoft als Unterzeichner angegeben, wenn gleichzeitig aber ein anderer Firmenname angezeigt wird?

Beim Versuch, die digitale Signatur einer ausführbaren Datei zu ermitteln, überprüft ESET SysInspector zuerst, ob in der Datei eine eingebettete Signatur vorhanden ist. Wenn eine digitale Signatur erkannt wird, wird die Datei mit den

Informationen aus der Signatur validiert. Falls die zu überprüfende Datei keine digitale Signatur enthält, sucht ESI nach einer zugehörigen CAT-Datei (Sicherheitskatalog - %systemroot%\system32\catroot), die Informationen über die ausführbare Datei enthält. Falls eine entsprechende CAT-Datei existiert, wird deren digitale Signatur beim Überprüfungsprozess für die ausführbare Datei übernommen.

Aus diesem Grund sind einige Dateien mit „Signatur MS“ markiert, obwohl unter „Firmenname“ ein anderer Eintrag vorhanden ist.

Beispiel:

Windows 2000 enthält die Anwendung „HyperTerminal“ in C:\Programme\Windows NT. Die ausführbare Hauptdatei ist nicht digital signiert. In ESET SysInspector wird sie jedoch als von Microsoft signiert markiert. Dies liegt daran, dass in C:\WINNT\system32\CatRoot\{F750E6C3-38EE-11D1-85E5-00C04FC295EE}\sp4.cat ein Verweis auf C:\Programme\Windows NT\hypertrm.exe (die Haupt-Programmdatei von HyperTerminal) vorhanden ist und sp4.cat wiederum durch Microsoft digital signiert wurde.

5.6.6 ESET SysInspector als Teil von ESET NOD32 Antivirus

Um den ESET SysInspector-Bereich in ESET NOD32 Antivirus zu öffnen, klicken Sie auf **Tools > ESET SysInspector**. Das Verwaltungssystem im ESET SysInspector-Fenster ähnelt dem von Prüfungslogs oder geplanten Tasks. Alle Vorgänge mit Systemsnapshots - Erstellen, Anzeigen, Vergleichen, Entfernen und Exportieren - sind mit einem oder zwei Klicks zugänglich.

Das ESET SysInspector-Fenster enthält Basisinformationen zum erstellten Snapshot wie z. B. Erstellungszeitpunkt, kurzer Kommentar, Name des Benutzers, der den Snapshot erstellt hat, sowie den Status des Snapshots.

Zum Vergleichen, Erstellen oder Löschen von Snapshots verwenden Sie die entsprechenden Schaltflächen unter der Snapshot-Liste im ESET SysInspector-Fenster. Diese Optionen sind ebenfalls im Kontextmenü verfügbar. Um den gewählten Systemsnapshot anzuzeigen, wählen Sie im Kontextmenü die Option **Anzeigen** aus. Um den gewünschten Snapshot in eine Datei zu exportieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, und wählen Sie **Exportieren...**

Die einzelnen Befehle sind nachstehend noch einmal ausführlicher beschrieben:

- **Vergleichen** - Hiermit können Sie zwei vorhandene Logs vergleichen. Diese Funktion eignet sich dafür, alle Unterschiede zwischen dem aktuellen und einem älteren Log zu ermitteln. Um sie zu nutzen, müssen Sie zwei Snapshots zum Vergleich auswählen.
- **Erstellen...** - Erstellen eines neuen Eintrags. Hierzu müssen Sie zunächst einen kurzen Kommentar zum Snapshot eingeben. Der Erstellungsfortschritt (des aktuell erstellten Snapshots) wird in der Spalte **Status** angezeigt. Fertige Snapshots haben den Status **Erstellt**.
- **Löschen/Alle löschen** - Entfernt Einträge aus der Liste.
- **Exportieren...** - Speichert den ausgewählten Eintrag als XML-Datei (wahlweise auch komprimiert als ZIP-Datei).

5.7 ESET SysRescue

ESET SysRescue ist ein Dienstprogramm zum Erstellen eines bootfähigen Datenträgers mit einer der ESET Security-Lösungen (ESET NOD32 Antivirus, ESET Smart Security oder auch eines der serverorientierten Produkte). Der große Vorteil von ESET SysRescue ist, dass ESET Security damit unabhängig vom Betriebssystem auf dem jeweiligen Rechner ausgeführt werden kann und direkten Zugriff auf die Festplatte sowie das gesamte Dateisystem hat. Auf diese Weise lassen sich auch Infektionen entfernen, bei denen dies normalerweise (bei laufendem Betriebssystem usw.) nicht möglich wäre.

5.7.1 Mindestanforderungen

ESET SysRescue verwendet das Microsoft Windows Preinstallation Environment (Windows PE) Version 2.x, das wiederum auf Windows Vista basiert.

Windows PE ist Bestandteil des kostenlosen Windows Automated Installation Kit (Windows AIK). Vor dem Erstellen von ESET SysRescue muss Windows AIK installiert werden (<http://go.eset.eu/AIK>). Da die 32-Bit-Version von Windows PE unterstützt wird, muss beim Erstellen von ESET SysRescue auf 64-Bit-Systemen ein 32-Bit-Installationspaket von ESET Security verwendet werden. ESET SysRescue unterstützt Windows AIK 1.1 und höher.

HINWEIS: Aufgrund der Größe des Windows AIK (über 1 GB) ist zum Herunterladen eine Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung erforderlich.

ESET SysRescue ist in ESET Security ab der Version 4.0 verfügbar.

Unterstützte Betriebssysteme

- Windows 7
- Windows Vista
- Windows Vista Service Pack 1
- Windows Vista Service Pack 2
- Windows Server 2008
- Windows Server 2003 Service Pack 1 mit KB926044
- Windows Server 2003 Service Pack 2
- Windows XP Service Pack 2 mit KB926044
- Windows XP Service Pack 3

5.7.2 So erstellen Sie eine Rettungs-CD

Klicken Sie auf **Start > Programme > ESET > ESET NOD32 Antivirus > ESET SysRescue**, um den ESET SysRescue-Assistenten zu starten.

Zuerst prüft der Assistent, ob Windows AIK und ein geeignetes Gerät für die Erstellung des Bootmediums verfügbar sind. Wenn Windows AIK auf Ihrem Computer nicht installiert (oder beschädigt oder nicht korrekt installiert) ist, bietet Ihnen der Assistent die Möglichkeit, es zu installieren oder den Pfad zu Ihrem Windows AIK-Ordner anzugeben (<http://go.eset.eu/AIK>).

HINWEIS: Aufgrund der Größe des Windows AIK (über 1 GB) ist zum Herunterladen eine Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung erforderlich.

Im [nächsten Schritt](#) wählen Sie das Zielmedium für ESET SysRescue aus.

5.7.3 Zielauswahl

Neben CD/DVD/USB können Sie ESET SysRescue auch in einer ISO-Datei speichern. Später können Sie dann das ISO-Abbild auf CD/DVD brennen oder es anderweitig verwenden (z. B. in einer virtuellen Umgebung wie VMware oder VirtualBox).

Beachten Sie beim Zielmedium USB, dass auf manchen Computern nicht von USB gestartet werden kann. Manche BIOS-Versionen melden Probleme mit der Kommunikation zwischen BIOS und Bootmanager (z. B. bei Windows Vista). In diesen Fällen wird der Bootvorgang mit der folgenden Fehlermeldung abgebrochen:

```
file : \boot\bcd
status : 0xc000000e
info : an error occurred while attempting to read the boot configuration data
```

Wenn diese Fehlermeldung angezeigt wird, wählen Sie als Zielmedium CD anstelle von USB.

5.7.4 Einstellungen

Vor dem Erstellen von ESET SysRescue zeigt der Installationsassistent Kompilierungsparameter an. Diese können Sie über die Schaltfläche **Ändern** bearbeiten. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- [Ordner](#)
- [ESET Antivirus](#)
- [Erweitert](#)
- [Internetprotokoll](#)
- [Bootfähiges USB-Gerät](#) (wenn ein USB-Gerät als Ziel ausgewählt ist)
- [Brennen](#) (wenn das CD-/DVD-Laufwerk als Ziel ausgewählt ist)

Die Option **Erstellen** ist deaktiviert, wenn kein MSI-Installationspaket angegeben wurde oder falls kein ESET Security-Produkt auf dem Computer installiert ist. Um ein Installationspaket auszuwählen, klicken Sie auf **Ändern** und dann auf die Registerkarte **ESET Antivirus**. Beachten Sie außerdem, dass die Option **Erstellen** nur dann aktiv ist, wenn Sie einen Benutzernamen und ein Passwort eingeben (**Ändern > ESET Antivirus**).

5.7.4.1 Ordner

Temporärer Ordner ist das Arbeitsverzeichnis für die bei der Kompilierung eines ESET SysRescue-Mediums erforderlichen Dateien.

ISO-Ordner ist der Ordner, in dem die fertige ISO-Datei nach Abschluss der Kompilierung gespeichert wird.

In der Liste auf dieser Registerkarte werden alle lokalen und verbundenen Netzlaufwerke mit dem jeweils verfügbaren freien Speicherplatz angezeigt. Falls sich einige der Ordner auf einem Laufwerk befinden, das nicht über ausreichend freien Speicherplatz verfügt, so wird empfohlen, ein anderes Laufwerk mit mehr freiem Speicher auszuwählen. Anderenfalls bricht die Kompilierung möglicherweise vorzeitig ab.

Externe Anwendungen - Hiermit können Sie zusätzliche Programme festlegen, die nach dem Starten von einem ESET SysRescue-Medium ausgeführt oder installiert werden.

Externe Anwendungen einschließen - Mit dieser Option können Sie externe Programme zur ESET SysRescue-Kompilation hinzufügen.

Ausgewählter Ordner - Ordner, in dem sich die Programme befinden, die zur ESET SysRescue-CD hinzugefügt werden sollen

5.7.4.2 ESET Antivirus

Beim Erstellen der ESET SysRescue-CD können Sie zwischen zwei Quellen für die vom Compiler zu verwendenden ESET-Dateien wählen.

ESS/EAV-Ordner - Es werden die bereits vorhandenen Dateien aus dem Ordner verwendet, in dem das ESET Security-Produkt auf dem Computer installiert ist.

MSI-Datei - Es werden die im MSI-Installationspaket enthaltenen Dateien verwendet.

Danach können Sie den Speicherort der .nup-Dateien ändern. Normalerweise sollte die Standardoption **ESS/EAV-Ordner/MSI-Datei** ausgewählt sein. In Ausnahmefällen kann ein benutzerdefinierter **Update-Ordner** ausgewählt werden, z. B. um eine ältere oder neuere Version der Signaturdatenbank zu verwenden.

Sie können eine der beiden folgenden Quellen für Benutzername und Passwort verwenden:

ESS/EAV-Installation - Benutzername und Passwort werden der vorhandenen Installation des ESET Security-Produkts entnommen.

Von Benutzer - Es werden der Benutzername und das Passwort verwendet, die Sie in den dazugehörigen Feldern eingeben.

HINWEIS: ESET Security auf der ESET SysRescue-CD wird entweder über das Internet oder über das ESET Security-Produkt aktualisiert, das auf dem Computer installiert ist, auf dem die ESET SysRescue-CD ausgeführt wird.

5.7.4.3 Erweiterte Einstellungen

Auf der Registerkarte **Erweitert** können Sie die ESET SysRescue-CD für die Größe des Arbeitsspeichers auf Ihrem Computer optimieren. Wenn Sie **576 MB oder mehr** wählen, wird der Inhalt der CD in den Arbeitsspeicher (RAM) geschrieben. Bei der Einstellung **weniger als 576 MB** findet im Betrieb von WinPE hingegen laufend ein Zugriff auf die Rettungs-CD statt.

Im Bereich **Externe Treiber** können Sie Treiber für Ihre Hardware (z. B. Netzwerkkarte) hinzufügen. Da WinPE auf Windows Vista SP1 basiert, ist eine breite Hardwareunterstützung gegeben. In manchen Fällen kann es jedoch vorkommen, dass Hardware nicht erkannt wird. In diesem Fall müssen Sie den Treiber von Hand hinzufügen. Zum Hinzufügen eines Treibers in die ESET SysRescue-Kompilierung stehen zwei Methoden zur Verfügung: manuell (klicken Sie auf **Hinzufügen**) oder automatisch (klicken Sie auf **Autom. Suche**). Bei der manuellen Methode müssen Sie den Pfad zur passenden .inf-Datei auswählen (die dazugehörige *.sys-Datei muss ebenfalls in diesem Ordner liegen). Bei der automatischen Methode wird der Treiber automatisch im Betriebssystem des aktuellen Computers gesucht. Diese Methode sollten Sie nur verwenden, wenn Sie ESET SysRescue später auf einem Computer mit derselben Hardware (z. B. Netzwerkkarte) wie dem Computer nutzen, auf dem Sie die ESET SysRescue-CD erstellt haben. Bei der Erstellung der ESET SysRescue-CD wird der Treiber integriert, sodass Sie ihn später nicht mehr suchen müssen.

5.7.4.4 Internetprotokoll

In diesem Bereich können Sie grundlegende Netzwerkinformationen konfigurieren und vordefinierte Verbindungen nach dem Ausführen von ESET SysRescue einrichten.

Wählen Sie **Automatische private IP-Adresse**, um die IP-Adresse automatisch vom DHCP-Server (Dynamic Host Configuration Protocol) abzurufen.

Alternativ kann bei dieser Netzwerkverbindung auch eine manuell eingegebene IP-Adresse (statische IP-Adresse) verwendet werden. Wählen Sie **Benutzerdefiniert** zur Konfiguration der entsprechenden IP-Einstellungen. Wenn Sie diese Option aktivieren, müssen Sie eine **IP-Adresse** eingeben, bei LAN- und Breitband-Internetverbindungen zusätzlich eine **Subnetzmaske**. Geben Sie bei **Bevorzugter DNS-Server** und **Alternativer DNS-Server** die IP-Adressen des primären und sekundären DNS-Servers ein.

5.7.4.5 Bootfähiges USB-Gerät

Falls Sie ein USB-Gerät als Zielmedium ausgewählt haben, können Sie eines der verfügbaren USB-Medien auf der Registerkarte **Bootfähiges USB-Gerät** auswählen (falls mehrere USB-Geräte vorhanden sind).

Wählen Sie das entsprechende Ziel-**Gerät** aus, auf dem ESET SysRescue installiert werden soll.

Warnung: Das ausgewählte USB-Gerät wird beim Erstellen von ESET SysRescue formatiert. Alle vorher auf dem Gerät gespeicherten Daten gehen dabei verloren.

Wenn Sie die Option **Schnellformatierung** auswählen, werden alle Dateien von der Partition entfernt, das Laufwerk wird aber nicht auf beschädigte Sektoren geprüft. Verwenden Sie diese Option nur, wenn Ihr USB-Gerät schon einmal formatiert wurde und Sie sicher sind, dass es nicht beschädigt ist.

5.7.4.6 Brennen

Wenn CD/DVD als Zielmedium ausgewählt ist, können Sie zusätzliche Brennparameter auf der Registerkarte **Brennen** angeben.

ISO-Datei löschen - Aktivieren Sie diese Option, um die temporäre ISO-Datei nach dem Erstellen der ESET SysRescue-CD zu löschen.

Löschen aktiviert - Sie können zwischen schnellem Löschen und vollständigem Löschen auswählen.

Brennerlaufwerk - Wählen Sie das Laufwerk zum Brennen aus.

Warnung: Dies ist die Voreinstellung. Falls Sie eine wiederbeschreibbare CD/DVD verwenden, werden alle zuvor darauf gespeicherten Daten gelöscht.

Der Bereich „Medium“ enthält Informationen über das aktuell in Ihrem CD-/DVD-Laufwerk eingelegte Medium.

Schreibgeschwindigkeit - Wählen Sie die gewünschte Geschwindigkeit in der Liste aus. Berücksichtigen Sie dabei die Fähigkeiten Ihres Brenners und den Typ des CD-/DVD-Rohlings.

5.7.5 Die Arbeit mit ESET SysRescue

Damit die Rettungs-CD (bzw. -DVD/-USB) wie erwartet funktioniert, müssen Sie Ihren Computer vom ESET SysRescue-Bootmedium starten. Die Bootpriorität kann im BIOS geändert werden. Alternativ können Sie während des Computerstarts auch das Bootmenü aufrufen. Hierzu wird abhängig von Ihrer Motherboard-/BIOS-Variante üblicherweise eine der Tasten F9-F12 verwendet.

Nach dem Hochfahren über das Bootmedium wird ESET Security gestartet. Da ESET SysRescue nur in bestimmten Situationen verwendet wird, sind manche Schutzmodule und Programmfunktionen nicht erforderlich, die bei ESET Security normalerweise fester Bestandteil sind. Die Liste wird auf **Computer prüfen**, **Update** und einige Bereiche in **Einstellungen** begrenzt. Die Aktualisierung der Signaturdatenbank ist die wichtigste Funktion von ESET SysRescue. Wir empfehlen Ihnen, das Programm vor dem Start einer Prüfung des Computers zu aktualisieren.

5.7.5.1 Verwenden des ESET SysRescue-Mediums

Nehmen wir einmal an, dass Computer im Netzwerk mit einem Virus infiziert wurden, der ausführbare Dateien (.exe) manipuliert. ESET Security ist in der Lage, alle infizierten Dateien zu bereinigen, ausgenommen die Datei *explorer.exe*, die selbst im abgesicherten Modus nicht bereinigt werden kann. Dies liegt daran, dass *explorer.exe* als einer der grundlegenden Windows-Prozesse auch im abgesicherten Modus gestartet wird. ESET Security kann bei dieser Datei keine Aktion ausführen, sodass sie infiziert bleibt.

In einer solchen Situation können Sie ESET SysRescue verwenden, um das Problem zu lösen. ESET SysRescue benötigt keine Komponenten des Host-Betriebssystems. Deshalb kann es alle Dateien der Festplatte verarbeiten (bereinigen, löschen).

5.8 Kommandozeile

Das Virenschutz-Modul von ESET NOD32 Antivirus kann über die Kommandozeile gestartet werden, entweder manuell (mit dem Befehl „ecls“) oder über eine Batch-Datei („bat“). Syntax zum Starten der Prüfung aus der Kommandozeile:

```
ecls [OPTIONEN...] DATEIEN..
```

Folgende Parameter und Switches stehen zur Verfügung, um die manuelle Prüfung über die Kommandozeile auszuführen:

Methoden

/base-dir=ORDNER	Module laden aus ORDNER
/quar-dir=ORDNER	Quarantäne-ORDNER
/exclude=MASKE	Dateien, die mit der MASKE übereinstimmen, von Prüfungen ausschließen
/subdir	Unterordner prüfen (Standardeinstellung)
/no-subdir	Unterordner nicht prüfen
/max-subdir-level=STUFE	Maximale Suchtiefe von Unterordnern bei Prüfungen
/symlink	Symbolischen Links folgen (Standardeinstellung)
/no-symlink	Symbolischen Links nicht folgen
/ads	ADS prüfen (Standard)
/no-ads	ADS nicht prüfen
/log-file=DATEI	Ausgabe in DATEI protokollieren
/log-rewrite	Ausgabedatei überschreiben (Standardeinstellung: Anhängen)
/log-console	Ausgabe in Konsole protokollieren (Standard)
/no-log-console	Ausgabe nicht in Konsole protokollieren
/log-all	Saubere Dateien auch in Log aufnehmen
/no-log-all	Saubere Dateien nicht in Log aufnehmen (Standardeinstellung)
/auid	Aktivitätsanzeige anzeigen
/auto	Alle lokalen Laufwerke prüfen und automatisch säubern

Einstellungen für Prüfungen

/files	Dateien prüfen (Standardeinstellung)
/no-files	Dateien nicht prüfen
/memory	Speicher prüfen
/boots	Bootsektoren prüfen
/no-boots	Bootsektoren nicht prüfen (Standard)
/arch	Archive prüfen (Standardeinstellung)
/no-arch	Archive nicht prüfen
/max-obj-size=GRÖSSE	Nur Dateien prüfen, die kleiner als GRÖSSE Megabyte sind (Standard: 0 = unbegrenzt)
/max-arch-level=TIEFE	Maximale Verschachtelungstiefe von Archiven bei Prüfungen
/scan-timeout=LIMIT	Archive maximal LIMIT Sekunden prüfen
/max-arch-size=GRÖSSE	Nur Dateien in Archiven prüfen, die kleiner als GRÖSSE sind (Standard: 0 = unbegrenzt)
/max-sfx-size=GRÖSSE	Nur Dateien in selbstentpackenden Archiven prüfen, die kleiner als GRÖSSE Megabyte sind (Standard: 0 = unbegrenzt)
/mail	E-Mail-Dateien prüfen (Standard)
/no-mail	E-Mail-Dateien nicht prüfen
/mailbox	Postfächer prüfen (Standard)
/no-mailbox	Postfächer nicht prüfen
/sfx	Selbstentpackende Archive prüfen (Standard)
/no-sfx	Selbstentpackende Archive nicht prüfen
/rtp	Laufzeitkomprimierte Dateien prüfen (Standard)
/no-rtp	Laufzeitkomprimierte Dateien nicht prüfen

/adware	Adware/Spyware/Riskware erkennen (Standard)
/no-adware	Nicht auf Adware/Spyware/Riskware prüfen
/unsafe	Auf potenziell unsichere Anwendungen prüfen
/no-unsafe	Potenziell unsichere Anwendungen nicht prüfen (Standard)
/unwanted	Auf evtl. unerwünschte Anwendungen prüfen
/no-unwanted	Evtl. unerwünschte Anwendungen nicht prüfen (Standard)
/pattern	Signaturdatenbank verwenden (Standard)
/no-pattern	Signaturdatenbank nicht verwenden
/heur	Heuristik aktivieren (Standard)
/no-heur	Heuristik deaktivieren
/adv-heur	Advanced Heuristik aktivieren (Standard)
/no-adv-heur	Advanced Heuristik deaktivieren
/ext=ERWEITERUNGEN	Nur Dateien mit vorgegebenen ERWEITERUNGEN prüfen (Trennzeichen Doppelpunkt)
/ext-exclude=ERWEITERUNGEN	ERWEITERUNGEN (Trennzeichen Doppelpunkt) nicht prüfen
/clean-mode=MODUS	Säuberungs-MODUS für infizierte Objekte verwenden. Verfügbare Optionen: none (nicht säubern), standard (Standard), strict (strikt), rigorous (rigoros), delete (Löschen)
/quarantine	Infizierte Dateien in die Quarantäne kopieren (ergänzt die beim Säubern ausgeführte Aktion)
/no-quarantine	Infizierte Dateien nicht in die Quarantäne kopieren

Allgemeine Optionen

/help	Hilfe anzeigen und beenden
/version	Versionsinformationen anzeigen und beenden
/preserve-time	Datum für „Geändert am“ beibehalten

Exitcodes

0	Keine Bedrohungen gefunden
1	Bedrohungen gefunden und entfernt
10	Einige Dateien konnten nicht geprüft werden (evtl. Bedrohungen)
50	Bedrohung gefunden
100	Fehler

HINWEIS: Exitcodes größer 100 bedeuten, dass die Datei nicht geprüft wurde und daher infiziert sein kann.

6. Glossar

6.1 Schadsoftwaretypen

Bei Schadsoftware handelt es sich um bösartige Software, die versucht, in einen Computer einzudringen und/oder auf einem Computer Schaden anzurichten.

6.1.1 Viren

Ein Computervirus ist Schadcode, der an vorhandene Dateien auf Ihrem Computer vorangestellt oder angehängt wird. Ihren Namen haben sie nicht umsonst mit den Viren aus der Biologie gemein. Schließlich verwenden sie ähnliche Techniken, um sich von einem zum anderen Computer auszubreiten. Der Begriff „Virus“ wird jedoch häufig fälschlicherweise für eine beliebige Art von Bedrohung verwendet. Heute setzt sich mehr und mehr der neue, treffendere Ausdruck „Malware“ (Schadcode; engl. bösartige Software) durch.

Computerviren greifen hauptsächlich ausführbare Dateien und Dokumente an. Und so funktioniert ein Computervirus: Beim Ausführen einer infizierten Datei wird zunächst der Schadcode aufgerufen und ausgeführt, noch bevor die ursprüngliche Anwendung ausgeführt wird. Viren können beliebige Dateien infizieren, für die der aktuelle Benutzer über Schreibberechtigungen verfügt.

Computerviren unterscheiden sich nach Art und Schweregrad der durch sie verursachten Schäden. Einige von ihnen sind aufgrund ihrer Fähigkeit, Dateien von der Festplatte gezielt zu löschen, äußerst gefährlich. Andererseits gibt es aber auch Viren, die keinen Schaden verursachen. Ihr einziger Zweck besteht darin, den Benutzer zu verärgern und die technischen Fähigkeiten ihrer Urheber unter Beweis zu stellen.

Wenn Ihr Computer mit einem Virus infiziert ist und ein Säubern nicht möglich ist, senden Sie die Datei zur genaueren Prüfung an ESET. In einigen Fällen können infizierte Dateien so stark geändert werden, dass eine Säuberung nicht möglich ist und die Datei durch eine saubere Kopie ersetzt werden muss.

6.1.2 Würmer

Bei einem Computerwurm handelt es sich um ein Programm, das Schadcode enthält, der Hostcomputer angreift und sich über Netzwerke verbreitet. Der grundlegende Unterschied zwischen Viren und Würmern besteht darin, dass Würmer in der Lage sind, sich selbstständig zu vermehren und zu verbreiten. Sie sind unabhängig von Hostdateien (oder Bootsektoren). Würmer verbreiten sich an die E-Mail-Adressen in Ihrer Kontaktliste oder nutzen Sicherheitslücken von Anwendungen in Netzwerken.

Daher sind Würmer wesentlich funktionsfähiger als Computerviren. Aufgrund der enormen Ausdehnung des Internets können sich Würmer innerhalb weniger Stunden und sogar Minuten über den gesamten Globus verbreiten. Da sich Würmer unabhängig und rasant vermehren können, sind sie gefährlicher als andere Arten von Schadsoftware.

Ein innerhalb eines Systems aktivierter Wurm kann eine Reihe von Unannehmlichkeiten verursachen: Er kann Dateien löschen, die Systemleistung beeinträchtigen oder Programme deaktivieren. Aufgrund ihrer Beschaffenheit können Würmer als Transportmedium für andere Arten von Schadcode fungieren.

Wurde Ihr Computer mit einem Wurm infiziert, empfiehlt es sich, alle betroffenen Dateien zu löschen, da sie höchstwahrscheinlich Schadcode enthalten.

6.1.3 Trojaner

Trojaner (trojanische Pferde) galten früher als eine Klasse von Schadprogrammen, die sich als nützliche Anwendungen tarnen, um den Benutzer zur Ausführung zu verleiten.

Da es sich hierbei um eine sehr breite Kategorie handelt, werden „Trojaner“ oft in mehrere Unterkategorien unterteilt:

- **Downloader** - Schadcode, der das Herunterladen anderer Bedrohungen aus dem Internet verursacht
- **Dropper** - Schadcode, der andere Arten von Schadcode auf gefährdete Computer verteilen kann
- **Backdoor** - Schadcode, der Remote-Angreifern die Möglichkeit gibt, auf den Computer zuzugreifen und ihn zu steuern
- **Keylogger** - Programm, das die Tastenanschläge eines Benutzers aufzeichnet und die Informationen an Angreifer sendet.
- **Dialer** - Schadcode, der Verbindungen zu teuren Einwahlnummern herstellt. Dass eine neue Verbindung erstellt wurde, ist für den Benutzer nahezu unmöglich festzustellen. Dialer sind nur eine Gefahr für Benutzer von Einwahlmodems. Diese werden allerdings nur noch selten eingesetzt.

Wenn auf Ihrem Computer eine Datei als Trojaner identifiziert wird, sollte diese gelöscht werden, da sie mit hoher Wahrscheinlichkeit ausschließlich Schadcode enthält.

6.1.4 Rootkits

Rootkits sind bösartige Programme, die Hackern unbegrenzten und verdeckten Zugriff auf ein System verschaffen. Nach dem Zugriff auf ein System (in der Regel unter Ausnutzung einer Sicherheitslücke) greifen Rootkits auf Funktionen des Betriebssystems zurück, um nicht von der Virenschutz-Software erkannt zu werden: Prozesse, Dateien und Windows-Registrierungsdaten werden versteckt. Aus diesem Grund ist es nahezu unmöglich, Rootkits mithilfe der üblichen Prüfmethode zu erkennen.

Rootkits können auf zwei verschiedenen Ebenen entdeckt werden:

1. Beim Zugriff auf ein System. Die Rootkits haben das System noch nicht befallen, sind also inaktiv. Die meisten Virenschutzsysteme können Rootkits auf dieser Ebene entfernen (vorausgesetzt, dass solche Dateien auch als infizierte Dateien erkannt werden).
2. Wenn sie sich vor der üblichen Prüfung verbergen. Die Anti-Stealth-Technologie von ESET NOD32 Antivirus kann auch aktive Rootkits erkennen und entfernen.

6.1.5 Adware

Adware ist eine Abkürzung für durch Werbung (engl. Advertising) unterstützte Software. In diese Kategorie fallen Programme, die zur Anzeige von Werbung dienen. Adware-Anwendungen öffnen häufig in Internetbrowsern neue Popup-Fenster mit Werbung oder ändern die Startseite des Browsers. Adware gehört oftmals zu Freeware-Programmen, damit deren Entwickler auf diesem Weg die Entwicklungskosten ihrer (gewöhnlich nützlichen) Anwendungen decken können.

Adware selbst ist nicht gefährlich – allerdings werden die Benutzer mit Werbung belästigt. Bedenklich ist Adware, insofern sie auch dazu dienen kann, Daten zu sammeln (wie es bei Spyware der Fall ist).

Wenn Sie sich dafür entscheiden, ein Freeware-Produkt zu verwenden, sollten Sie bei der Installation besonders aufmerksam sein. Die meisten Installationsprogramme benachrichtigen Sie über die Installation eines zusätzlichen Adware-Programms. In vielen Fällen ist es möglich, diesen Teil der Installation abubrechen und das Programm ohne Adware zu installieren.

In einigen Fällen lassen sich Programme jedoch nicht ohne die Adware installieren, oder nur mit eingeschränktem Funktionsumfang. Das bedeutet, dass Adware häufig ganz „legal“ auf das System zugreift, da sich die Benutzer damit einverstanden erklärt haben. In diesem Fall gilt: Vorsicht ist besser als Nachsicht. Wird auf Ihrem Computer ein Adware-Programm entdeckt, sollten Sie die Datei löschen, da sie mit hoher Wahrscheinlichkeit Schadcode enthält.

6.1.6 Spyware

Der Begriff „Spyware“ fasst alle Anwendungen zusammen, die vertrauliche Informationen ohne das Einverständnis/Wissen des Benutzers versenden. Diese Programme verwenden Überwachungsfunktionen, um verschiedene statistische Daten zu versenden, z. B. eine Liste der besuchten Websites, E-Mail-Adressen aus dem Adressbuch des Benutzers oder eine Auflistung von Tastatureingaben.

Die Entwickler von Spyware geben vor, auf diesem Weg die Interessen und Bedürfnisse der Benutzer erkunden zu wollen. Ziel sei es, gezieltere Werbeangebote zu entwickeln. Das Problem dabei ist, dass nicht wirklich zwischen nützlichen und bösartigen Anwendungen unterschieden werden kann. Niemand kann sicher sein, dass die gesammelten Informationen nicht missbraucht werden. Die von Spyware gesammelten Daten enthalten möglicherweise Sicherheitscodes, PINs, Kontonummern usw. Spyware wird oft im Paket mit der kostenlosen Version eines Programms angeboten, um so Einkünfte zu erzielen oder einen Anreiz für den Erwerb der kommerziellen Version zu schaffen. Oft werden die Benutzer bei der Programminstallation darüber informiert, dass Spyware eingesetzt wird, um sie damit zu einem Upgrade auf die kommerzielle, Spyware-freie Version zu bewegen.

Beispiele für bekannte Freeware-Produkte, die zusammen mit Spyware ausgeliefert werden, sind Client-Anwendungen für P2P-Netzwerke. Programme wie Spyfalcon oder Spy Sheriff gehören zur einer besonderen Kategorie von Spyware: Getarnt als Spyware-Schutzprogramme üben sie selbst Spyware-Funktionen aus.

Wenn auf Ihrem Computer eine Datei als Spyware identifiziert wird, sollte diese gelöscht werden, da sie mit hoher Wahrscheinlichkeit Schadcode enthält.

6.1.7 Packprogramme

Ein Packprogramm ist eine selbstextrahierende, ausführbare Anwendung, mit der verschiedene Arten Malware in einem einzigen Paket gebündelt werden können.

Zu den bekanntesten Packprogrammen zählen UPX, PE_Compact, PKLite und ASPack. Die Erkennung einer bestimmten Malware unterscheidet sich je nach dem verwendeten Packprogramm. Packprogramme können außerdem ihre „Signatur“ verändern, sodass die Malware schwieriger zu erkennen und zu entfernen ist.

6.1.8 Potenziell unsichere Anwendungen

Es gibt zahlreiche seriöse Programme, die die Verwaltung miteinander vernetzter Computer vereinfachen sollen. Wenn sie aber in die falschen Hände geraten, kann mit ihnen Schaden angerichtet werden. Mit ESET NOD32 Antivirus können solche Bedrohungen erkannt werden.

Zur Kategorie der **Potenziell unsicheren Anwendungen** zählen Programme, die zwar erwünscht sind, jedoch potenziell gefährliche Funktionen bereitstellen. Dazu zählen beispielsweise Programme für das Fernsteuern von Computern (Remotedesktopverbindung), Programme zum Entschlüsseln von Passwörtern und Keylogger (Programme, die aufzeichnen, welche Tasten vom Benutzer gedrückt werden).

Sollten Sie feststellen, dass auf Ihrem Computer eine potenziell unsichere Anwendung vorhanden ist (die Sie nicht selbst installiert haben), wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator oder entfernen Sie die Anwendung.

6.1.9 Evtl. unerwünschte Anwendungen

Eventuell unerwünschte Anwendungen sind Programme, die zwar nicht unbedingt Sicherheitsrisiken in sich bergen, aber auf Leistung und Verhalten Ihres Computers negative Auswirkungen haben können. Als Benutzer werden Sie normalerweise vor deren Installation zur Bestätigung aufgefordert. Nach erfolgter Installation ändert sich das Systemverhalten (im Vergleich zum Stand vor der Installation). Die gravierendsten Veränderungen sind:

- Neue Fenster werden angezeigt (Popup-Fenster, Werbung).
- Versteckte Prozesse werden ausgeführt.
- Prozessor und Speicher werden stärker belastet als zuvor.
- Suchergebnisse ändern sich.
- Die Anwendung kommuniziert mit Servern im Internet.

6.2 E-Mail

Die E-Mail („elektronische Post“) ist ein modernes Kommunikationsmittel mit vielen Vorteilen. Dank ihrer Flexibilität, Schnelligkeit und Direktheit spielte die E-Mail bei der Verbreitung des Internets in den frühen 1990er Jahren eine entscheidende Rolle.

Doch aufgrund der Anonymität, die E-Mails und das Internet bieten, wird diese Kommunikationsform auch häufig für illegale Aktivitäten wie das Versenden von Spam-Mails genutzt. Als „Spam“ gelten z. B. unerwünschte Werbeangebote, Hoaxes (Falschmeldungen) und E-Mails, mit denen Schadsoftware verbreitet werden soll. Die Belästigung und Gefährdung durch Spam wird zusätzlich dadurch gefördert, dass E-Mails praktisch kostenlos versendet werden können und den Verfassern von Spam-Mails verschiedenste Tools und Quellen zur Verfügung stehen, um an neue E-Mail-Adressen zu gelangen. Die große Anzahl und Vielfalt, in der Spam-Mails auftreten, erschwert die Kontrolle. Je länger Sie eine E-Mail-Adresse verwenden, desto wahrscheinlicher ist es, dass diese in einer Spam-Datenbank erfasst wird. Einige Tipps zur Vorbeugung:

- Veröffentlichen Sie Ihre E-Mail-Adresse, soweit möglich, nicht im Internet
- Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse nur an vertrauenswürdige Personen weiter
- Benutzen Sie, wenn möglich, keine üblichen Aliasnamen - bei komplizierten Aliasnamen ist die Wahrscheinlichkeit der Verfolgung niedriger
- Antworten Sie nicht auf Spam-Mails, die sich in Ihrem Posteingang befinden
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Internetformulare ausfüllen - achten Sie insbesondere auf Optionen wie „Ja, ich möchte per E-Mail informiert werden“.
- Verwenden Sie separate E-Mail-Adressen - z. B. eine für Ihre Arbeit, eine für die Kommunikation mit Freunden usw.
- Ändern Sie Ihre E-Mail-Adresse von Zeit zu Zeit
- Verwenden Sie eine Spamschutz-Lösung

6.2.1 Werbung

Werbung im Internet ist eine der am schnellsten wachsenden Formen von Werbung. Die wesentlichen Vorteile für das Marketing liegen im geringen finanziellen Aufwand und dem hohen Grad von Direktheit. Davon abgesehen erreichen E-Mails die Empfänger fast ohne Zeitverzögerung. In vielen Unternehmen werden E-Mail-Marketingtools für eine effektive Kommunikation mit aktuellen und zukünftigen Kunden verwendet.

Da Sie Interesse an kommerziellen Informationen zu bestimmten Produkten haben könnten, handelt es sich dabei um rechtmäßige Werbung. Doch vielfach werden unerwünschte Massen-E-Mails mit Werbung versendet. In solchen Fällen ist die Grenze der E-Mail-Werbung überschritten, und diese E-Mails gelten als Spam.

Die Masse der unerwünschten E-Mails hat sich zu einem Problem entwickelt, ohne dass ein Nachlassen abzusehen ist. Die Verfasser unerwünschter E-Mails versuchen häufig, Spam-E-Mails wie rechtmäßige Nachrichten aussehen zu lassen.

6.2.2 Falschmeldungen (Hoaxes)

Ein Hoax ist eine Spam-Nachricht, die über das Internet verbreitet wird. Hoaxes werden im Allgemeinen per E-Mail oder über Kommunikationstools wie ICQ oder Skype versendet. Der Inhalt der Nachricht ist meist ein Scherz oder eine Falschmeldung.

Oft werden dabei Falschmeldungen zu angeblichen Computerviren verbreitet. Der Empfänger soll verunsichert werden, indem ihm mitgeteilt wird, dass sich auf seinem Computer ein „nicht identifizierbarer Virus“ befindet, der Dateien zerstört, Passwörter abrufen oder andere schädliche Vorgänge verursacht.

Es kommt vor, dass ein Hoax den Empfänger auffordert, die Nachricht an seine Kontakte weiterzuleiten, wodurch er sich verbreitet. Es gibt verschiedenste Arten von Hoaxes - Mobiltelefon-Hoaxes, Hilferufe, Angebote zu Geldüberweisungen aus dem Ausland usw. Häufig ist es nicht möglich, die tatsächliche Absicht des Autors zu durchschauen.

Wenn Sie eine Nachricht lesen, in der Sie aufgefordert werden, diese an alle Ihre Kontakte weiterzuleiten, so handelt es sich möglicherweise um einen Hoax. Es gibt viele Internetseiten, auf denen Sie prüfen können, ob eine E-Mail rechtmäßig ist oder nicht. Bevor Sie eine fragliche Nachricht weiterleiten, versuchen Sie über eine Internetsuche abzuklären, ob es sich um einen Hoax handelt.

6.2.3 Phishing

Der Begriff „Phishing“ bezeichnet eine kriminelle Vorgehensweise, die sich Techniken des Social Engineering (Manipulation von Benutzern zur Erlangung vertraulicher Informationen) zunutze macht. Das Ziel von Phishing ist es, an vertrauliche Daten wie Kontonummern, PIN-Codes usw. heranzukommen.

Der Zugriff auf vertrauliche Informationen wird oft durch das Versenden von E-Mails erreicht, die von einer scheinbar vertrauenswürdigen Person bzw. von einem scheinbar seriösen Unternehmen (z. B. Finanzinstitution, Versicherungsunternehmen) stammen. Eine solche E-Mail kann sehr echt aussehen. Grafiken und Inhalte wurden möglicherweise sogar von der Quelle entwendet, die nachgeahmt werden soll. Sie werden unter einem Vorwand (Datenprüfung, finanzielle Transaktionen usw.) aufgefordert, persönliche Daten einzugeben, wie Ihre Bankverbindung, Benutzernamen und Passwörter. Alle diese Daten, werden Sie denn übermittelt, können mühelos gestohlen oder missbraucht werden.

Banken, Versicherungen und andere rechtmäßige Unternehmen fragen nie in einer E-Mail nach Benutzername und Passwort.

6.2.4 Erkennen von Spam-Mails

Es gibt verschiedene Anzeichen, die darauf hindeuten, dass es sich bei einer bestimmten E-Mail in Ihrem Postfach um Spam handelt. Wenn eines oder mehrere der folgenden Kriterien zutreffen, handelt es sich höchstwahrscheinlich um eine Spam-Nachricht:

- Die Adresse des Absenders steht nicht in Ihrer Kontaktliste.
- Ihnen wird ein größerer Geldbetrag in Aussicht gestellt, Sie sollen jedoch zunächst eine kleinere Summe zahlen.
- Sie werden unter einem Vorwand (Datenprüfung, finanzielle Transaktionen usw.) aufgefordert, persönliche Daten einzugeben, wie Ihre Bankverbindung, Benutzernamen und Passwörter
- Die Nachricht ist in einer anderen Sprache verfasst.
- Sie werden aufgefordert, ein Produkt zu erwerben, das Sie nicht bestellt haben. Falls Sie das Produkt dennoch kaufen möchten, prüfen Sie, ob der Absender ein vertrauenswürdiger Anbieter ist (fragen Sie beim Hersteller nach).
- Einige Wörter sind falsch geschrieben, um den Spamfilter zu umgehen, z. B. „Vaigra“ statt „Viagra“ usw.